

HOTĂRÂRE

privind însușirea Raportului informării și consultării publicului, precum și aprobarea Documentației Plan Urbanistic Zonal „Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, Aleea Bicaz, FN, CF 68584, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj

Având în vedere:

- **Proiectul de hotărâre nr. 284/15.05.2024;**
- **Referatul de aprobare nr. 152112/15.05.2024 al Primarului Municipiului Târgu Jiu;**
- **Raportul de specialitate nr. 152764/16.05.2024 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului;**
- **Anunțul nr. 153449/17.05.2024 referitor la deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a unui proiect de hotărâre;**
- **Procesul-verbal nr. 153837/20.05.2024 privin afișarea anunțului;**
- **Cererea domnului Murgea Valentin- Bogdan, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 143568/25.04.2024, prin care solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal: „Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, Aleea Bicaz, FN, CF 68584, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj;**
- **Cererea domnului Murgea Valentin- Bogdan, înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. 117213/19.03.2024, prin care solicită emiterea avizului arhitectului șef pentru Documentația Plan Urbanistic Zonal: „Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, Aleea Bicaz, FN, CF 68584, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj;**
- **Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 285/30.05.2022 privind aprobarea „Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului”;**
- **Raportul informării și consultării publicului nr. 142497/24.04.2024 pentru Documentația Plan Urbanistic Zonal: „Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, Aleea Bicaz, FN, CF 68584, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj;**
- **Rezultatele informării și consultării publicului nr. 139270/19.04.2024;**
- **Avizul favorabil nr. 64/25.04.2024 al Arhitectului – Șef al Municipiului Târgu Jiu;**
- **Avizul C.T.A.T.U. nr. 89/19.04.2024 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism;**
- **Avizul de oportunitate nr. 65/219495/07.08.2023 emis de Primăria Municipiului Târgu Jiu;**
- **Decizia etapei de încadrare nr. 10/07.03.2024 a Agenției pentru protecția mediului Gorj;**
- **Certificatul de urbanism nr. 897/23.06.2023 emis de Primăria Municipiului Târgu Jiu;**
- **Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3804/26.05.2022;**
- **Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 792/10.02.2023;**
- **Actul de alipire autentificat sub nr. 2167/11.04.2023;**
- **Planul de amplasament și delimitare a imobilului, nr. cadastral 68584;**
- **Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 68584 Târgu Jiu;**
- **Extrasul de plan cadastral pentru imobilul cu IE 68584;**
- **Adresa S.C. ApaRegioGorj S.A. nr. 8899/05.12.2023;**
- **Planul de încadrare în zonă emis de S.C. ApaRegioGorj S.A. pentru C.F. 68584;**
- **Avizul de amplasament favorabil Distribuție Energie Oltenia S.A. nr. 2500086710/13.12.2023;**

- Notificarea Direcției de Sănătate Publică Gorj nr. 20766/12.12.2023;
 - Avizul favorabil Distrigaz Sud Rețele S.R.L. nr. 41634-319.284.937/29.11.2023;
 - Adresa Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Lt. Col. Dumitru Petrescu" al Județului Gorj nr. 2130524/18.12.2023;
 - Procesul-verbal de recepție 964/2023 pentru nr. cadastral 68584;
 - Studiul geotehnic nr. 102/2024 elaborat de S.C. Freya Project S.R.L.;
 - Referatul nr. 04.03.8 din 13.03.2024 emis de Scurtu Constantin – P.F.A. privind verificarea de calitate a Studiului geotehnic;
 - Dovada plată din 15.03.2024 Raiffeisen Bank;
 - Proiectul nr. **121/2023** - Elaborare Plan Urbanistic Zonal: „**Construire locuință, împrejmuire teren și anexe**”, **Aleea Bicz, FN, CF 68584, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj**, elaborat de către **S.C. ARHITONIC S.R.L.**, inițiator/beneficiar **Murcea Valentin- Bogdan**, care cuprinde memoriu general, regulament local de urbanism, planșe, planul de acțiune, etc.;
 - Avizele comisiilor de specialitate;
 - Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul nr. 839/2009 al M.D.R.L privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 - Prevederile Legii nr. 350/06.12.2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicata;
 - Prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;
 - Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrarea publică, republicată;
 - Prevederile art 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. c) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art. 139 alin. (3) litera e) coroborat cu art. 196 alin. (1) litera a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se însușește Raportul informării și consultării publicului pentru Documentația Plan Urbanistic Zonal: „**Construire locuință, împrejmuire teren și anexe**”, **Aleea Bicz, FN, CF 68584, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj** – Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local aferent P.U.Z: „**Construire locuință, împrejmuire teren și anexe**”, **Aleea Bicz, FN, CF 68584, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj**, elaborat de către **S.C. ARHITONIC S.R.L.**, **Proiect nr. 121/2023**, inițiator/beneficiar **Murcea Valentin- Bogdan** - Anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Se stabilesc condițiile de construire:

Indicii propuși prin documentație:

- POT_{max.} = 35%
- CUT_{max.} = 1,05;
- H_{maxim} = 14,00 m;
- Spații verzi amenajate 20% pe parcelă (298,00) ;
- **Se vor respecta limitele maxime de implementare a construcțiilor, prevăzute în planșa nr. 03 - „Reglementări urbanistice-zonificare”, astfel:**
 - Retragere minimă față de aliniament: 5,50 m;

- Retrageri minime față de limitele laterale: conform Codului Civil, 0,60 m față de fațade nevitate și 2,00 m față de fațade vitrate;
- Retrageri minime față de limita posterioară: 2,00 m;
- Parcaje: parcajele necesare obiectivului propus, vor fi amenajate în interiorul parcelei fără a ocupa partea carosabilă și vor fi dimensionate și organizate, conform funcțiunii propuse, legislației în vigoare, Anexei 5 din R.G.U. și RLU-minim un loc de parcare pe parcelă;
- Construcțiile nu vor fi prevăzute cu calcane, din motive estetice și economice;
- Circulații și accese: accesele auto și pietonale se vor realiza din Aleea Bicz;
- Echiparea tehnico edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin avizele pentru rețelele existente, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Prezentul Plan Urbanistic Zonal: „**Construire locuință, împrejmuire teren și anexe**”, Aleea Bicz, FN, CF 68584, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Târgu Jiu și va avea valabilitate de **4 ani**, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație. Terenul în suprafață totală de 1.490,00 mp, indentificat prin C.F. nr. 68584, nr. cadastrale 68584, proprietate a domnului Murgea Valentin- Bogdan este situat în intravilanul Municipiului Târgu Jiu, Aleea Bicz, FN, județul Gorj și se învecinează: la nord cu nr. cad. 36889 și nr. cad. 36890, la vest cu nr. cad. 68440, la sud cu nr. cad. 43913 și nr. cad. 43230 și la est cu Aleea Bicz.

Art.5. Autorizațiile de construire se vor putea elibera doar după realizarea în prealabil de către beneficiar a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor la domeniul public conform Proiectului nr. 121/2023, planșa nr. 05 - „**Propuneri privind circulația juridică a terenurilor și obiective de utilitate publică**” și în conformitate cu **Planul de acțiune** asumat – Anexa 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. La eliberarea Autorizațiilor de construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului, conform planșei nr. 04 - „**Reglementări - echiparea tehnico-edilitară**”.

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția urbanism și amenajarea teritoriului.

Art.8. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției juridice, registrul agricol, cadastru, Direcției urbanism și amenajarea teritoriului, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj prin grija Direcției urbanism și amenajarea teritoriului (în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice), Consiliului Județean Gorj – Direcția Urbanism și Amenajarea teritoriului, domnului **Murgea Valentin- Bogdan**, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ,

Consilier,
VULPE DANIELA



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar General al Municipiului Târgu Jiu,
exercitare cu caracter temporar,
NATALIA POPESCU

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară, publică, a Consiliului Local din data de 29.07.2024, cu un număr de 17 voturi **pentru**, _ voturi împotriva, _ voturi abținere, exprimate din numărul total de 17 consilieri prezenți la ședință și din totalul de 19 consilieri în funcție.

Târgu Jiu

Nr. 377 din 29.07.2024



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targuiiu.ro, e-mail: primariatarguiiu@targuiiu.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
NO 001:2010
Certificat nr. 40834



ISO 37001

LL-C (Certification)
NO 001:2010
Certificat nr. 40834

DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr. 142497 din 24.04 2024

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2-etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

PUZ- „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE”.

Amplasament: Aleea Bicăz, FN, CF 68584, Târgu Jiu;

Inițiator: MURGEA VALENTIN-BOGDAN;

Proiectant: S.C ARHITONIC S.R.L.

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații în scris la Primăria Municipiului Târgu Jiu, Bulevardul Constantin Brâncuși, nr. 19, etaj 1, biroul 19, sau pe adresa de e-mail luntrarucristian@targuiiu.ro, referitoare la documentația de urbanism P.U.Z. disponibilă pe site-ul Primăriei municipiului Târgu Jiu www.targuiiu.ro, în secțiunea consultare și informare publică PUG/PUZ/PUD, până la data de 28.08.2023.

În acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, dovada de afișaj, împreună cu panoul conform Anexei 2 au fost depuse și la Primăria Municipiului Târgu Jiu, iar Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a afișat la afișierul Primăriei municipiului Târgu Jiu panoul conform Anexei 2 din HCL nr.285 din 31.05.2022 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Consultarea documentației a fost făcută pe site-ul Primăriei municipiului Târgu Jiu www.targuiiu.ro, în secțiunea consultare și informare publică PUG/PUZ/PUD supuse informării și consultării publice în perioada 04.08.2023-28.08.2023.

La întâlnirea cu proiectantul S.C ARHITONIC S.R.L., programată a se organiza în data de 30.08.2023, ora 14,00 în sala de ședințe a consiliului local, nu a participat nici o persoană interesată.

Nu au fost formulate sugestii și obiecții din partea publicului cu privire la documentația PUZ: „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE”, inițiator MURGEA VALENTIN BOGDAN, proiectant S.C ARHITONIC S.R.L.

Având în vedere că s-au parcurs prevederile prevăzute de H.C.L. nr.285 din 31.05.2022 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism „Etapa 2-etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația PUZ-„Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, Aleea Bicăz, FN, nr.cad.68584, inițiator MURGEA VALENTIN-BOGDAN, proiectant S.C ARHITONIC S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Acest raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 2701/2010 și H.C.L. nr. nr.285 din 31.05.2022 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, care fundamentează decizia Consiliului local al municipiului Târgu Jiu responsabil cu aprobarea sau respingerea planului P.U.Z. propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă și asigurării interesului general.

Arhitect-șef,
Atribuții delegate
Răzvan-Armand Constantin

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al Municipiului Târgu Jiu
exercitare cu caracter temporar,
Popescu Natalia

Inspector,
Lunțaru Cristian


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
VULPE DANIELA



S.C. arhiTONIC S.R.L.

Municipiul Târgu Jiu, Strada Iosif Keber, Nr. 1

Pr. 121/2023

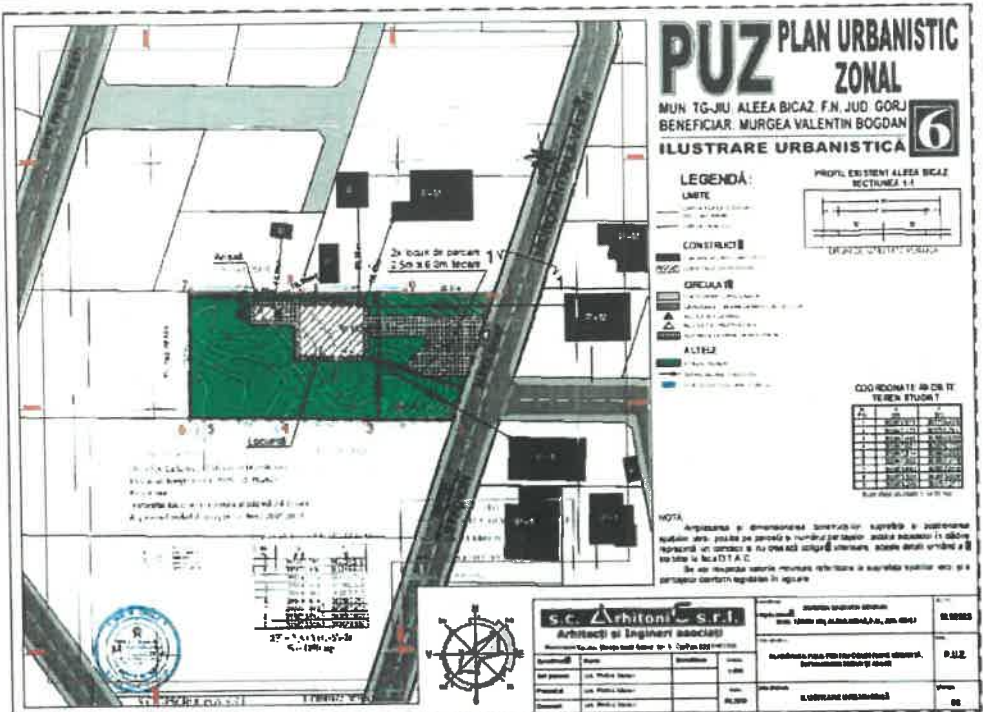

PLAN URBANISTIC ZONAL

Beneficiar:
MURGEA VALENTIN BOGDAN

Denumirea investiției:
**ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE
LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE**

Amplasament:
**MUNICIPIUL TÂRGU JIU,
ALEEA BICAZ, F.N., JUDEȚUL GORJ**



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001

LL-C (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 40934



ISO 37001

LL-C (Certification)
Certificat nr. 40934

DIRECȚIA URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Ca urmare a cererii adresate de **MURGEA VALENTIN BOGDAN**, cu domiciliul/sediul în județul Gorj, municipiul/orașul/comuna Târgu Jiu, satul ., sectorul, cod poștal , str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 84, bl. , sc. , et. , ap. , telefon/fax . . . , e-mail, înregistrată la nr. 117213/19.03.2024.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZ
Nr. *64* din *25.04*2024

Pentru Planul Urbanistic Zonal pentru: „ Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”.

Generat de imobilul situat în județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Aleea Bicz, FN identificat prin C.F. 68584, nr.cad. 68584, în suprafață totală de 1.490,00 mp, situat în intravilanul municipiului Târgu Jiu.

Inițiator: MURGEA VALENTIN BOGDAN

Proiectant: S.C ARHITONIC S.R.L.

Specialist cu drept de semnătură RUR: Urbanist Marian Vaile Fintină, atestat RUR:Dzo.

Amplasare, delimitare, suprafață zonă studiată în P.U.Z.: se reglementează teren situat în intravilanul municipiului Târgu Jiu, Aleea Bicz, FN, județul Gorj, identificat prin C.F. 68584, nr.cad. 68584, conform planșei „ Reglementări urbanistice-zonificare”, terenul fiind delimitat: **la nord:** nr.cad. 36889 și 36890, **la vest:** nr. cad. 68440, **la sud-** nr. Cad. 43913 și 43230, **la est** cu Aleea Bicz.

Se reglementează terenul deținut de proprietar: în suprafață totală de 1.490,00 mp, conform planșei „nr.03 -Reglementări urbanistice –zonificare”, anexă la prezentul aviz.

Prevederi ale documentațiilor de urbanism (P.U.G.) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U) aprobate anterior:

- Conform PUG aprobat prin HCL nr.159/1998, prelungit prin HCL 537/2023, cu valabilitate până la data de 31.12.2026, imobilul se află în intravilanul municipiului Târgu Jiu, într-o subzonă de parc orășenesc și instituții și servicii publice UTR 29 (Po+Is) fără a fi reglementați indicatorii urbanistici POT și CUT, zonă cu interdicție urbanistică temporară până la elaborarea unor documentații de urbanism de tip PUZ sau PUD.
Reglementări conform PUG-pentru terenul din intravilan UTR 29:

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U) propuse:

Categoria funcțională existentă pe terenul beneficiarului: Conform PUZ- : „ Construire locuință împrejmuire teren și anexe, Aleea Bicz, F.N. județul Gorj, nr. cad. 68584, Târgu Jiu, căi de acces auto și pietonal, amenajare spații verzi și plantate, parcuri, bransamente la utilitățile tehnico-edilitare, căi de acces auto și pietonale, sistematizare pe verticală, etc., conform planșei nr. 03 - „Reglementări urbanistice –zonificare”.

- UTR:29 LM.u-subzonă locuințe individuale;
- regim de construire: deschis (discontinuu-izolat);
- funcțiuni predominante: locuințe individuale în regim izolat;

- POTmax= 35%;
 - CUTmax= 1,05;
 - Hmax. = 14,00 m
 - Spații verzi amenajate minim 20% pe parcelă (298,00 mp);
 - Retrageri minime față de aliniament: 5,50 m;
 - Retrageri minime față de limitele laterale: Conform Codului Civil, 0,60 m față de fațade nevitate și 2,00 m față de fațade vitrate;
 - Retrageri minime față de limita posterioară: 2,00 m;
 - Parcaje: Parcajele necesare obiectivului propus, vor fi amenajate în interiorul parcelei fără a ocupa partea carosabilă și vor fi dimensionate și organizate, conform funcțiunii propuse, legislației în vigoare, Anexei 5 din R.G.U. și RLU- minim un loc de parcare pe parcelă.
- circulații și accese: accesul auto și pietonal se vor realiza din Aleea Bicăz, necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art.33 și Anexa 5 din R.G.U- minim 1 loc de parcare în interiorul parcelei;
- echiparea tehnico edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin avizele pentru rețelele existente, pe cheltuiela beneficiarului.

Se vor respecta următoarele condiții de implementare a construcțiilor, prevăzute în planșa nr. 03- „Reglementări urbanistice-zonificare” (aceste condiții împreună cu indicatorii urbanistici obligatorii menționați mai sus, se vor regăsi atât în planșele desenate cât și în partea scrisă-memoriu, RLU propus):

În urma ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanismului din data de 05.04.2024, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și a H.C.L nr.44 din 31.01.2022 privind înființarea C.T.A.T.U, se avizează FAVORABIL/CU CONDIȚII NEFAVORABIL Planul urbanistic zonal și Regulamentul local de urbanism aferent acestuia, cu următoarele condiții:

Se vor respecta condițiile de amplasare, precum și toate condițiile impuse prin avizele care fac parte integrantă din documentația P.U.Z (aceste condiții împreună cu indicatorii urbanistici obligatorii menționați mai sus, se vor regăsi atât în planșele desenate cât și în partea scrisă-memoriu, RLU propus):

Prezentul aviz este valabil numai împreună cu planșa de reglementări urbanistice –zonificare nr. 03- anexată și vizată spre neschimbare.

Elaboratorul și beneficiarul P.U.Z. răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în P.U.Z. care face obiectul prezentului aviz, în conformitate cu art. 63 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare.

Avizul arhitectului șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării consiliului local, conform Legii 350/2021 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și poate fi folosit numai în scopul aprobării P.U.Z.

Avizul arhitectului-șef nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobări ulterioare ale documentațiilor de urbanism.

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (DTAC) se poate întocmi numai după aprobarea P.U.Z. și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acestuia.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a certificatului de urbanism 897/23.06.2023, cu valabilitatea până la data de 28.02.2025, emis de Primăria Municipiului Târgu Jiu, prelungit conform prevederilor Legii nr.50/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poștă la data de

Arhitect-șef**),
(cu atribuții delegate)
Răzvan Armand-Constantin

RA

Întocmit,
Luntru Cristian

CL



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



Ca urmare a cererii adresate de **MURGEA VALENTIN BOGDAN**, cu domiciliul/sediul în județul, **GORJ**, municipiul/orașul/comuna **TÂRGU JIU** satul, sectorul, cod poștal , str. **1 DECEMBRIE**, nr. **84** , bl. , sc. . . . , et. . . , ap. . . , telefon/fax 0766662030, e-mail ,

Ca urmare a proiectului nr.121/2023, elaborat de **S.C ARHITONIC S.R.L**, cu sediul în județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, strada Iosif Keber, nr. 1, județul Gorj, pentru : „ Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, Aleea Bicaz, FN, CF 68584, Târgu Jiu, cerere înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. **117213 din 19.03.2024** prin care se solicită aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de urbanism aferent acestuia.

Având în vedere **Procesul-verbal nr. 130610/08.04.2024** întocmit în urma ședinței din data de **05.04.2024**, înființată în baza art. 37 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și a H.C.L nr.44 din 31.01.2022 privind înființarea C.T.A.T.U.

În conformitate cu prevederile Legii nr. **350/2001** privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AVIZ C.T.A.T.U. nr. 89.....din 19.04.2024

Raportat la ședința comisiei din data de 05.04.2024
Pentru PLANUL URBANISTIC ZONAL elaborat

Pentru : „ Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, Aleea Bicaz, FN, CF 68584 ” inițiator **Murgea Valentin Bogdan**, pentru care s-a emis certificatul de urbanism nr. **897/23.06.2023**.

Inițiator: **Murgea Valentin Bogdan**, cu sediul/domiciliu în județul, Gorj, municipiul/orașul/comuna **TÂRGU JIU** satul, sectorul, cod poștal , str. **1 Decembrie 1918** nr. **84**, bl. sc. . . . , et. . . , ap. . . , telefon/fax 0766662030, e-mail ,

Elaborator: **S.C ARHITONIC S.R.L** cu sediul în județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, strada Iosif Keber, nr. 1, județul Gorj.

Specialist cu drept de semnătură **R.U.R. Urbanist Marian Vasile Fintînă**, atestat **RUR:Dzo**.

Prevederi ale documentațiilor de urbanism și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U) aprobate anterior:


- Conform PUG aprobat prin HCL nr.159/1998, prelungit prin HCL 537/2023, cu valabilitate până la data de 31.12.2026, imobilul se află în intravilanul municipiului Târgu Jiu în U.T.R. 29-zonă lacuri vădeni, în subzona P.o.+IS parc orășenesc și instituții și servicii publice.

Prevederile Planului urbanistic zonal (P.U.Z) și a Regulamentului local de urbanism (R.L.U) propuse:

Se propune: Reconvertire funcțională din P.o.+IS 29 în subzonă de locuințe individuale și funcțiuni complementare, pentru construirea unei locuințe, împrejmuire teren și anexe în Aleea Bicaz, FN, CF 68584, accese carosabile și accese pietonale, evacuare ape pluviale, rețele tehnico-edilitare, spații verzi și plantate și alte categorii de construcții complementare funcțiunii propuse, ridicare interdicție temporară de construire.

Regim de construire: deschis (discontinuu-izolat);

- **Indicatori urbanistici propuși pe terenul beneficiarilor:**
- POT_{max}= 35%;
- CUT_{max}= 1,05;
- Regim de înălțime maxim S+P+2E;
- H_{max.cornișă}=10,50 m
- H_{max.coamă} = 14,00 m



PLAN URBANISTIC ZONAL

S.C. arhiTONIC S.R.L.

Municipiul Târgu Jiu, Strada Iosif Keber, Nr. 1

Lista de semnături:

Şef Proiect:

Urb. Fîntîna Marian



**Colectiv
Elaborare:**

Urb. Fîntîna Marian



**Arh. Răducan Morega
Corneliu**

Ing. Claudia Dijmărescu

BORDEROU

A.PIESE SCRISE:

FOAIE DE CAPĂT

LISTA DE SEMNĂTURI

BORDEROU

DOVADĂ PLATĂ TAXĂ RUR

EXTRAS DE CARTE FUNCİARĂ

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL

POZE AFIŞ 1 ŞI 2

C.U. NR. 897/23.06.2023

ACTE DE PROPRIETATE

CI MURGEA VALENTIN-BOGDAN ŞI MURGEA ANCA-ANDREEA

PLAN DE AMPLASAMENT ŞI DELIMITARE

AVIZE ŞI ACORDURI:

- AVIZ – OPORTUNITATE NR. 65/07.08.2023
- AVIZ – APAREGIO
- AVIZ – DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A.
- AVIZ – DISTRIGAZ
- AVIZ – D.S.P.
- AVIZ – I.S.U. GORJ
- AVIZ – AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI
- AVIZ – P.V. RECEPŢIE O.C.P.I. GORJ + RIDICARE TOPO

STUDIU GEOTEHNIC + VERIFICARE Af

MEMORIU DE PREZENTARE

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

B.PIESE DESENATE:

PL.01. PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

PL.02. SITUAŢIA EXISTENTĂ

PL.03. REGLEMENTĂRI URBANISTICE – ZONIFICARE

PL.04. REGLEMENTĂRI - ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ

PL.05. PROPUNERI PRIVIND CIRCULAŢIA JURIDICĂ A TERENURILOR
ŞI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

PL.06. ILUSTRARE URBANISTICĂ

Confirmare electronica/Cyber receipt


Nr. referinta/Reference no.	IB0024031563028200
Nume platitor/Payer's name	VALENTIN BOGDAN MURGEA
Cont platitor/Payer's account	RO60RZBR0000060010249497
Nume beneficiar/Beneficiary's name	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Cont beneficiar/Beneficiary's account	RO12TREZ70020F305000XXXX
Suma/Amount	546,83
Valuta/Currency	RON
Data debitarii/Debitting date	15/03/2024
Detalii plata/Payment details	Urb. Fintina Marian, p.n. 121/2023 Murgea Valentin, nr. cad. 68584

Suma/Amount	546,83	Valuta/Currency	RON
--------------------	--------	------------------------	-----

Teren

Nr cadastral	Suprafața (mp)*	Observații / Referințe
68584	1.490	Teren intravilan, împrejmuit pe latura de nord, sud si est, neimprejmuit în rest

* Suprafața este determinată în planul de proiecție Stereo 70.

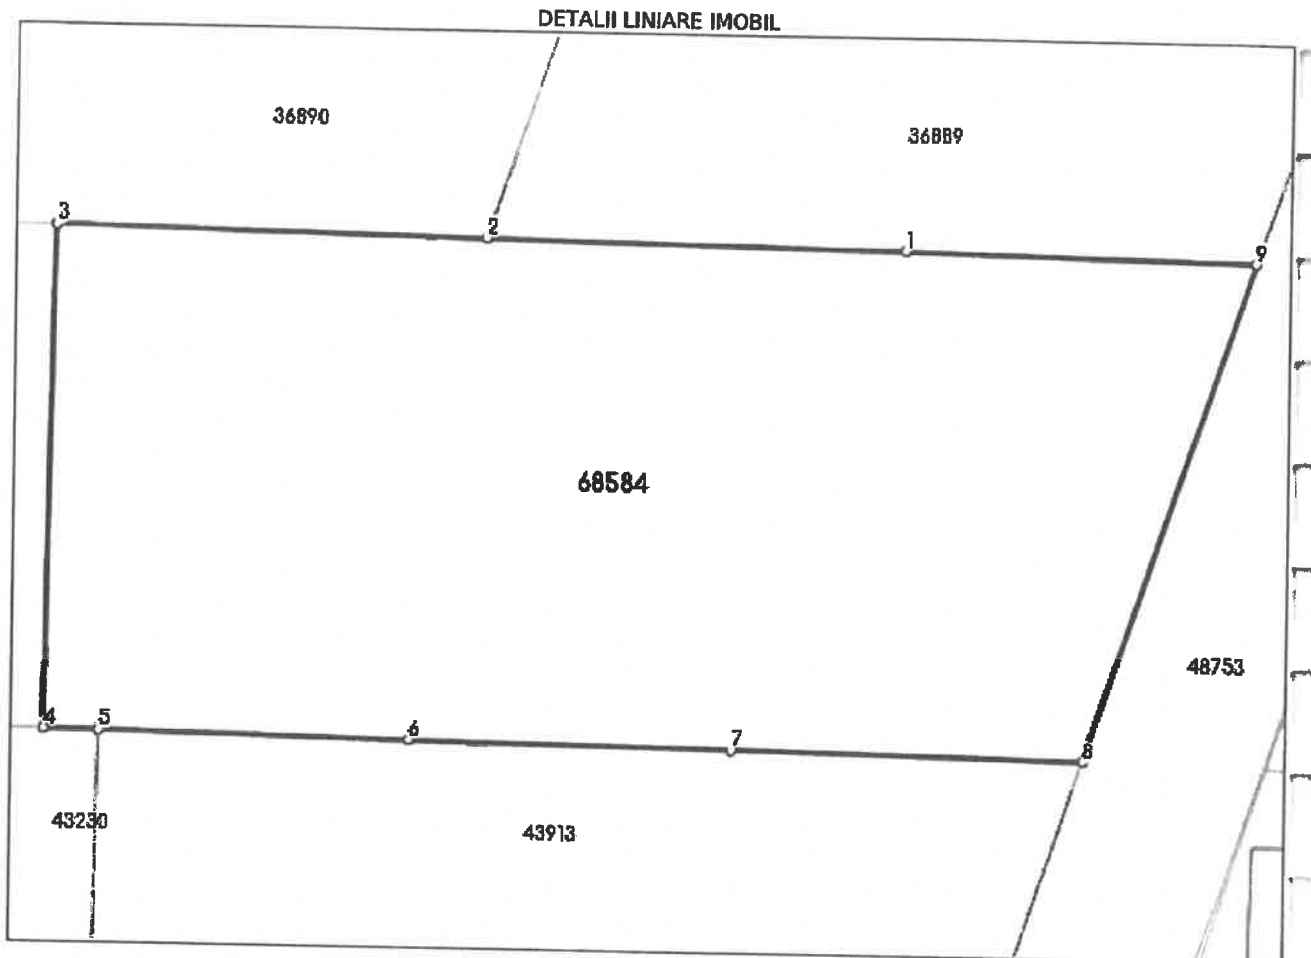

Date referitoare la teren

Nr Crt	Categorie folosință	Intra vilan	Suprafața (mp)	Tarla	Parcelă	Nr. topo	Observații / Referințe
1	neproductiv	DA	1.490	-	-	-	

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment (m)
1	2	21.453
2	3	22.037
3	4	25.93
4	5	2.78
5	6	15.924
6	7	16.465

Punct început	Punct sfârșit	Lungime segment m (m)
7	8	18.126
8	9	27.224
9	1	18.126

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.
 *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.
 Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpl.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,
 15/03/2024, 11:10

Cod verificare



100165355526

EXTRAS DE PLAN CADASTRAL

pentru imobilul cu IE 68584, UAT Târgu Jiu / GORJ, Loc.
 Târgu Jiu, Str. Bicaș


Nr.cerere	31531
Ziua	15
Luna	03
Anul	2024

Teren: 1.490 mp


Teren: Intravilan

Categoria de folosinta(mp): Neproductiv 1490mp

Plan detaliu

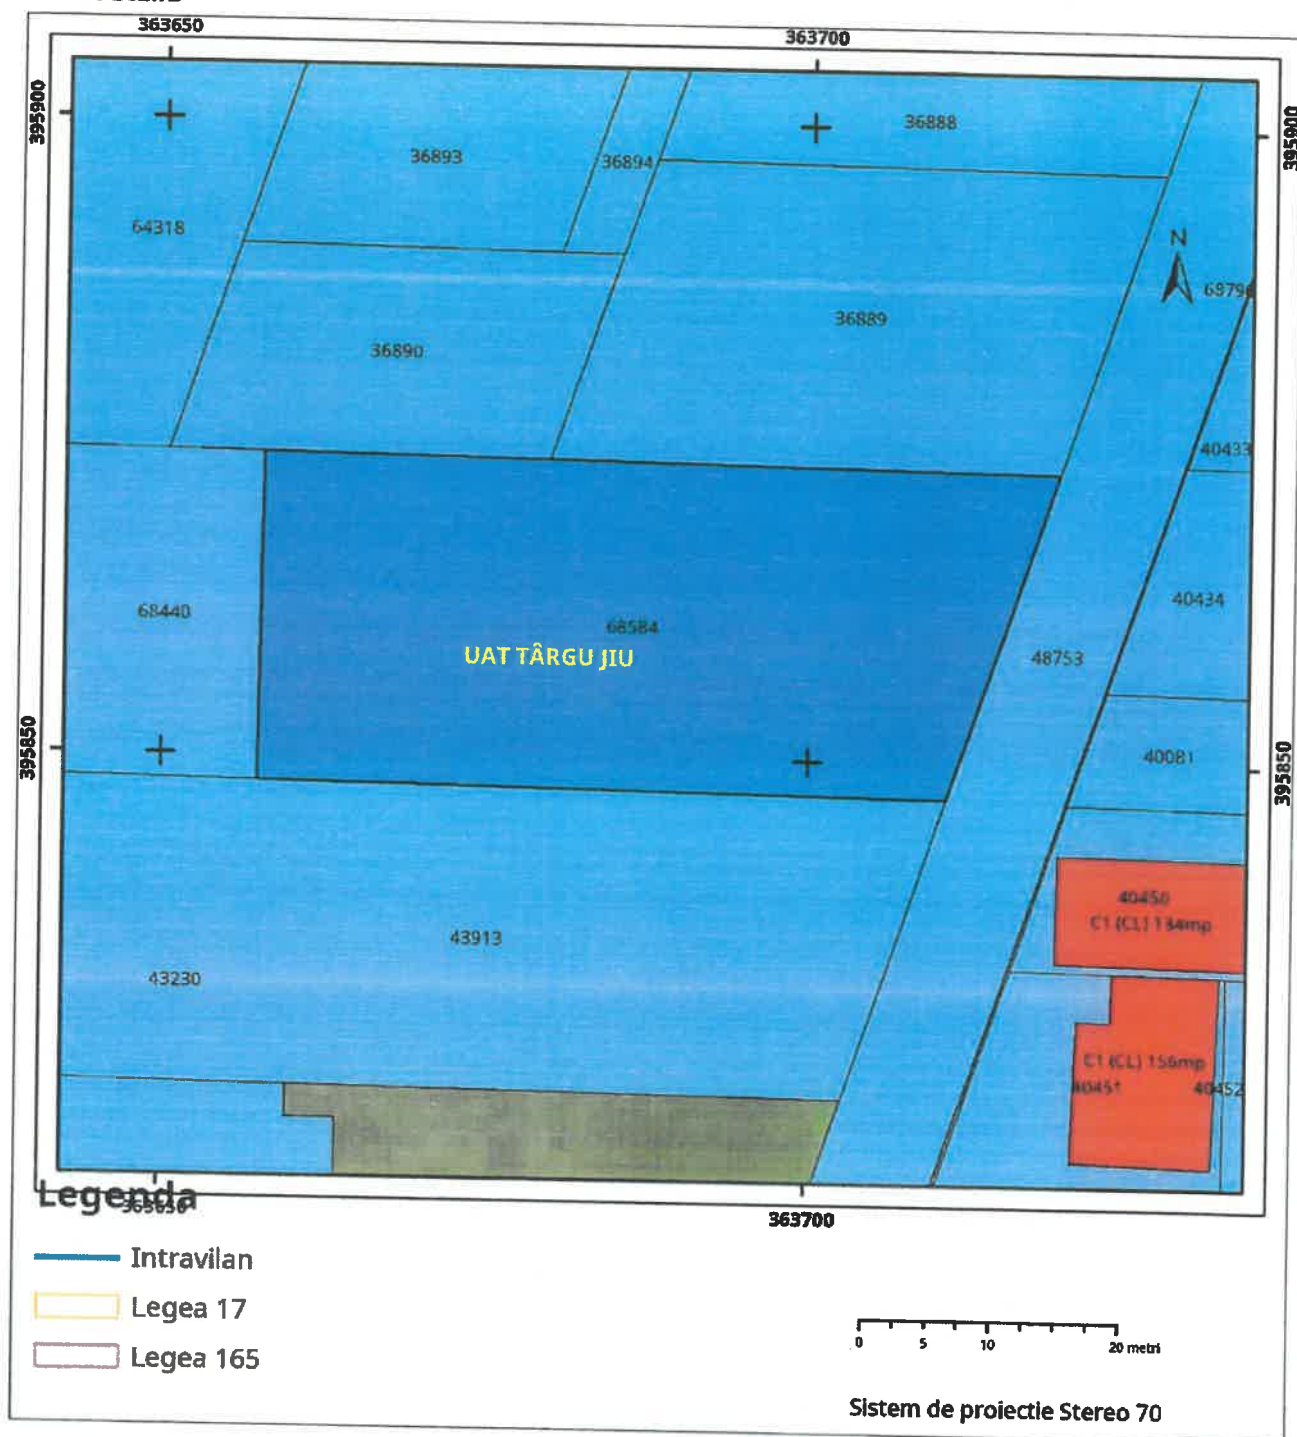

Plan de ansamblu

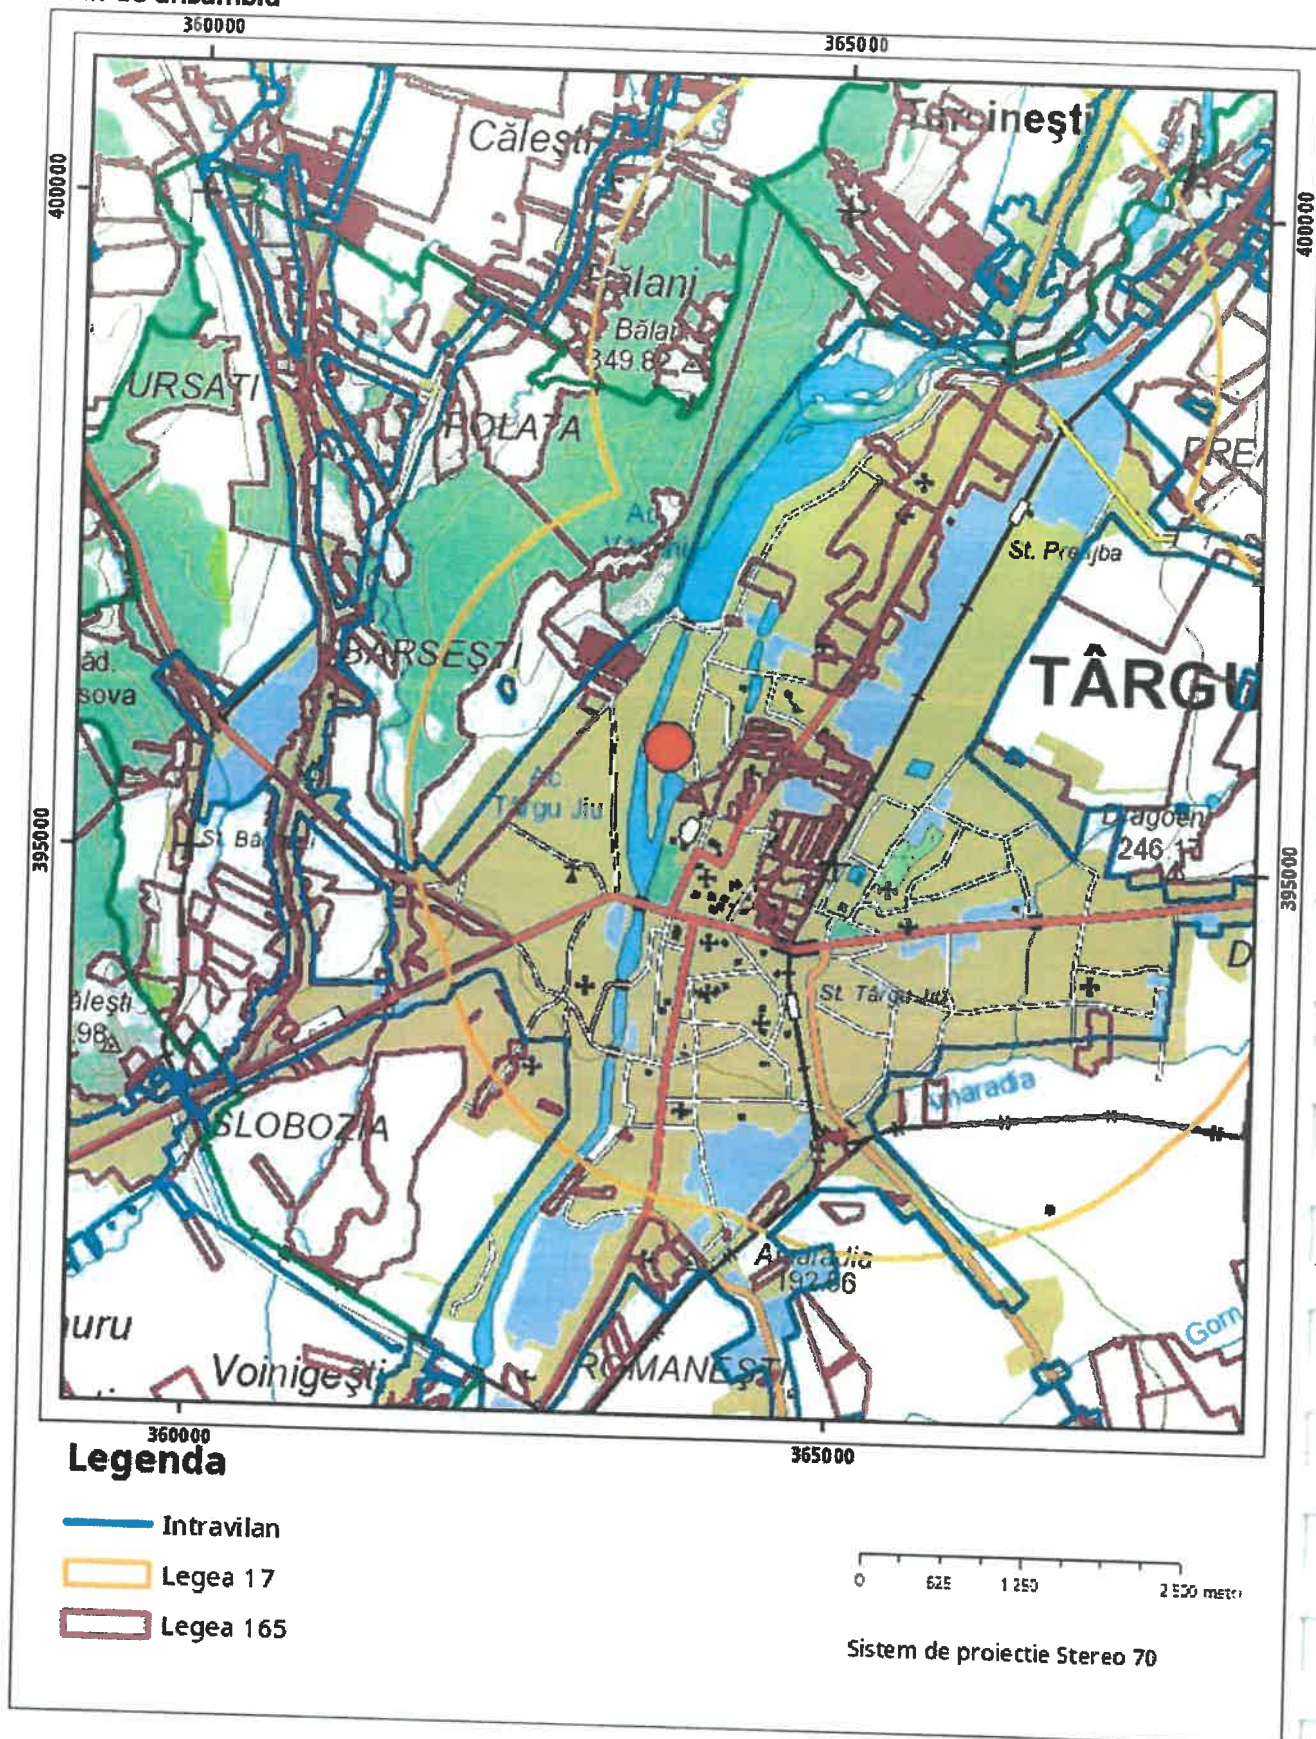

Sarcini tehnice (intersecții cu limitele legilor speciale)
Legea 17, Art. 3 □

Semnat electronic

Ultima actualizare a geometriei: 08-03-2023
Data și ora generării: 15-03-2024 11:11

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU
03.07.2023

INTENȚIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL

ARGUMENTARE:

INFORMAREA ÎN VEDEREA EMITERII AVIZULUI DE
OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ,
ÎMPREJMUIRE TEREN, ȘI ANEXE

INIȚIATOR:

MURGEA VALENTIN BOGDAN



PUBLICUL ESTE

INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII ȘI PROPUNERI
privind intenția de elaborare a

PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN PERIOADA 03.07.2023 - 03.08.2023

PERSOANA RESPONSABILĂ CU INFORMAREA PUBLICULUI:
INSP. LUNTRARU CRISTIAN

Adresa: Primăria Mun. Tg-Jiu, B-dul Constantin Brâncuși, Nr. 19;

Telefon: 0733032783. e-mail: luntrarucristian@targujiu.ro

OBSERVAȚIILE SUNT NECESARE ÎN VEDEREA
CERINȚELOR DE ELABORARE P.U.Z.

RĂSPUNSUL LA OBSERVAȚIILE TRIMISE VA FI AFIȘAT PE SITE-UL PRIMĂRIEI
MUN. TG-JIU, SECȚIUNEA CONSULTARE ȘI INFORMARE PUBLICĂ PUG/PUZ
PÂNĂ LA DATA DE 28.08.2023

ETAPELE PRECONIZATE PENTRU CONSULTAREA PUBLICULUI
PÂNĂ LA APROBAREA PLANULUI:

- ETAPA PREGĂTITOARE - ANUNȚAREA INTENȚIEI DE ELABORARE:
15 zile calendaristice de la data anunțului
- ETAPĂ ELABORARE PROPUNERI LA INTERVAL DE 15 ZILE DUPĂ PRIMUL ANUNȚ
- ETAPA DE CONSULTARE - 15 zile - se comunică la avizier sinteza acestora

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂMBULEA JU
24.08.2023

CONSULTARE ASUPRA

PROPOZIȚIILOR PRELIMINARE
PLANURILOR DE ÎNCADRARE
CONSTRUCȚIEI LECURIEI
REPOZITIONĂRII ZONELOR PLĂNTE



PROIECTANT: BURETUL DE PROIECTARE
PLANURILOR S.C. PROIECTARE S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAȚII
ÎNPRIMA ÎN DOCUMENTAȚIA DE CONSULTARE ÎN VEDEREA PRIMĂRIEI TÂMBULEA JU
STR. B-DUL C. BRÂNCUȘI NR. 16
ÎN PERIOADA 24.08.2023 - 28.08.2023

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA
DEZBATERE PUBLICĂ PENTRU CONSULTARE ÎN DATA DE 24.08.2023
ORA 14.00, ÎN SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI TÂMBULEA JU

RĂSPUNSUL LA OBSERVAȚIILE TRIMISE VA FI AFIȘAT PE SITE-UL
PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TÂMBULEA JU LA DATA DE 28.08.2023

PERSONA RESPONSABILĂ CU INFORMAREA ȘI CONSULTAREA
PUBLICULUI: ÎNȘEF. LUMINIȚA CRISTIAN - BUCUREȘTI NR. 16, ETAJ 1,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂMBULEA JU, B-DUL C. BRÂNCUȘI NR. 16
TEL: 0720027293
E-MAIL: administratie@tambulea.ro

ETAPA DE CONSULTARE - 12.00 - 14.00 - ÎN VEDEREA PRIMĂRIEI TÂMBULEA JU

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
PRIMARIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Nr. 166502 din 26.05.2023

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 897 din 22.05.2023

În scopul: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE

Ca urmare a cererii adresate de **MURGEA VALENTIN BOGDAN** persoana fizica, cu domiciliul în județul GORJ, sector -, municipiul **TÂRGU JIU**, sat -, Strada **1 DECEMBRIE 1918**, nr. **84**, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, cod poștal -, telefon/fax **0767079624**, email -, înregistrată la nr. **166502** din **26.05.2023**.

pentru imobilul - teren si/sau constructii - situat în județul GORJ, sector -, municipiul **TÂRGU JIU**, sat -, Aleea **BICAZ**, nr. -, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, cod poștal - sau identificat prin C.F. **68584** , nr. cadastral **68584**.

în temeiul reglementărilor Documentației de urbanism nr. **279/1995** faza **PUG**, aprobată prin hotărârea Consiliului Județean/Local Târgu Jiu nr. **192/2020**.

în conformitate cu prevederile Legii nr. **50 / 1991**, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:

1. REGIMUL JURIDIC:

Drept de proprietate: Murgea Valentin Bogdan și Murgea Anca-Andreea , conform contract de vânzare nr.792/10.02.2023 autentificat la BNP Ionascu Titu s.a. și act de vânzare nr.3804/26.05.2022 autentificat la BNP Raluca Davițoiu, Terenurile sunt situate în intravilanul municipiului Târgu Jiu. Conform PUG-asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (interdicții temporare de construire pentru care se vor elabora documentații de urbanism , PUD/PUZ), imobilul nu este inclus în lista de monumente istorice și/sau ale naturii, zona de protecție a acestora sau în zonă protejată.

2. REGIMUL ECONOMIC:

Folosința actuală: neproductiv. Destinația terenului conform PUG: UTR 29 , (P.o. +IS)29, parc orășenesc și instituții publice și servicii. Regimul fiscal este cel pentru localități urbane în conformitate cu prevederile H.C.L. al municipiului Târgu Jiu, nr.720/27.12.2022.



3. REGIMUL TEHNIC:

În temeiul reglementărilor documentației de urbanism nr. 279/1995, faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.159/21998, prelungit valabilitate a până la data de 31.12.2023 cu HCL nr.192/2020 nu sunt reglementați indicatorii urbanistici. Dimensiunea terenului: 1490 mp. Imobilul are acces direct la un drum public în partea de est din Aleea Bicăz. Zona în care se află terenurile dispune de următoarele utilități tehnico-edilitare: apă, gaze, energie electrică. Alinierea construcțiilor: conform PUZ. Funcțiunea dominantă - parc orășenesc și instituții publice și servicii. Interdicții temporare: s-au stabilit în cazul în care apare necesitatea elaborării unor documentații de urbanism în vederea stabilirii regulilor de construire aplicabile pentru subzona respectivă se vor realiza lucrări de utilitate publică.

4. REGIM DE ACTUALIZARE /MODIFICARE A DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM SI A REGLEMENTARILOR LOCALE AFERENTE :

- Potrivit atr. 32, al. (1) lit.c În cazul în care prin cererea pentru emiterea certificatului de urbanism se solicită o modificare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă sau dacă condițiile specifice ale amplasamentului ori natura obiectivelor de investiții o impun, autoritatea publică locală are dreptul ca, după caz, prin certificatul de urbanism:

- să condiționeze autorizarea investiției de aprobarea de către autoritatea publică competentă a unui plan urbanistic zonal, elaborat și finanțat prin grija persoanelor fizice și/sau juridice interesate, numai în baza unui aviz prealabil de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul-șef și aprobat, după caz, conform competenței;

- Potrivit art. 32, al. (4) al Legii nr. 350/2001 actualizată, elaborarea Planului Urbanistic Zonal este posibilă numai după obținerea în prealabil a unui aviz de oportunitate.

- În vederea elaborării PUZ se va urma procedura specifică de informare și consultare a publicului aprobată cu HCL nr.285/30.05.2022. - Conform Legii 350/2001 modificată și actualizată, art. 32, alin. (6), după aprobarea Planului Urbanistic Zonal, în Consiliul Local, se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii Autorizației de Construire. Certificatul de urbanism este valabil doar împreună cu anexa. După aprobarea PUZ-se va solicita un nou certificat de urbanism pentru emiterea autorizațiilor de construire pentru obiective din zona ce face obiectul P.U.Z.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru:

elaborare PUZ pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ , ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE ”

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții - de construire/de desființare - solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului:

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrarea/neîncadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

În vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiții:

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată.

În urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului

În situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții

În situația în care, după emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE va fi însoțită de următoarele documente:

- a) certificatul de urbanism
- b) dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
- c) documentația tehnică - D.T., după caz (2 exemplare originale):

☐ D.T.A.C.

☐ D.T.A.D.

☐ D.T.O.E.

d) Avizele și acordurile stabilite prin certificatul de urbanism.

d.1) Avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura (copie):

- ☒ alimentare cu apă
- ☒ gaze naturale
- ☒ canalizare
- ☐ telefonizare
- ☒ alimentare cu energie electrică
- ☐ salubritate
- ☐ alimentare cu energie termică
- ☐ transport urban

Alte avize/acorduri

- ☒ Aviz de oportunitate favorabil pentru inițiere PUZ -conf. Legii nr. 350/2001 art.32, alin (1), lit c)+ alte avize și acorduri stabilite prin avizul de oportunitate;
- ☒ Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătura RUR;

d.2) Avize și acorduri privind:

☒ securitatea la incendiu

☐ protecție civilă

☒ sănătatea populației

d.3) Avizele specifice ale administrației publice centrale și ale serviciilor descentralizate ale acestora:

d.4) Studii de specialitate:

☒ - studiu geotehnic-verificat la cerința Af.☒ - plan topografic vizat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru întocmirea PUZ (plan de încadrare în zona și plan de situație – în format analogic și digital – format .dxf sistem de coordonate Stereo '70) și proces verbal de recepție☒ -Aviz Arhitect Sef (fundamentat CTATU) pentru P.U.Z.☒ - P.U.Z. elaborat conform Metodologiei de elaborare și conținutul cadru Indicativ GM-010-2000, emisă de M.L.P.A.T.

e) punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului (copie) ;

f) Dovada înregistrării proiectului la Ordinul Arhitecților din România (1 exemplar original).

g) Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie)

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR
Marcel-Laurențiu ROMĂNESCU

Secretar general al Municipiului
Târgu Jiu,
Grigore JIANU

ARHITECT-ŞEF,
atribuții delegate
Răzvan-Armand CONSTANTIN

ÎNTOCMIT,
Roberta NELUS

Achitat taxa de 21,90 lei, conform Chitanței nr. 0050870 din 26.05.2023
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

ANEXĂ

ANEXĂ la CERTIFICATUL DE URBANISM

Nr. 892 din 22.06.2023

Amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea reglementarilor în ceea ce privește însorirea conform normelor și recomandărilor cuprinse în Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG 525/1996 și Ordinului Ministrului Sănătății privind normele de igienă nr. 119/2014. Amplasarea față de drumurile publice: conform PUZ- cu respectarea zonelor de protecție a drumului public. Amplasarea construcțiilor față de aliniament: conform PUZ, cu respectarea art.23 din RGU aprobat prin HG 525/1996. Amplasarea în interiorul parcelei: se va stabili prin PUZ cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor, conform Codului Civil și a distanțelor minime necesare intervențiilor în caz de incendii. Accese carosabile: Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public, având caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, apărare contra incendiilor. Numarul și configurația acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcții se stabilește în funcție de destinația funcțională a construcției și de capacitatea acestora și de numărul de utilizatori, cu condiția asigurării acceselor pentru intervenții în caz de incendiu, dimensionate conform normelor de trafic greu. Accesele carosabile nu trebuie să fie obstructionate prin mobilier urban și trebuie păstrate libere în permanență. Accese pietonale: Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției. PUZ- se va elabora în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001, Ghid indicativ nr.GM-010-2000, se va aproba după etapele de informare și consultare a publicului conform Ordinului 2701/2010. La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere : protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei, respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Parcaje: Suprafețele parcajelor necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din HG 525/1996 republicată și a normativelor în vigoare. Spații verzi și plantate conform PUZ-în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei nr. 6 la Regulament HG 525/1996. Împrejurimi: se pot executa împrejurimi opace și transparente , împrejurimea minimă necesară pentru protecția proprietății este de 2,00 m.

PRIMAR,
Marcel-Laurențiu ROMANESCU



SECRETAR,
Grigore JIANU


ARHITECT ȘEF,
atribuții delegate
Răzvan-Armand CONSTANTIN

ÎNTOCMIT,
Roberta Nelus

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. cadastral	Suprafata măsurată (mp)	Adresa imobilului:
68584	1490	Mun. Targu-Jiu, Str. Bicaș, Jud. Gorj
Nr. CF.	UAT	TARGU-JIU

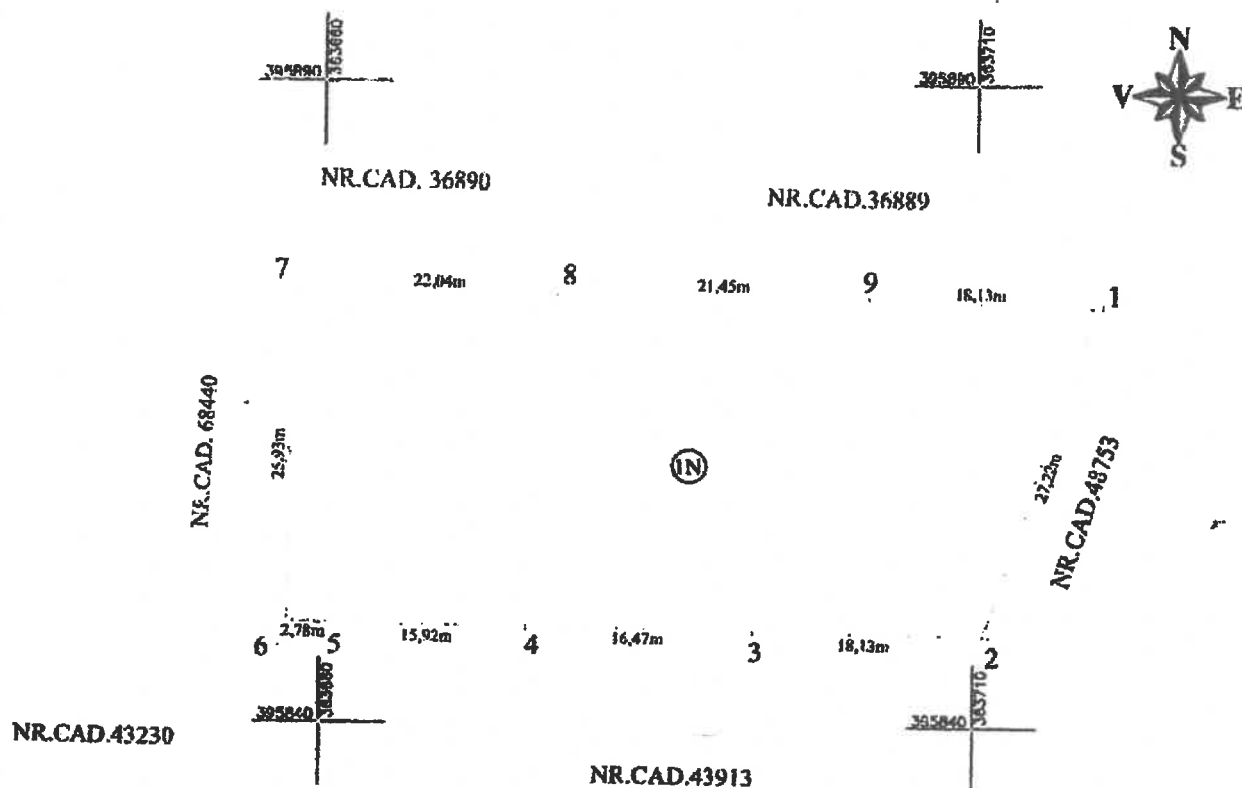

A. Date referitoare la teren			
Numar parcela	Categorie de folosinta	Suprafata (mp)	Mentii
1	N	1490	
Total		1490	Teren intravilan, imprejmuit pe latura de nord, sud si est, neimprejmuit in rest
B. Date referitoare la constructii			
Cod constructie	Destinatie	Suprafata construita la sol (mp)	Mentii
Total			

Suprafata masurata a imobilului = 1490 mp
Suprafata din act = 1490 mp

Executant: GPSGROUPS SRL, Certificat de autorizare, Seria RO-B-J, Nr. 2064/25.05.2021, Clasa III, SORIN GEGAU, Certificat de autorizare, Seria RO-GJ-F, Nr. 0120, Categoria B Confirm executarea masuratorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentatiei cadastrale si corespondenta acestora cu realitatea din teren Data: 06.03.2023	Inspector Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numarului cadastral Semnatura si stampila Data Mirela Parvulescu Semnat digital de Mirela Parvulescu Data: 2023.03.08 08:08:33 +02'00' Stampila BCPI
---	---



Primăria Municipiului Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși, nr.19, 210192, Târgu Jiu, Județul Gorj, România, CUI RO 4956065
Tel. +40.253.213317, Fax. +40.253.214878, www.targujiu.ro, e-mail: primariatargujiu@targujiu.ro



ISO 9001
I.L.C. (Certification)
ISO 9001:2015
Certificat nr. 000000



ISO 37001
I.L.C. (Certification)
Certificat nr. 000000

SERVICIUL URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr. 219495 din 07.06 2023

**APROBAT,
PRIMAR,**

MARCEL-LAURENȚIU ROMANESCU



Ca urmare a cererii adresate de **MURGEA VALENTIN-BOGDAN**, în calitate de beneficiar, cu sediul/domiciliul în municipiul Târgu Jiu, strada 1 Decembrie 1918, nr. 84, bl., sc., etaj., ap., înregistrată la Primăria Municipiului Târgu Jiu cu nr. **219495/12.07.2023**.

Ca urmare a proiectului nr.35/2022 realizat de S.C ARHITONIC S.R.L, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, strada Iosif Keber, nr.1, județul Gorj.

Având în vedere observațiile și recomandările în urma ședinței din data de 04.04.2023 a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism, înființată în baza art.37 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului și a H.C.L. nr.44 din 31.01.2022 privind înființarea C.T.A.T.U.

În conformitate cu prevederile Legii nr.**350/2001** privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezentul:

AVIZUL DE OPORTUNITATE

NR. 65 din 07.08 2023

Pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal „*Construire Locuință, împrejmuire teren și anexe*”.

Generat de imobilul situat în județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, Aleea Bicz, CF nr. 68584, Târgu Jiu, în suprafață totală de **1.490,00 mp (măsurată cadastral)**.

Cu respectarea următoarelor condiții:

1. Teritoriul care urmează să fie reglementat prin Planul urbanistic zonal: terenul situat în intravilanul municipiului Târgu Jiu, Aleea Bicz, identificat prin CF nr.68584, conform planșei concept propus, anexată la prezentul aviz.

Teritoriul care urmează să fie studiat prin P.U.Z.: terenul deținut de proprietar și terenul delimitat astfel: la nord: teren cu nr. cadastral 36890, la vest: teren cu nr.cad. 68440, la sud- teren cu nr. cadastral 43913, la est- teren cu nr. cadastral 48753- Aleea Bicz.

2. Categoriile funcționale ale dezvoltării și eventualele servituți:

-Categorica funcțională existentă pe terenul beneficiarului: Conform prevederilor Plan Urbanistic General al municipiului Târgu Jiu, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu, nr.279/1995 și prelungit valabilitatea prin HCL nr.192/2020, teritoriul studiat este situat în intravilanul municipiului Târgu Jiu, județul Gorj în UTR 29-Zonă lacuri Vădeni în subzone Po + IS (parc orașenesc și instituții publice și servicii).

-Categoria funcțională propusă pe terenul beneficiarilor: *Murcea Valentin Bogdan și Murcea Anca-Andreea*. Se solicită reconversia funcțională a parcelei din Po +IS 29, în subzone pentru locuință unifamilială, împrejmuire teren și anexe;

-Servituți: se vor trece în planșa de Reglementări urbanistice-zonificare și în planșa privind circulația terenurilor-obiective de utilitate publică, planșe ce se vor redacta pe suport topografic și vor fi supuse spre avizare în Etapa a 3-a.

3.Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime și maxime)

- POT.max.=35%, CUT. max.=1,05;
- Regim de înălțime maxim= S+P+2;
- Hmaxim la cornișă/atic =10,50 m; Hmaxim la coamă=14,00 m;
- Spații verzi și plantate amenajate minim 20%, din suprafața totală a terenului;
- Retrageri față de aliniament stradal=5,5,00 m;
- Retrageri față de limita posterioară=2,00 m;
- Retrageri față de limitele laterale: conform Codului Civil.

Se vor respecta următoarele condiții în elaborarea documentației de urbanism, aceste condiții se vor regăsi atât în planșele desenate cât și RLU propus:

- Se vor figura atât în partea scrisă cât și în partea desenată un număr estimativ de locuri de parcare minim un loc de parcare ce se va amenaja în interiorul parcelei.
- Se va respecta OMS 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

4. Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților :

- Se va asigura accesul corespunzător, atât pietonal cât și auto la drumurile publice;
- Parcărilor necesare funcțiunilor propuse se vor realiza exclusiv pe terenul beneficiarului;
- Construcțiile propuse se vor racorda corespunzător la rețelele edilitare publice, pentru asigurarea utilităților necesare funcționării.

5.Capacități de transport admise: Capacitățile de transport admise vor fi analizate prin Planul Urbanistic Zonal în funcție de funcțiunile propuse și de tipologia mijloacelor de transport.

6.Acorduri/Avize specific ale organismelor centrale și/sau teritoriale pentru P.U.Z.

X	Agencia de Protecție a Mediului Gorj
X	Avizul Arhitectului-șef (avizCTATU)
X	Aparegio Gorj SA
X	Distribuție Energie Oltenia S.A
X	Distrigaz Sud Rețele SA
X	Aviz O.C.P.I
X	ISU GORJ
X	DSP GORJ

Studii de fundamentare: Studiu geotehnic, Studiu topografic.

- Documentația Studiu de oportunitate a fost analizată în ședința CTATU din data de 19.07.2023 și a fost avizată favorabil.
- Pe planșa de circulație a terenurilor și obiective de utilitate publică la PUZ se va menționa regimul juridic al drumurilor existente din zona de studiu.
- Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism (PUZ) vor fi suportate de beneficiarul acestuia, conform Planului de acțiune asumat pentru implementarea investițiilor propuse prin planul urbanistic zonal, conform avizului de oportunitate.
- Documentația PUZ se va corela cu celălalte documentații de urbanism aprobate în zonă. Vor fi asigurate locuri de parcare în incintă. Se va marca sistematizarea pe vertical a terenului.

7. Obligațiile inițiatorului P.U.Z. ce derivă din procedurile specific de informare și consultare a publicului:

- Se vor respecta prevederile Ordinului nr.2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.

- Conform art.37 alin. (5) investitorul privat initiator al Planului Urbanistic Zonal afişază anunţul pe panouri rezistente la intemperii, cu caracteristicile stabilite prin procedurile specifice, în loc vizibil la parcela care a generat intenţia elaborării PUZ (anexă la metodologie: A. Model panou 1: B. Model panou 2 la Ordinul nr.2701 din 30.12.2010.

Avizul de oportunitate, nu obligă autoritatea publică locală implicit la aprobările ulterioare ale documentaţiilor de urbanism.

Prezentul aviz este valabil de la data emiterii sale pe toată durata de valabilitate a Certificatului de urbanism nr.897 din 23.06.2023, emis de Primarul municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj.

În vederea aprobării, documentaţia PUZ se va supune consultării populaţiei, în conformitate cu prevederile Legii 350/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/prin poştă la data de.....

Arhitect-şef,
Atribuţii delegate
Răzvan-Armand-Constantin

Întocmit,
Luntru Cristian

Nr 8844 / 05 / 2.2.2023

Achitat cu chitanța nr. 20788 / 27.11.2023

**CĂTRE,
MURGEA VALENTIN-BOGDAN**

Răspuns la cererea dvs. nr. 8554 / 27.11.2023 prin care solicitați eliberarea unui **AVIZ** pentru realizarea lucrării: **“ELABORARE PUZ PENTRU: CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE”** în conformitate cu **CERTIFICATUL DE URBANISM NR. 897/23.06.2023**, județul **GORJ**, municipiul **TÂRGU JIU**, strada **ALEEA BICAZ**, nr. **C.F. 68584**, vă comunicăm că **APAREGIO GORJ S.A.** este de acord cu amplasamentul propus de dumneavoastră, cu următoarele condiții:

- În zonă există rețele de apă și canalizare conform planșei GIS.
- Lucrările se vor realiza fără ca acestea să fie afectate.
- Remedierea eventualelor avarii la rețea se vor suporta de beneficiarul lucrării.

**Șef C.E.D Tg – Jiu,
Ing. Tobă Romeo**



**Întocmit,
Biroul Proiectare,
Popescu Alina-Mihaela**



S.C. APAREGIO Gorj S.A.
Str. Tineretului Nr. 8, Etaj 2
210185 Târgu-Jiu
Jud. Gorj

ApaRegio Gorj



ISO 9001 Certificat nr. 875C
ISO 14001 Certificat nr. 449M
ISO 45001 Certificat nr. 306H5

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

CERERE NR. 8554 DIN DATA: 27.11.2023

SOLICITANT: MURGEA VALENTIN BOGDAN

LOCAȚIA: STR. ALEEA BICAZ, NR. C.F. 68584

TEL: 0766662030



ȘEF C.E.D. T.C.H.
ING. TOBA ROMEO

[Signature]

ȘEF BIROU PROIECTARE,
ING. CĂLINA RAMONA

[Signature]



RFRO10TC01-02718756

Distributie Energie Oltenia
2023.12.13 12:48:49 EET
Craiova
Autentificarea si Autorizarea documentelor electronice si iesirilor press.

Dist: 0726
Client: VALENTIN BOGDAN MURGEA
Localitatea: TARGU JIU
Strada: 1 DECEMBRIE 1918, nr. 84
Judet: Gorj, cod postal 210243

Distributie Energie Oltenia S.A.
<<societate administrata in sistem dualist>>
COER TG-JIU
Nr. 060059071640/ 13.12.2023

Prezentul aviz are anexate 001
planuri de situatie vizate de COER TG-JIU

Stimate client,

Referitor la cererea aviz amplasament , inregistrata cu nr. 060059071640 /04.12.2023 pentru :
Obiectivul : CONSTRUIRE LOCUINTA +IMPREJMUIRE+IMPREJM
situat in localitatea : TARGU JIU, str. BICAZ, nr.: FN, bl. , sc. , et. , ap. , jud. Gorj, cod postal 210192.

In urma analizei **documentatiei / analizei de risc/ studiului de solutie** privind eliberarea amplasamentului (avizat in CTE a Distributie Energie Oltenia S.A cu aviz nr. /) Distributie Energie Oltenia S.A prin Centrul Operational Extindere Retea COER Targu Jiu este **de acord** cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus si se emite :

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL
nr. 2500086710 / 13.12.2023

Cu urmatoarele precizari :

1. In zona **exista** retea electrica de distributie de medie / joasa tensiune monofazata / trifazata.
 2. Reteaua electrica de distributie din zona se afla la 25,0 m fata de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament.
 3. Reteaua electrica de distributie din zona este de tip: retea aeriana/subterana mt/jt/IT: LEA JT PTAB 157 TG JIU , post trafo IT/mt/jt: , conductor/cablu jt: .
 4. Instalatiile electrice ale Distributie Energie Oltenia S.A existente in zona se afla amplasate fata de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament la distante minime impuse de normativele in vigoare si anume:
fata de reseaua de IT : 7,0 m;
fata de reseaua de mt : 5,0 m;
fata de reseaua de jt : 1,0 m;
fata de postul trafo : 20,0 m.
- Pentru zonele fara retele electrice de distributie, in vederea emiterii autorizatiei de construire, se vor avea in vedere prevederile din HGR nr. 525 /1996, republicata in 2002, cu completarile ulterioare pentru aprobarea „Regulamentului General de Urbanism”, iar pentru realizarea/extinderea retelelor electrice se vor avea in vedere prevederile Ordinului ANRE nr.59/2013 pentru aprobarea „Regulamentului pentru racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public” si Legea energiei nr.123/2012 .
- Conform Anexei 2 din ordinul ANRE nr.59/2013 cu completarile ulterioare si art.51 din Legea energiei nr.123/2012 in zonele in care nu exista retea electrica de interes public autoritatile publice locale sau centrale vor colabora cu operatorul de distributie pentru extinderea retelelor de distributie ori electrificarea localitatilor.
- In conformitate cu prevederile Art 49 din Legii energiei nr.123/2012, este interzis persoanelor fizice sau juridice:

- a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, altele decât cele prevăzute în avizul de amplasament al operatorului de distribuție;
- b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;
- c) să depoziteze materiale pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;
- d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;
- e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente rețelelor electrice de distribuție;
- f) să limiteze sau să îngreuească prin execuția de împrejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de distribuție.

5. Execuția lucrărilor pentru **eliberarea amplasamentului** se va face de către operatorul de rețea prin contractarea acestor lucrări cu un constructor atestat ANRE, numai după întocmirea și avizarea în CTE a Distribuție Energie Oltenia S.A, a PT+CS, de către un proiectant atestat.

6. Instalațiile de distribuție administrate de Distribuție Energie Oltenia S.A au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat (2 exemplare), vizat spre neschimbare.

Culoarul de siguranță al instalațiilor aflate în apropierea obiectivului, sunt în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 239/2019 actualizat cu Ord.225/2020.

Noile trasee ale instalațiilor electrice care se reamplasează sunt cele de pe planurile studiului avizat în comisia CTE a Distribuție Energie Oltenia S.A și care a fost menționat mai sus.

7. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz de amplasament, a normelor tehnice și de protecția muncii specifice. **Săpăturile din zona traseelor de cabluri, fundații de stâlpi se vor face numai manual, cu asistența tehnică din partea Centrului Operațional Exploatare CZE MTJT TG JIU al Distribuție Energie Oltenia S.A., telefon 0251408006.**

8. În conformitate cu Legea energiei nr.123/2012, art.92 punct (1) deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea funcționării echipamentului de măsură a energiei electrice livrate ori modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice constituie **infracțiune** și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În același timp, conform art 93, pct (1), alin 29, din Legea energiei 123/2012, constituie **contravenție** executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protecție a instalațiilor fără consimțământul prealabil al titularilor acestora.

9. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

10. **Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare.** Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a unui spor de putere pentru acesta se va proceda conform Ordinului ANRE nr.59/2013 cu completările ulterioare.

Având în vedere situația rețelelor electrice din zonă, pentru racordarea la RED a viitorului loc de consum sunt necesare următoarele lucrări în amonte de punctul de racordare, pentru crearea condițiilor de realizare a acestora:

Lucrări de întărire a rețelelor constând în : Nu este cazul;

Lucrări de extindere a rețelelor constând în :

Etapele procesului de racordare în conformitate cu Ordinului ANRE nr.59/2013 cu completările ulterioare sunt :

- a) etapa de documentare și informare a viitorului utilizator;
- b) depunerea cererii de racordare și a documentației aferente pentru obținerea avizului tehnic de racordare;
- c) emiterea avizului tehnic de racordare, ca oferta de racordare de către operatorul de rețea;
- d) încheierea contractului de racordare între operatorul de rețea și utilizator;
- e) încheierea contractului de execuție între operatorul de rețea și executant și realizarea instalației de racordare la rețeaua electrică, punerea în funcțiune a instalației de racordare;
- f) emiterea certificatului de racordare;
- g) punerea sub tensiune a instalației de utilizare.

Tarifele de emitere ale avizelor tehnice de racordare sunt cele stabilite prin Ordinul ANRE nr. 114/2014 privind "Aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament, a avizelor tehnice de racordare și a certificatelor de racordare, practicate de operatorii de distribuție", iar tarifele de racordare sunt cele stabilite prin Ordinul ANRE nr.141/2014 pentru aprobarea tarifelor și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de medie și joasă tensiune sau calculate pe baza de deviz.

Pentru detalii solicitantul se va adresa celui mai apropiat Centru Operațional Extinderea Rețelei al Distribuție Energie Oltenia S.A.

11. Avizul de amplasament este valabil de la data emiterii și până la 23.06.2024, data la care expiră Certificatul de Urbanism în baza căruia a fost emis.

12. Prolungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înainte de expirarea acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de

valabilitate a Certificatului de Urbanism in baza caruia a fost emis, iar restul conditiilor nu s-au modificat fata de momentul emiterii avizului.

13. Daca in intervalul mentionat la pct.11 solicitantul obtine autorizatia de construire pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilității autorizației de construire/desființare, inclusiv pe durata de execuție a lucrărilor înscrisă în autorizație.

14. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform plan de situatie Proiect nr 897 /23.06.2023 , vizat de Distributie Energie Oltenia S.A prin COARED TG-JIU si a Certificatului de urbanism nr. 897 /23.06.2023 sau a planului anexat , parte integranta a studiului avizat mentionat mai sus.

15. In zona **nu exista** instalatii electrice care apartin altor operatori de distributie/transport a energiei electrice si **nu este** necesar sa va adresati detinatorilor acestor instalatii in vederea obtinerii avizelor de amplasament .

16. Avizul de amplasament favorabil își încetează valabilitatea in urmatoarele situatii:

- expira termenul de valabilitate;
- se modifica datele obiectivului (caracteristici tehnice,suprafata ocupata,inaltime etc) care au stat la baza emiterii avizului;
- daca solicitantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contractul de eliberare amplasament/ realizare conditii de coexistenta.

17. Alte precizari in functie de specificul obiectivului si amplasamentului respectiv :
Nu este cazul.

Se interzice realizarea viitoarelor constructii in zonele de protectie si siguranta ale capacitatilor energetice trasate orientativ pe planul de situatie, precizate in Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei nr.239/2019 cu alte modificari si completari ulterioare. Se interzice ingradirea accesului la capacitatile energetice prin executia de imprejuriri, constructii, sau depozitarea pe intreg traseul acestora. In cazul in care se doreste concesionarea de teren sau construirea pe proprietati private se impune eliberarea amplasamentului prin devierea instalatiilor electrice, costurile fiind suportate de cel care genereaza modificarea instalatiei.

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.

**Sef centru Zonal
C.O. ACCES RED GORJ
SORIN-SEVER GRANU**



PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL

MUN. TG-JIU, ALEEA BICAZ, FN. JUD. GORJ
BENEFICIAR: MURGEA VALENTIN BOGDAN



ILUSTRARE URBANISTICĂ

LEGENDĂ:

LIMITE
LIMITA TERENULUI STUDIAT
MR CAD BICAZ
LIMITA PARCELE

CONSTRUCȚII
CLADIRI VECHE EXISTENTE
CONSTRUCȚII PROPUSE

CIRCULAȚIE
PLAN TEREN CONTOURUL
CĂMINUL - ÎNCONTOURUL
ACELULUI CLADIRI
ACELULUI PROPRIETATE
DUPĂ PLANUL ÎNCONTOURULUI

ALTELE
SPATIU VERDE
ÎNCONTOURUL PROPUSE

LEA JT PTAB 157 TG-JIU

COORDONATE MADARTE
TEREN STUDIAT


P	X	Y
1	350072.872	307113.433
2	350072.170	307110.101
3	350072.440	307102.830
4	350072.661	307101.170
5	350072.914	307090.233
6	350072.950	307087.740
7	350072.802	307087.853
8	350072.109	307087.201
9	350072.200	307087.201

Suprafața terenului = 1460 mp

NOTA

Amplasarea și dimensiunile construcțiilor, suprafața și pozițiile spațiilor verzi, poziția pe parcelă și numărul parcajelor, poziția acceselor în clădire reprezintă un concept și nu creează obligații ulterioare, acestea detaliind urbind și fi stabilite la baza D.T.A.C.

Se vor respecta valorile minimele referitoare la suprafața spațiilor verzi și la parcajelor conform legislației în vigoare.

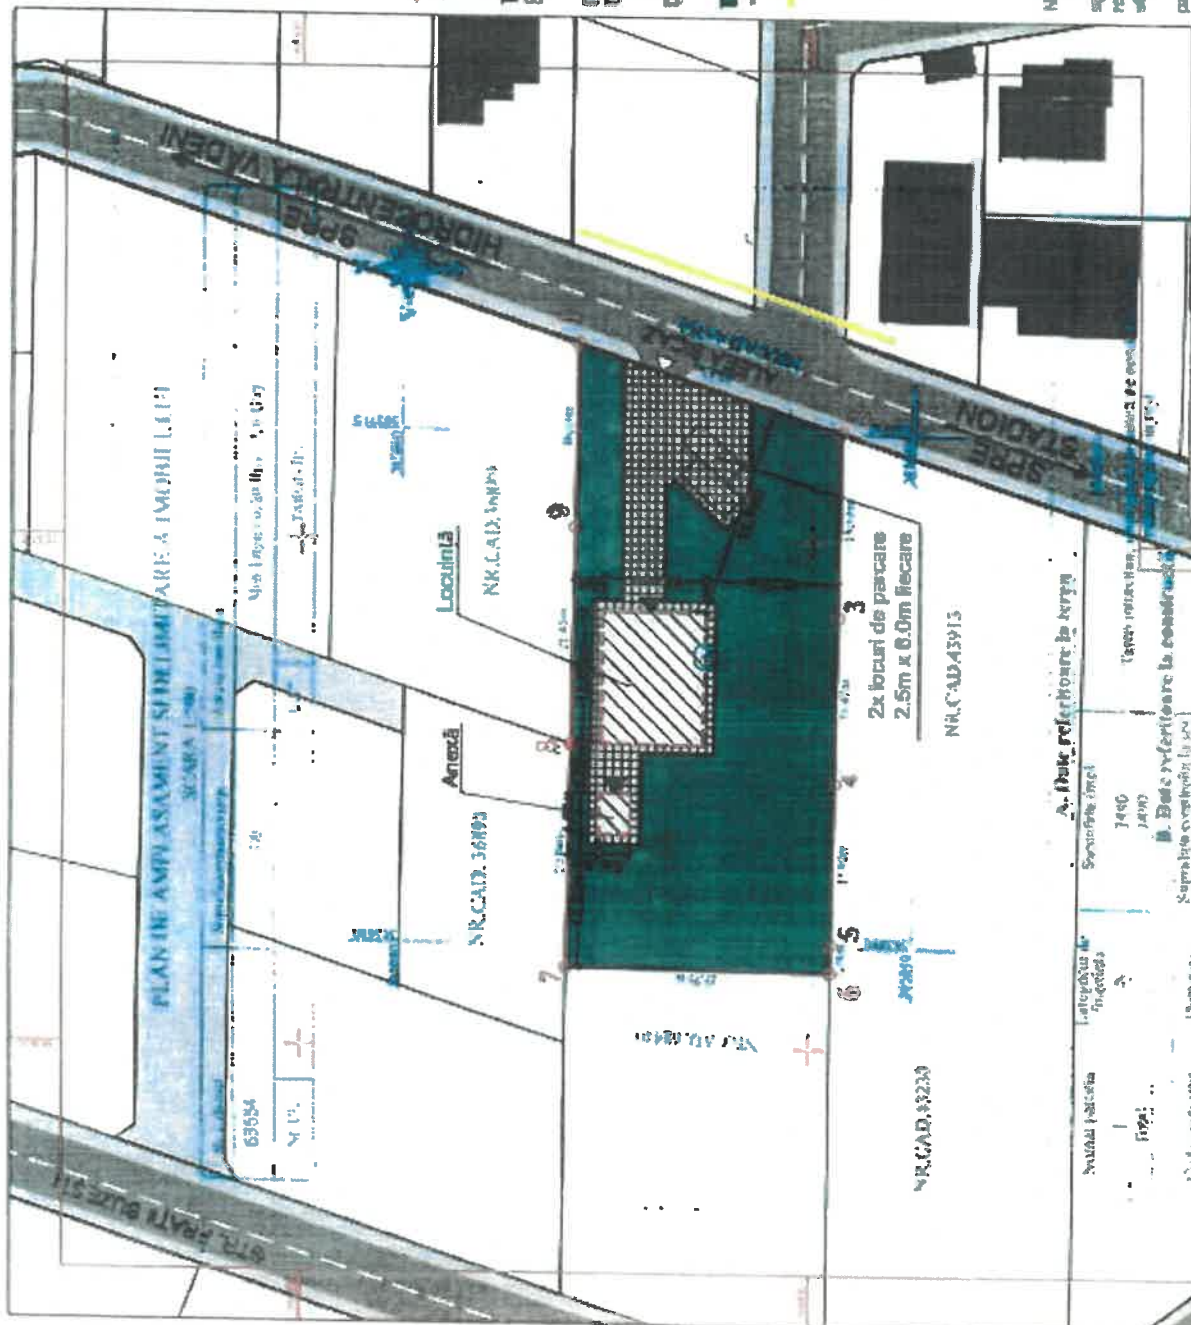

S.C. Arhitect S.R.L.
Arhitecți și Ingineri asociați

Municipalitatea Tg-Jiu, Strada Ion Mihalache, Nr. 1, Tel: 0374/01272

Suprafața terenului	1460
Suprafața terenului	1460
Suprafața terenului	1460
Suprafața terenului	1460

Proiectant	Arhitect S.R.L.
Proiectant	Arhitect S.R.L.
Proiectant	Arhitect S.R.L.
Proiectant	Arhitect S.R.L.

Proiectant	Arhitect S.R.L.
Proiectant	Arhitect S.R.L.
Proiectant	Arhitect S.R.L.
Proiectant	Arhitect S.R.L.

Direcția Flux Gaz și Operațional
Departament Mentenanță Specializată
B-dul. Mărășești, nr. 4-6, Corp B
Sector 4, București
Cod poștal: 040254
Contact online: www.distrigazsud-retele.ro
Interlocutor: Valentin Vasilache

MURGEA VALENTIN BOGDAN

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 84, loc. Târgu
Jiu, jud. Gorj

Cod poștal

41634-319.284.937/29.11.2023

Referitor la solicitarea dumneavoastră înregistrată cu nr. 41634-319.284.937 din 28.11.2023, privind eliberarea avizului de amplasament în scopul declarat de autorizare lucrări de elaborare PUZ și construire locuință, împrejmuire teren și anexe - în loc. Târgu Jiu, Aleea Bicăz, nr. cad. 68584, jud. Gorj, în urma analizei documentelor, vă restituim planul de situație scara 1:500, proiect nr. 121/2023 elaborat de ARHITONI SRL, vizat de societatea noastră, completat cu datele solicitate și vă comunicăm următoarele:

Pe planul de situație s-a trasat orientativ rețeaua de distribuție (conduite, instalații și echipamente aferente pentru vehicularea gazelor naturale) aflată în exploatarea operatorului sistemului de distribuție Distrigaz Sud Rețele SRL (denumit în continuare DGSR). Detalii privind rețeaua de distribuție existența în zona de amplasament, care se află în operarea societății noastre, se regăsesc și în planul GIS al DGSR, anexat prezentului aviz.

Construcțiile și/sau instalațiile subterane propuse, se vor amplasa/poza la o distanță de siguranță minimă admisă pentru regimul de presiune medie.

Pentru imobilul propus există posibilități de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale existent în zona de amplasament, în baza soluției tehnice de racordare la sistemul de distribuție emisă de DGSR, în conformitate cu Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale aprobat prin Ordinul ANRE nr. 7/2022. În acest sens, este necesară depunerea și înregistrarea la DGSR, a unei cereri de racordare la sistemul de distribuție, prin poștă/fizic la unul dintre Birourile Recepție Clienți ale DGSR sau online accesând site-ul nostru <https://www.distrigazsud-retele.ro/casa-te-nu-am-gaz>.

Lucrările propuse nu afectează rețeaua de distribuție gaze naturale.

În urma analizării documentației depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Cu mențiunile:

1. **Prezentul aviz nu este valabil pentru lucrări de execuție branșamente/racorduri la rețelele tehnico-edilitare (apă, canalizare, energie electrică, etc.).** Pentru obținerea avizelor DGSR este necesar să depuneți o documentație specifică, care să cuprindă documentele prevăzute de Ordinul MEC nr. 47/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol și gaze naturale, printre care, să se regăsească și planurile cu lucrările propuse conform soluțiilor tehnice de racordare emise de deținătorii de utilități, agreate de solicitant cu aceștia. Atenție: în zona de protecție a rețelei DGSR se interzice executarea acestor lucrări fără aprobarea prealabilă a operatorului DGSR!
2. Amplasarea de obiective noi, construcții noi și/sau lucrări de orice natură în zona de protecție a conductelor de distribuție a gazelor naturale, a stațiilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează numai cu respectarea Normelor Tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPPE-2018 aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018 (distanțe minime admise pentru regimul de medie presiune, conform Tabel nr. 1 și nr. 2), a prevederilor Legii energiei electrice și a

gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului MEC nr. 47/2003.

3. **Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia.**
4. Avizul este emis în conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul obiectivului propus, conform planului anexat și Certificatului de Urbanism nr. 897 din 23.06.2023 eliberat de Primăria Târgu Jiu.

DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL
Direcția Operațională
Departament Menținanță
Specializată
(2)

Lailla Ducouso El Hima
ȘEF DEPARTAMENT
DIRECȚIA FLUX GAZ ȘI OPERAȚIONAL

Valentin Vasiliache
Operator Cerere Informații

Prezentul aviz este însoțit de următoarele documente: plan de situație sc. 1:500 și plan GIS;
Achitat cu factura nr. ATP 1905278798

PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL

MUN. TG-JIU, ALEEA BICAZ, F.N. JUD. GORJ
BENEFICIAR: MURGEA VALENTIN BOGDAN
REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE



PROFIL EXISTENT ALEEA BICAZ
SECȚIUNEA 1-1



LEGENDĂ:

LIMITE
LIMITĂ TEREN STUDIAT - NR. CAD. 68584
LIMITĂ PARCELE

ZONIFICARE

ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUN COMPLEMENTARE - EXISTENT
ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUN COMPLEMENTARE - PROPUȘ

DRUM DE UTILITATE PUBLICĂ

CIRCULAȚII

TROTUAR - ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ
CAROSABIL - ÎMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ
ACCES PE PROPRIETATE

CONSTRUCȚII
CLĂDIRI VECHE EXISTENTE

CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ TEREN

CURȚII CONSTRUCȚII - PROPUȘ

RETRAGERI

LATERALE (0.8m, c.f. art. 612 Cod Civil)
POSTERIOR (2m)
STRADIAL (5.5m față de abțâșment
respectiv 11m față de ax șoselei)

COORDONATE RADIATE
TEREN STUDIAT

Nr. Pct.	X, m.	Y, m.
1	385672.978	365719.433
2	385647.170	365710.761
3	385647.440	365692.639
4	385647.681	365676.175
5	385647.914	365660.263
6	385647.855	365657.473
7	385673.882	365657.853
8	385673.559	365659.859
9	385673.245	365701.271

Suprafața studiată = 1490 mp

BILANȚ PROPUȘ

PROPUȘ	PROPUȘ
Total S. teren studiat	1490
Teren intravilan	1490
Teren extravilan	0
Construcții	522
Curse, alei pietonale	67
Și carosabile	258
Solii verzi	35
P.O.T.	35
C.U.T.	1.05

S.C. Arhitori s.r.l.
Arhitecți și Ingineri asociați

Municipiul Tg-Jiu, Strada Iosif Keos, Nr. 1, Telefon 0353401222

Specificația: Număr: 1:500

Set proiect: C. An. Reducere Valen

Proiectat: Uro Finha Iancu



PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI
SCARA 1:500

Suprafața măsurată teren: 1490

Adresa terenului: Mun. Târgu Jiu, Str. Bicăz, Nr. 1, Gorg

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 36890

NR. CAD. 36899

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584


NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

NR. CAD. 68584

BRANSAMENT RP de PE
CONDUCTA RP de PE

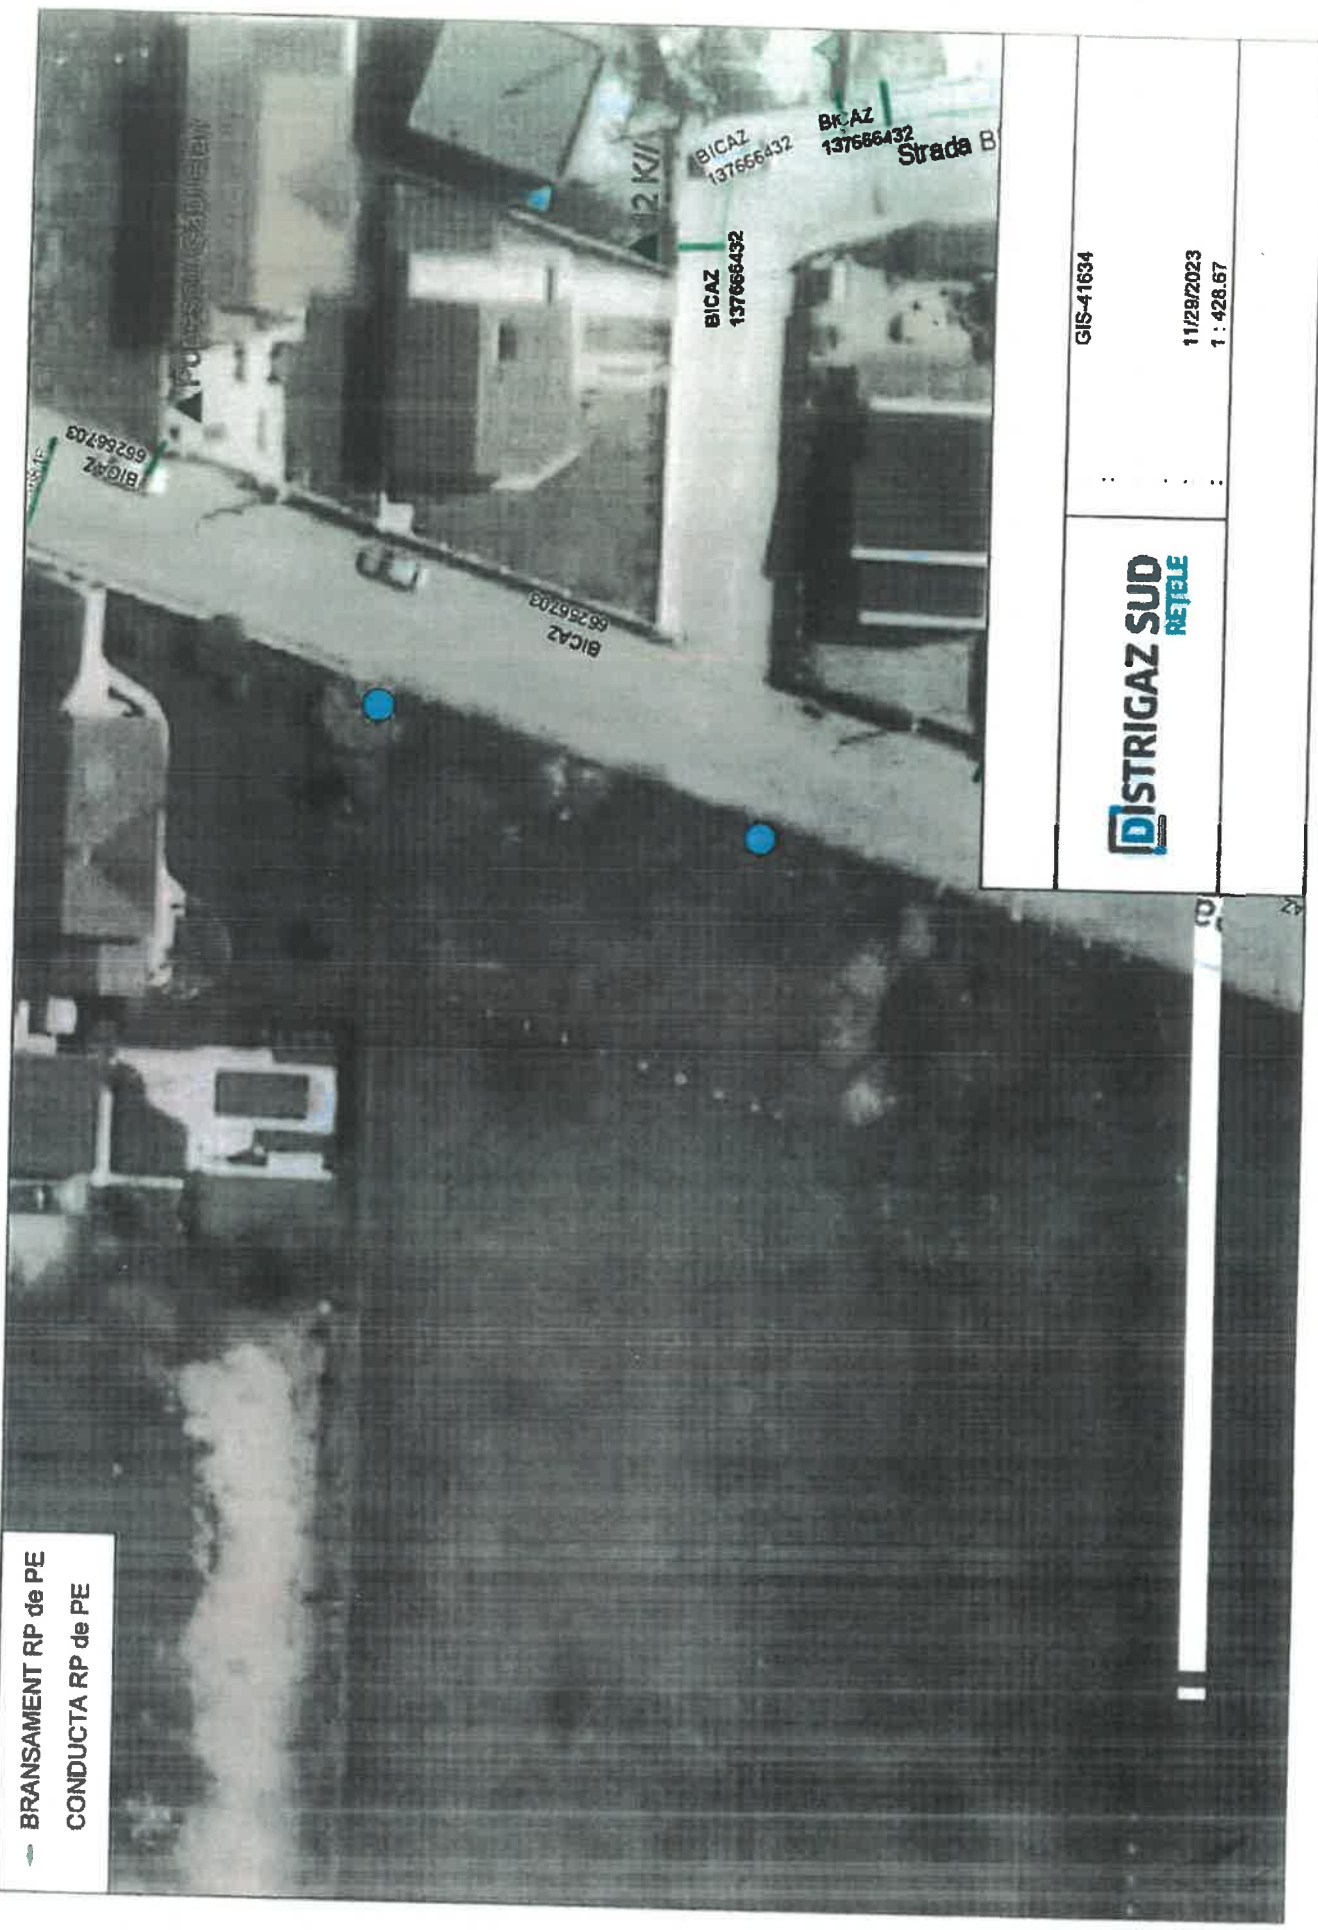

ISTRIGAZ SUD
RETELE

GIS-41634

11/29/2023
1 : 426.67



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Direcția de Sănătate Publică Gorj

Târgu Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 Bis Cod : 210215, jud. Gorj
TEL: 0253/210156 -- FAX: 0253/210144
e-mail principal: office@dspgorj.ro
e-mail biroul relatii publice : relatii publice@dspgorj.ro
secretariat : secretariat@dspgorj.ro pagina WEB : .. http://www.dsp-gorj.centruldecercat.ro/
Număr de date cu caracter personal: 35910
COMPARTIMENT AVIZE/AUTORIZARI- C18

NOTIFICARE

Asistenta de specialitate de sanatate publica
(Ord.MS 1030/2009,actualizat,Legea 95/2006)
Nr. 20766 din 12.12.2023

Urmare a cererii adresata de catre dl. **MURGEA VALENTIN BOGDAN** din Mun. Targu Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 84, Jud. Gorj, inregistrata la DSP Gorj-Compartiment avize/autorizari cu nr.766 din 29.11.202, prin care se solicita asistenta de specialitate de sanatate publica pentru proiectul :

„Elaborare P.U.Z. pentru construire locuinta, imprejmuire teren si anexe”, la adresa, Mun. Targu Jiu, Aleea Bicaz, FN, Jud. Gorj, s-a analizat documentatia depusa si s-a evaluat conformarea proiectului la normele de igiena si sanatate publica, de catre asistent principal igiena Bajmatara Tudorita, care a intocmit Referatul de evaluare nr. 1156 din 08.12.2023

In baza Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1030/2009, actualizat si a referatului de evaluare mentionat, comunicam ca, Proiectul nr.121/2023, intocmit de Arhitonic SRL, se conformeaza la normele de igiena si sanatate publica: Ordinul Ministrului Sanatatii nr.119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.Cap. I. actualizat

Clauze:

-Respectarea documentatiei tehnice inregistrata la DSP Gorj si a destinatiei solicitate conform Proiectului nr.121/2023, intocmit de Arhitonic SRL;

-Respectarea clauzelor si conditiilor de conformare impuse prin avizele, acordurile, notificarile si studiile de specialitate, solicitate in procedura de elaborare PUZ, in conformitate cu reglementarile urbanistice existente in vigoare ;

-Racordarea la retelele de apa potabile si canalizare existente in zona.

-Respectarea normelor sanitare privind mediul de viata al populatiei, norme stabilite prin Ord. M.S. 119/2014, actualizat, Cap. I, art.3, privind amplasarea cladirilor destinate locuintelor;

- In timpul lucrarilor de construire se vor lua masuri de limitare a factorilor de disconfort fata de vecinatati .

In conformitate cu ORD MS 1030/2009 , Directia de Sanatate Publica Gorj nu mai elibereaza avize sanitare, iar prezenta notificare nu reprezinta un act juridic.

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. STOIAN VASILE NARCIS



INTOCMIT,
COMP. AVIZE/AUTORIZARI
CONS. OCOLISANU LOREDANA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"LT.COL. DUMITRU PETRESCU" AL JUDEȚULUI GORJ

Ex. nr. 1
Nr. 2130524
Din 18.12.2023
Târgu Jiu



Către,

Domnul MURGEA VALENTIN BOGDAN

Ca urmare a solicitării adresată de către dumneavoastră, în baza prevederilor *Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor*, cu modificările și completările ulterioare, ale *H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism*, cu modificările și completările ulterioare, vă informăm asupra faptului că în urma analizei cadrului legal de reglementare se certifică respectarea cerinței de securitate la incendiu pentru obiectivul/investiția la faza **PUZ**: „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE” amplasată în jud. Gorj, Mun. Târgu Jiu, alea Bicăz, nr. cad. 68584, conform Certificatului de Urbanism nr. 897 din 23.06.2023, emis de către Primăria Mun. Târgu Jiu.

Cu stimă,

Col.,

INSPECTOR ȘEF

Mălaeu Augustin

Tg-Jiu, Str. Calea București, nr. 9 J,
telefon 0253211212, fax 0253211706
județul Gorj



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 10 din 07.03.2024

Ca urmare a notificării adresate de Murgea Valentin Bogdan privind planul: Elaborare PUZ „Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, amplasat în județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, aleea Bicz, înregistrată la APM Gorj cu nr. 652 din 22.01.2024, în baza:

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. nr. 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010;
- Ord. nr. 2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Agentia pentru Protecția Mediului Gorj

- ca urmare a consultării autorităților publice participante în cadrul ședinței Comitetului Special Constituit din data de 20.02.2024,
- în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 pct. a și a anexei nr. 1 - Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potențiale asupra mediului din H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;
- în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,

decide :

Planul Elaborare PUZ „Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, amplasat în județul Gorj, municipiul Târgu Jiu, aleea Bicz, nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată și se va supune adoptării fără aviz de mediu.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143, Tel.: 0253-215384; Fax: 0253-212892
e-mail: office@apmgj.anpm.ro, website: <http://apmgj.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



1. Caracteristicile planurilor și programelor cu privire, în special, la:

a) gradul în care planul sau programul creează un cadru pentru proiecte și alte activități viitoare fie în ceea ce privește amplasamentul, natura, mărimea și condițiile de funcționare, fie în privința alocării resurselor;

Planul este pregătit pentru domeniul: amenajarea teritoriului și urbanism și stabilește cadrul pentru un proiect care nu este prevăzut în anexa 1 și 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și în urma analizei obiectivelor din plan, luând în considerare criteriile relevante prevăzute în anexa nr.1 din H.G. 1076/2004, nu au fost evidențiate efecte potențial semnificative asupra mediului.

Obiectul P.U.Z.-ului constă în stabilirea condițiilor de construire din punct de vedere urbanistic a unui imobil cu destinația de locuință individuală, a unei/unor anexe gospodărești, împrejmuirea și sistematizarea pe verticală a terenului și racordarea la rețelele tehnico edilitare, pentru terenul situat în municipiul Târgu Jiu, Aleea Bicaz .

Construcția propusă va putea avea un regim de înălțime S+P+2.

Obiectivele P.U.Z.-ului sunt:

- Schimbarea zonificării funcționale a terenului din parc orășenesc și instituții publice și servicii (c.f. P.U.G. aprobat) în locuințe individuale și funcțiuni complementare, cu mențiunea că schimbarea se va face doar din subzona de instituții publice și servicii fără afectarea subzonei de parc orășenesc;

- Stabilirea indicatorilor urbanistici;
- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;
- Stabilirea existenței rețelelor tehnico-edilitare și necesitatea extinderii lor și/sau racordării la ele;
- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent;
- Mobilarea urbanistică la nivel de concept.

Funcțiune dominantă conform PUG- zonă mixtă: parc orășenesc, instituții publice și servicii.

Funcțiuni admise în zonă:

- Locuințe individuale mici cu maxim S+P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat).

- Echipamente publice specifice zonei rezidențiale;

- Scururi publice, spații verzi.

- Funcțiuni comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere.

Funcțiuni interzise în zonă:

- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00.

- Realizarea unor false mansarde.

- Construcții provizorii;

- Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

- Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;

- Depozitare en-gros;

- Depozitări de materiale re folosibile;

- Platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;

- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;

- Stații de betoane;

- Autobaze; stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;

- Spălătorii chimice;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143, Tel.: 0253-215384; Fax: 0253-212892

e-mail: office@ajpmg.janpm.ro, website: <http://ajpmg.janpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



și construcțiile de pe parcelele adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Soluția urbanistică se referă la extinderea zonificării de locuire pe suprafața de 1490mp de teren care este în prezent în intravilanul Mun. Tg-Jiu, prin această modificare se urmărește integrarea funcțională în concordanță cu caracterul funcțional din vecinătate.

Principala funcțiune a terenului studiat va fi de zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Amplasamentul studiat este format dintr-o parcela compactă, situată pe alea Bicăz cu acces carosabil din aceeași alea.

Construcția propusă va fi racordată la rețelele de utilități existente în zonă.

b) gradul în care planul sau programul influențează alte planuri și programe, inclusiv pe cele în care se integrează sau care derivă din ele;

Reglementările urbanistice prevăzute în prezentul PUZ vor fi incluse în viitoarea documentație P.U.G. care este în curs de elaborare.

Pe baza Planului Urbanistic Zonal aprobat și a documentațiilor de autorizare a construcțiilor se vor putea solicita și elibera autorizații de construire.

c) relevanța planului sau programului în/pentru integrarea considerațiilor de mediu, mai ales din perspectiva promovării dezvoltării durabile:

Obiectivele propuse trebuie să aibă în vedere permanent principiile dezvoltării durabile. Se va evita afectarea mediului ambiant din zonă, se va reface cadrul natural după realizarea săpăturilor pentru construcții, drumuri, rețele tehnico - edilitare și amenajărilor pe verticală. Se vor evita depozitări necontrolate de deșeuri, acestea putând fi colectate în europubele special amenajate.

Pentru alimentarea cu apă se propune extinderea rețelei din alea Bicăz .

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin extinderea rețelei pe amplasamentul studiat din rețeaua existentă în alea Bicăz.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin racord la rețeaua publică aflată pe alea Bicăz.

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program:

În perioada de implementare a proiectului se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafețelor excavate sau a depozitelor temporare de pământ, precum și a materialelor solubile sau antrenabile cu apă.

De asemenea, în sezonul cald, se recomandă stropirea abundentă cu apă a depozitelor de pământ excavat, precum și a platformelor și căilor de acces pentru a minimiza răspândirea prafului în atmosferă.

Investiția propusă nu este generatoare de poluare a aerului, apei sau solului. Apele pluviale de pe amplasament, care sunt convențional curate, sunt evacuate prin scurgere naturală și drenuri spre rigolele stradale sau canalele existente în zonă.

e) relevanța planului sau programului pentru implementarea legislației naționale și comunitare de mediu :

Nu este cazul.

2. Caracteristicile efectelor și ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:

a) probabilitatea, durata, frecvența și reversibilitatea efectelor: nu este cazul .

b) natura cumulativă a efectelor: nu este cazul .

c) natura transfrontieră a efectelor: nu este cazul .

d) riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu (de exemplu, datorită accidentelor): nu este cazul .

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GORJ

Adresa Strada Unirii, nr. 76, Târgu Jiu, Gorj, Cod 210143, Tel.: 0253-215384; Fax: 0253-212892

e-mail: office@apmgj.anpm.ro , website: <http://apmgj.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



e) mărimea și spațialitatea efectelor (zona geografică și mărimea populației potențial afectate): - nu este cazul

f) valoarea și vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural: nu este cazul .

(ii) depășirea standardelor sau a valorilor limită de calitate a mediului: nu este cazul .

(iii) folosirea terenului în mod intensiv : nu este cazul .

g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan național, comunitar sau internațional: nu este cazul .

Obligațiile titularului:

- Respectarea legislației de mediu în vigoare și a legislației specifice .
- Titularul planului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului, dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia, înainte de realizarea modificării .
- Titularul planului are obligația de a supune proceduri de adoptare planul, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată de autoritatea competentă pentru protecția mediului.
- Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului planului.

Informarea și participarea publicului la procedura de evaluare de mediu/procedura de evaluare adecvată:

- Anunțuri publicate în presă în data de 22.01.2024 și 25.01.2024 privind depunerea notificării în vederea obținerii avizului de mediu;
- Anunțul din data de 22.02.202 și Draft - ul deciziei etapei de încadrare a PUZ afișat pe pagina de internet a APM Gorj;
- Documentația de susținere a solicitării a fost accesibilă consultării publicului pe toată durata derulării procedurii de reglementare la sediul APM Gorj, municipiul Târgu Jiu , strada Unirii, nr. 76 județul Gorj.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. Nicolae GIORGI

ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
Dr. ing. Ina Liliana BLIDEA



Întocmit,
Corina FIERĂSCU



Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară GORJ
Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Targu Jiu

Adresa BCPI: LOC: TARGU JIU, STR 8 MARTIE NR. 3A-5 COD POSTAL: 210280 TEL: 0253/215893,
0253/217189

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 964 / 2023

Întocmit astăzi, 20/09/2023, privind cererea 109989 din 05/09/2023
având aviz de începere a lucrărilor cu nr din

1. **Beneficiar:** MURGEA VALENTIN- BOGDAN
2. **Executant:** Gegau Sorin
3. **Denumirea lucrărilor recepționate:** ELABORARE PUZ PENTRU" CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJUIRE TEREN SI ANEXE"
4. **Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau** Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară GORJ conform avizului de începere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
ci	11.06.2014	act administrativ	SPCLEP TG JIU
memoriu	05.09.2023	înscris sub semnatura privata	Gegau Sorin
cerere	05.09.2023	înscris sub semnatura privata	Gegau Sorin
inventar de	05.09.2023	înscris sub semnatura privata	Gegau Sorin
PAD	05.09.2023	înscris sub semnatura privata	Gegau Sorin
897	23.06.2023	act administrativ	Municipiul Tg Jiu

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 964 au fost recepționate 1 propuneri:

- * Recepția s-a efectuat pentru lucrarea Plan topografic necesar obținerii autorizației de construire în scopul "PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJUIRE TEREN SI ANEXE", teren situat în UAT: Târgu Jiu, Localitate: Târgu Jiu, Strada: Strada BICAZ, în suprafață de 1490 mp. Amplasamentul este identificat prin numărul cadastral 68584. Prezentul proces-verbal este valabil numai însoțit de planurile de situație vizate de OCPI Gorj cu nr. 109989 / 05.09.2023.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
68584	Avertizare	Receptia 2587866: Imobilul TR-782-1 se suprapune cu terenul 68584 din stratul permanent!
	Avertizare	Receptia 2587866: Imobilul TR-782-1 se afla într-o zona reglementata prin L17/2014!

Lucrarea este declarată Admisă

Inspector
Vasile-Cosmin Geamănu

Semnat digital de Vasile-
Cosmin Geamanu
Data: 2023.09.20 16:26:08
+03'00'

STUDIU GEOTEHNIC

Nr. 102/2024

Murgea Valentin Bogdan

SCURTU CONSTANTIN-P.F.A.

CUI 19.82.37.25

Str.1 Dec 1918, bl.T1, ap.9, Craiova

Tel 0251.434439; 0723.854551

Atestări valabile: 27.04.1992+16.03.2027 (A1,3)

16.12.1997+10.11.2027 (Af)

Anexa 2a

Ordin MLPTL nr. 777/26.05.2003

Actualizat cu Ordin nr.1895/31.08.2016

MO nr.767/30 sept.2016

Nr. 04.03.8

Data: 13-03-2024

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința:

Af - REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE - TEREN DE FUNDARE
a proiectului de specialitate: **STUDIU GEOTEHNIC** pentru

P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE
TEREN ȘI ANEXE
faza: P.U.Z.

1. DATE DE IDENTIFICARE:

- proiectant studiu geotehnic: S.C FREYA PROJECT S.R.L. - Tg.Jiu
- întocmitor de specialitate: ing.geolog Raluca TOMESCU
- beneficiar studiu: MURGEA VALENTIN BOGDAN
- amplasament: Jud.Gorj, municipiul Târgu Jiu, str.Aleea Bicaș, nr.F.N.
- data prezentării studiului geotehnic pentru verificare: 13 martie 2024

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:

Studiu geotehnic elaborat pe baza următoarelor lucrări de specialitate, necesar pentru lucrarea cu denumirea „P.U.Z. - Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”:

- două sondaje geotehnice executate manual, cu diametrul de 2”, cu adâncimi de 2,00 m, notate S1,S2, ce se regăsesc poziționate pe planul de situație;
- observații specifice în zonă și pe amplasament, cu colaborarea directă a beneficiarului;

Pentru lucrarea cu denumirea „P.U.Z. - Construire locuință, împrejmuire teren și anexe”, se vor adopta și aplica întocmai toate recomandările din studiul geotehnic.

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTĂ LA VERIFICARE:

Studiu geotehnic nr.102/2024, fișe cu profilul sondajelor.

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII:

- a) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;
- b) în urma verificării se consideră proiectul corespunzător pentru faza verificată semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse în proiect prin grija investitorului de către proiectant.

Am primit 2 ex.Studiu
Investitor / Proiectant



Am predat 2 ex.Studiu
Verificator tehnic atestat
ing. C-tin Scurtu

STUDIU GEOTEHNIC

Nr. 102/2024

OBIECTIV: PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ANEXE

AMPLASAMENT: mun. Tg-Jiu, Alea Bicz, f.n., Jud. Gorj

BENEFICIAR: Murgea Valentin Bogdan

PROIECTANT

GENERAL: S.C. FREYA PROJECT S.R.L.

PROIECTANT

SPECIALITATE: ING. GEOLOG TOMESCU RALUCA

ING. ROTARU ELIZA



Punct de lucru: Mun. TG-JIU, Str. Ciocarlan, nr. 25, ap. 11, Jud. GORJ
C.U.I. 39164432, J18/311/11.04.2018, RO77BTRLRONCRT0442967201

+40 730 856 509
eliza.rotaru07@gmail.com

CUPRINS

OBIECTUL

CADRUL GEOLOGIC - GEOTEHNIC AL AMPLASAMENTULUI

INDICI GEOTEHNICI DE BAZĂ AI TERENULUI

CONDIȚII DE FUNDARE

RECOMANDĂRI GEOTEHNICE

ANEXE

Tabel nr.1 cu caracteristicile geotehnice ale pământurilor

Profile sondaje geotehnice

Plan de amplasament - lucrări geotehnice

Plan de încadrare în zonă

Punct de lucru: Mun. TG-JIU, Str. Ciocarlan, nr. 25, ap. 11, Jud. GORJ
C.U.I. 39164432, J18/311/11.04.2018, RO77BTRLRONCRT0442967201

+40 730 856 509
eliza.rotaru07@gmail.com

Sub stratul cu pietrișuri, în zona activă a fundațiilor obiectivului, se dezvoltă roca de bază-reper argilo-marnoasă vineție a fundamentului geologic din zonă.

Categoria geotehnică

În conformitate cu prevederile normativului - indicativ NP 074/2007, încadrarea în categoria geotehnică se face pe baza riscului geotehnic obținut pe bază de punctaje, astfel:

Categoria geotehnică exprimă riscul geotehnic care depinde de:

- Condițiile de teren și apa subterană;
- Structura - importanța construcției și vecinătățile acesteia.

Riscul geotehnic este obținut pe bază de punctaje, astfel:

- | | |
|---|----------|
| - Condițiile de teren : - terenuri bune (tabel A1) | 2 puncte |
| - Apa subterană: cu epuismențe normale | 2 puncte |
| - Construcție de importanță: normală (HG 766/1997) | 3 puncte |
| - Vecinătăți: fără riscuri | 1 punct |
| -Zona seismică de calcul $a(g) < 0,16$ (NP 100-92) | 0 puncte |

Total 8 puncte

Din analiza punctajului total de puncte obținut rezultă un risc geotehnic redus (6...9 pct.) care conferă încadrarea lucrării în categoria geotehnică 1.

INDICI GEOTEHNICI DE BAZĂ AI TERENULUI

Argila nisipoasă-cafenie de la suprafața pietrișurilor, prezintă următorii indici geotehnici medii:

- | | |
|---|---|
| - umiditatea naturală | - $w \% = 24,70 \%$; |
| - greutatea volumică la umiditatea naturală | - $\gamma_w = 19,80 \text{ KN/m}^3$; |
| - porozitatea | - $n \% = 42,35 \%$; |
| - indicele porilor | - $e = 0,72$; |
| - indicele de plasticitate | - $I_p = 21,00$ (cu plasticitate mijlocie); |
| - indicele de consistență | - $I_c = 0,83$ (plastic vâtoasă); |
| - gradul de saturare | - $S_r = 0,78$ (umedă); |
| - unghiul de frecare interioară | - $= 18^\circ$; |
| - coeziunea | - $c = 16 \text{ kPa}$; |

Punct de lucru: Mun. TG-JIU, Str. Ciocarlan, nr. 25, ap.11, Jud. GORJ
C.U.I. 39164432, J18/311/11.04.2018, RO77BTRLRONCRT0442967201

+40 730 856 509
eliza.rotaru07@gmail.com

Pietrișul cu nisip grosier pietriș și bolovăniș, care constituie stratul de fundare prezintă următorii indici geotehnici medii:

- umiditatea naturală $-w\% = 7,00\%$;
- greutatea volumică la umiditatea naturală $- \gamma_w = 20,70 \text{ KN/m}^3$;
- porozitatea $- n \% = 34,00 \%$
- indicele porilor $-e = 0,51$
- unghiul de frecare interioară $-\sigma^\circ = 30^\circ$;
- coeziunea $-c = 0,00 \text{ kPa}$.

Coeficientul mediu de neuniformitate granulometrică $U_n = 62,05$

După coeficientul de neuniformitate granulometrică, pietrișurile sunt pământuri grosiere neuniforme și reprezintă teren bun de fundare.

fracții granulometrice medii

- 36,00% = bolovăniș
- 30,50 % = pietriș mare;
- 20,00 % = pietriș mic;
- 7,50 % = nisip mare;
- 4,00 % = nisip mijlociu;
- 2,00 % = nisip fin;
- 100,00%

Roca de bază nisip grosier pietriș și bolovăniș, din zona activă a fundațiilor, prezintă următorii indici geotehnici caracteristici:

- umiditatea naturală $-w\% = 7,00\%$;
- greutatea volumică la umiditatea naturală $- \gamma_w = 20,70 \text{ KN/m}^3$;
- porozitatea $- n \% = 34,00 \%$
- indicele porilor $-e = 0,51$
- unghiul de frecare interioară $-\sigma^\circ = 30^\circ$;
- coeziunea $-c = 0,00 \text{ kPa}$.

CONDIȚII DE FUNDARE

Din analiza și interpretarea indicilor geotehnici ai terenului de fundare, corelați cu datele geotehnice de referință ale zonei, se stabilesc următoarele condiții de fundare pentru obiectivul care se proiectează :

Punct de lucru: Mun. TG-JIU, Str. Ciocarlan, nr. 25, ap.11, Jud. GORJ
C.U.I. 39164432, J18/311/11.04.2018, RO77BTRLRONCRT0442967201

+40 730 856 509
eliza.rotaru07@gmail.com

- > Stratul de fundare al obiectivului este constituit din pietriș cu bolovăniș în matrice nisipoasă-argiloasă;
- > Presiunea convențională de calcul a terenului de fundare alcătuit din nisip grosier pietriș și bolovăniș este de 250 kPa;
- > Presiunea convențională de calcul a stratului argilos acoperitor este de 220 kPa;
- > Adâncimea minimă de fundare recomandată a obiectivului este de - 1,00 m față de suprafața terenului natural, în stratul cu nisip grosier pietriș și bolovăniș;
- > Categoria geotehnică a sistemului construcție - teren de fundare este 1, risc geotehnic redus.

Presiunile convenționale de calcul ale terenului de fundare prezentate în studiu sunt considerate de bază pentru fundații, având lățimea tălpii de $B = 1,0$ m și adâncimea de fundare $D_f = 2,00$ m față de terenul sistematizat.

Corecțiile de lățime și adâncime se vor efectua de către proiectantul de structuri, în funcție de lățimea fundațiilor și adâncimea de fundare reală a obiectivului, după metodologia NP112/2014.

Din punct de vedere seismic, conform „Cod de proiectare seismică - indicativ P100 - 1/ 2006”, amplasamentul respectiv este caracterizat de următorii parametri:

- Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare (ag) pentru cutremure având intervalul mediu de recurență $IMR = 100$ ani este de 0,15 g;
- Perioada de colț (T_c) a spectrului de răspuns este de 0,70 s;
- Informativ, cf. SR 11100 - 1 : 1993, intensitatea = 7, pe scara MSK.

Corespunzător C R 1 - 1 - 3 - 2005, încărcarea din zăpadă pe sol având intervalul mediu de recurență $IMR = 50$ ani este de 2,0 kN/m².

Viteza vântului mediată pe 1 min. la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurență este de 31 m/sec, iar presiunea de referință a vântului mediată pe 10 min. având 50 ani interval mediu de recurență este de 0,40 kPa, NP-082-04.

Adâncimea maximă de îngheț este de - 0,80 m.

Conform normelor de deviz pentru lucrările de terasamente (TS), terenul este tare.

RECOMANDĂRI GEOTEHNICE

- Săpăturile pentru fundarea obiectivului se vor efectua conform proiectului de execuție, respectându-se întocmai planul de fundații întocmit;
- Eventualele zone cu teren necorespunzător (lentile fin nisipoase), întâlnite local la cota săpăturilor pentru fundații, se vor evacua în întregime până la terenul bun de fundare.

Punct de lucru: Mun. TG-JIU, Str. Ciocarlau, nr. 25, ap.11, Jud. GORJ
C.U.I. 39164432, J18/311/11.04.2018, RO77BTRLRONCRT0442967201

+40 730 856 509
eliza.rotaru07@gmail.com

Se va urmări pe cât este posibil ca la cota de fundare terenul să fie constituit din același fel de rocă (pietrișuri);

- Săpăturile pentru fundații se vor finisa manual pe ultimii 15-20 cm, cu puțin timp înainte de turnarea betonului în gropile de fundare;

- Pentru evacuarea apelor de infiltrație acumulate în gropile de fundare, în cazul execuției lucrărilor de fundare în perioade cu precipitații atmosferice abundente, se vor prevedea epuizmente cu debit scăzut.

- Betonul pentru fundații se va turna în timp util pentru a se evita deteriorarea terenului de fundare la cota săpăturilor și surparea taluzurilor;

- La prepararea betonului pentru fundații, se va folosi tipul de ciment corespunzător gradului de agresivitate al apei subterane;

- În cazul execuției unui demisol sau subsol, acesta se va hidroizola corespunzător împotriva apei de infiltrație subterană care se descarcă la baza versantului vestic în zona de luncă aluvionară;

- Prin sistematizarea pe verticală se va amenaja zona de amplasament, astfel încât apele de suprafață provenite din precipitațiile atmosferice și șiroirile de versant să fie dirijate corespunzător prin rigole de scurgere în afara amplasamentului;

- În jurul construcțiilor se vor efectua trotuare din beton înclinate spre exterior, așezate pe un strat impermeabil, tasat corespunzător;

- Nu se va turna betonul pentru fundarea obiectivului, fără avizul în prealabil a proiectantului geotehnician, care va verifica calitatea și natura terenului de fundare la cota săpăturilor.

- Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru amplasamentul cercetat.



ÎNTOCMIT,

Ing. Geolog Tomescu Raluca

Ing. Rotaru Eliza



Punct de lucru: Mun. TG-JIU, Str. Ciocarlan, nr. 25, ap.11, Jud. GORJ
C.U.I. 39164432, J18/311/11.04.2018, RO77BTRLRONCRT0442967201

+40 730 856 509
eliza.rotaru07@gmail.com

TABEL NR. 1

CU CARACTERISTICILE GEOTEHNICE ALE PAMANTURILOR PENTRU OBIECTIVUL

PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ANEXE




Nr. crt	Nr. foraj	Proba	Adanci- mea m	Umiditat ea w%	Greutatea volumetrica KN/m ³	Porozita tea n%	Indicele porilor e	Grad de umiditate Sr	Indice de plasticitate Ip	Indice de consistenta Ic	Unghi de frezare ϕ^0	Coeziunea kPa	Denumirea pamantului
1.	S1	1	0,80	24,50	19,80	42,20	0,72	0,78	21,00	0,83	18,00	18,00	argila nisipoasa-cafenie
2	S2	1	0,90	19,30	20,20	38,00	0,67	0,84	20,90	0,86	17,00	18,00	nisip grosier pietris si bolovăniș
media				21,90	20,00	40,10	0,69	0,81	20,95	0,85	17,50	18,00	nisip grosier pietris si bolovăniș


GRANULOZITATEA %

		w%	bolovanis	pietris mare pietris mic	nisip mare nisip mijlociu nisip fin	coeficient Un	Denumirea pamantului fin			
3. S1	2	1,50	26,00	30,00	28,00	9,00	5,00	3,00	64,10	nisip grosier pietriș si bolovăniș
4. S2	2	1,50	34,00	27,00	19,00	4,00	6,00	2,00	62,00	nisip grosier pietriș si bolovăniș
media		7,20	30,00	28,50	23,50	7,00	5,50	2,50	63,05	nisip grosier pietriș si bolovăniș

Ing. Geolog Tomescu Raluca

FISA SINTETICA A SONDAJULUI SI
NP 074/2014)

PROFIL SONDAJ GEOTEHNIC						
ADANCIMEA FORATA	COLOANA STRATIGRAFIA	DESCRIEREA COLOANEI STRATIGRAFICE	COTA NH -m-	PROBA NR. -m-	ADANCIME PROBA -m-	OBSERVATII
0,30		sol vegetal	0,30	1		
0,90		Argila nisipoasa-cafenie Pconv.=220 kPa			0,90	
2,00		nisip grosier pietris si bolovăniș Pconv.=250 kPa	1,40		1,50	

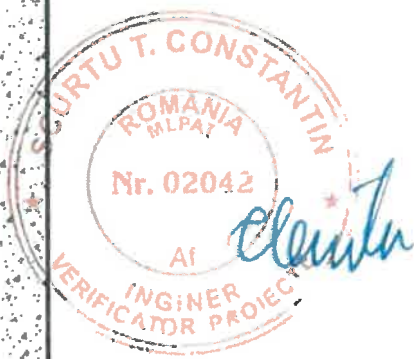

Ing. Geolog Tomescu Raluca



FISA SINTETICA A SONDAJULUI S2
(cf. NP 074/2014)

PROFIL SONDAJ GEOTEHNIC						
ADÂNCIMEA FORATĂ	COLOANA STRATIGRAFICĂ	DESCRIEREA COLOANEI STRATIGRAFICE	COTA NH -m-	PROBA NR. -m-	ADÂNCIME PROBA -m-	OBSERVAȚII
0,20		sol vegetal	0,70	2	0,90	
0,90		argila vinetie Pconv.=220 kPa				
2,00		pietris grosier si nisip (balast) Pconv.=250 kPa				
			1,60		1,60	

Ing. Geolog Tomescu Raluca

ZONAL




U.T.R. 29

**zona lacuri
Vădeni - Târgu-Jiu**



LEGENDĂ:

- LEGENDA**
- | | |
|---|---|
|  | LIMITE |
|  | LIMITA PARCELE |
|  | TEREN STUDAT - NR. CAD. 66584 |
|  | ZONIFICARE
(CONFORM P.U.G. APROBAT) |
|  | ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE |
|  | ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE |
|  | ZONĂ PARC, SPORT, RECREERIE, TURISM, SPAȚII
VERZI NATURALE, PEREELE DE PROTECȚIE |
|  | CIRCULAȚII
CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI
CONSTRUCȚII APERTE |
|  | CONSTRUCȚII
CLĂDIRI EXISTENTE |
|  | APE
RAU |

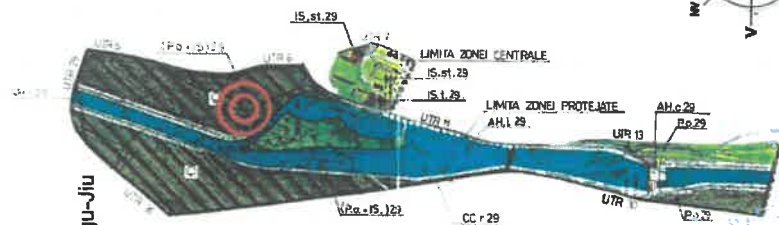

S.C. Antononi S.r.l.
Arhitecți și Ingineri asociați
București, Strada Ionel Kobzer, Nr. 1, Tel/Fax 0333/401222

Municipiul Tg-Jiu, Strada Ion Ilie Kaber, Nr. 1, Tel/Fax 0353/401222

Specificitate	Nume	Semnătura	scara:
Ref proiect:	Urb. Fîrînă Merlen		1:5000
Proiectat:	Urb. Fîrînă Merlen		data:
Desenat:	Urb. Fîrînă Merlen		08.2023

beneficiar:	MURDOEA VALENTIN BORDAN	pr. nr.:	121/2023
emplasament:	MUN. TÂRGU JIU, ALEEA BICAZ F.N., JUD. GORJ	fașă:	P.U.Z
titlu proiect:	ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚA ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANDRE	planșă:	01
titlu planșă:	PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ		

PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL

MUN. TG-JIU, ALEEA BICAZ, F.N, JUD. GORJ
BENEFICIAR: MURGEA VALENTIN BOGDAN



SITUAȚIA EXISTENTĂ

LEGENDĂ:

LIMITE

- LIMITĂ TEREN STUDIAT - NR. CAD. 68584
- LIMITĂ PARCELE

ZONIFICARE (CONFORM P.U.G. APROBAT)

- ZONA PARC OĂȘENESC ȘI INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII
- ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

CIRCULAȚII



- TROTUAR - IMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ
- CAROSABIL - IMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ
- ACCES PE PROPRIETATE

CONSTRUCȚII

- CLĂDIRI VECINE EXISTENTE

CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ TEREN

- NEPRODUCȚIV

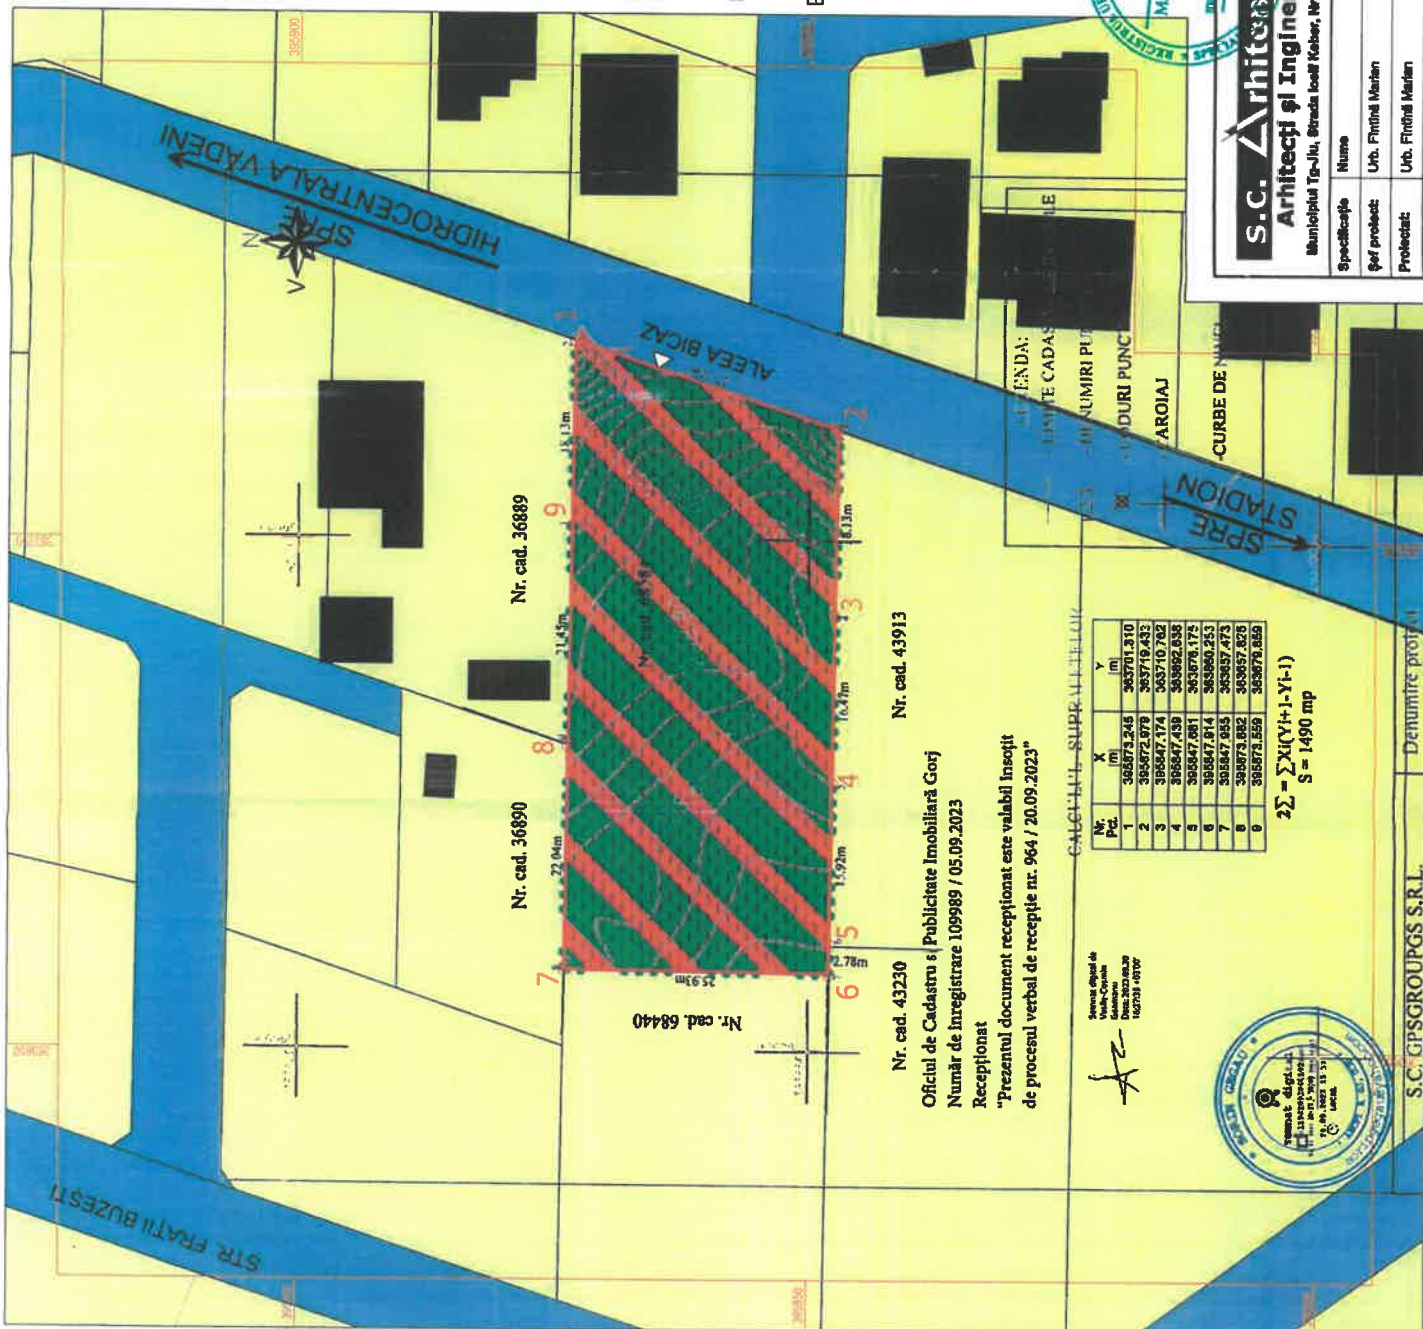

COORDONATE RADIATE TEREN STUDIAT

Nr. Pct.	X (m)	Y (m)
1	386672.979	363710.433
2	386847.170	363710.781
3	386847.440	363692.639
4	386847.881	363678.175
5	386847.914	363660.253
6	386847.955	363657.473
7	386873.882	363657.853
8	386873.559	363679.859
9	386873.245	363701.271

Suprafața studiată = 1490 mp



S.C. Arhitectural S.R.L.
Arhitecți și Ingineri asociați
Municipiul Târg-Jiu, Strada Ionel Măruș, Nr. 1, Tel/Fax 0351461222

Specificație	Nume	Semnătură	Scara
Șef proiect:	Udo. Florin Marian		1:500
Proiectat:	Udo. Florin Marian		
Desenat:	Udo. Florin Marian		



Nr. cad. 43230

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj
Număr de înregistrare 109989 / 05.09.2023
Recepționat
"Prezentul document recepționat este valabil însoțit de procesul verbal de recepție nr. 964 / 20.09.2023"

Nr. cad. 43913

Nr. Pct.	X (m)	Y (m)
1	386873.245	363701.271
2	386872.979	363710.433
3	386847.170	363710.781
4	386847.440	363692.639
5	386847.881	363678.175
6	386847.914	363660.253
7	386847.955	363657.473
8	386873.882	363657.853
9	386873.559	363679.859

$$2\sum - \sum X(Y_{i+1} - Y_i - 1)$$
$$S = 1490 \text{ mp}$$

Seamă digitală de
Măsurare
Data: 2023.09.20
16:27:51 - 01/07

S.C. GPSGROUP S.R.L.

Beneficiar:	MURGEA VALENTIN BOGDAN	Pr. nr.:	121/2023
Amplasament:	MUN. TÂRGU JIU, ALEEA BICAZ, P.N. JUD. GORJ	Scara:	P.U.Z.
Obiect proiect:	ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE	Nr. planșă:	02
Situația existentă:	SITUAȚIA EXISTENTĂ		

PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL

MUN. TG-JIU, ALEEA BICAZ, FN, JUD. GORJ
BENEFICIAR: MURGEA VALENTIN BOGDAN



REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE

LEGENDĂ:

LIMITA TEREN STUDIAT -
NR. CAD. 68664

LIMITA PARCELE

ZONIFICARE

ZONĂ LOCUINTE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE - EXISTENT

ZONĂ LOCUINTE INDIVIDUALE ȘI FUNCȚIUNI
COMPLEMENTARE - PROPUS

SUBZONĂ SPAȚII VERZI - PROPUS

SUBZONĂ MIXTĂ SPAȚII VERZI ȘI ALEI
CAROSABILE/PIETONALE - PROPUS

CIRCULAȚII

ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ ȘI AMENAJĂRI
AFERENTE EXISTENTE/REGLEMENTATE

ACCES PE PROPRIETATE

CONSTRUCȚII

CLĂDIRI VECINE EXISTENTE

SUPRAFAȚA DE TEREN EDIFICABILĂ

RETRAGERI

LATERALE (0.5m, c.t. art. 612 Cod Civl)


POSTERIOR (2m)

STRADAL (6.5m față de aliniament
respectiv 10m față de ax stradă)

COORDONATE RADIATE TEREN STUDIAT

Nr. Pct.	X (m)	Y (m)
1	365072.979	363710.433
2	365047.170	363710.781
3	365047.440	363672.939
4	365047.861	363676.175
5	365047.914	363660.753
6	365047.265	363667.273
7	364873.862	363667.853
8	364873.809	363673.980
9	365073.245	363710.121

Suprafața studiată = 1490 mp

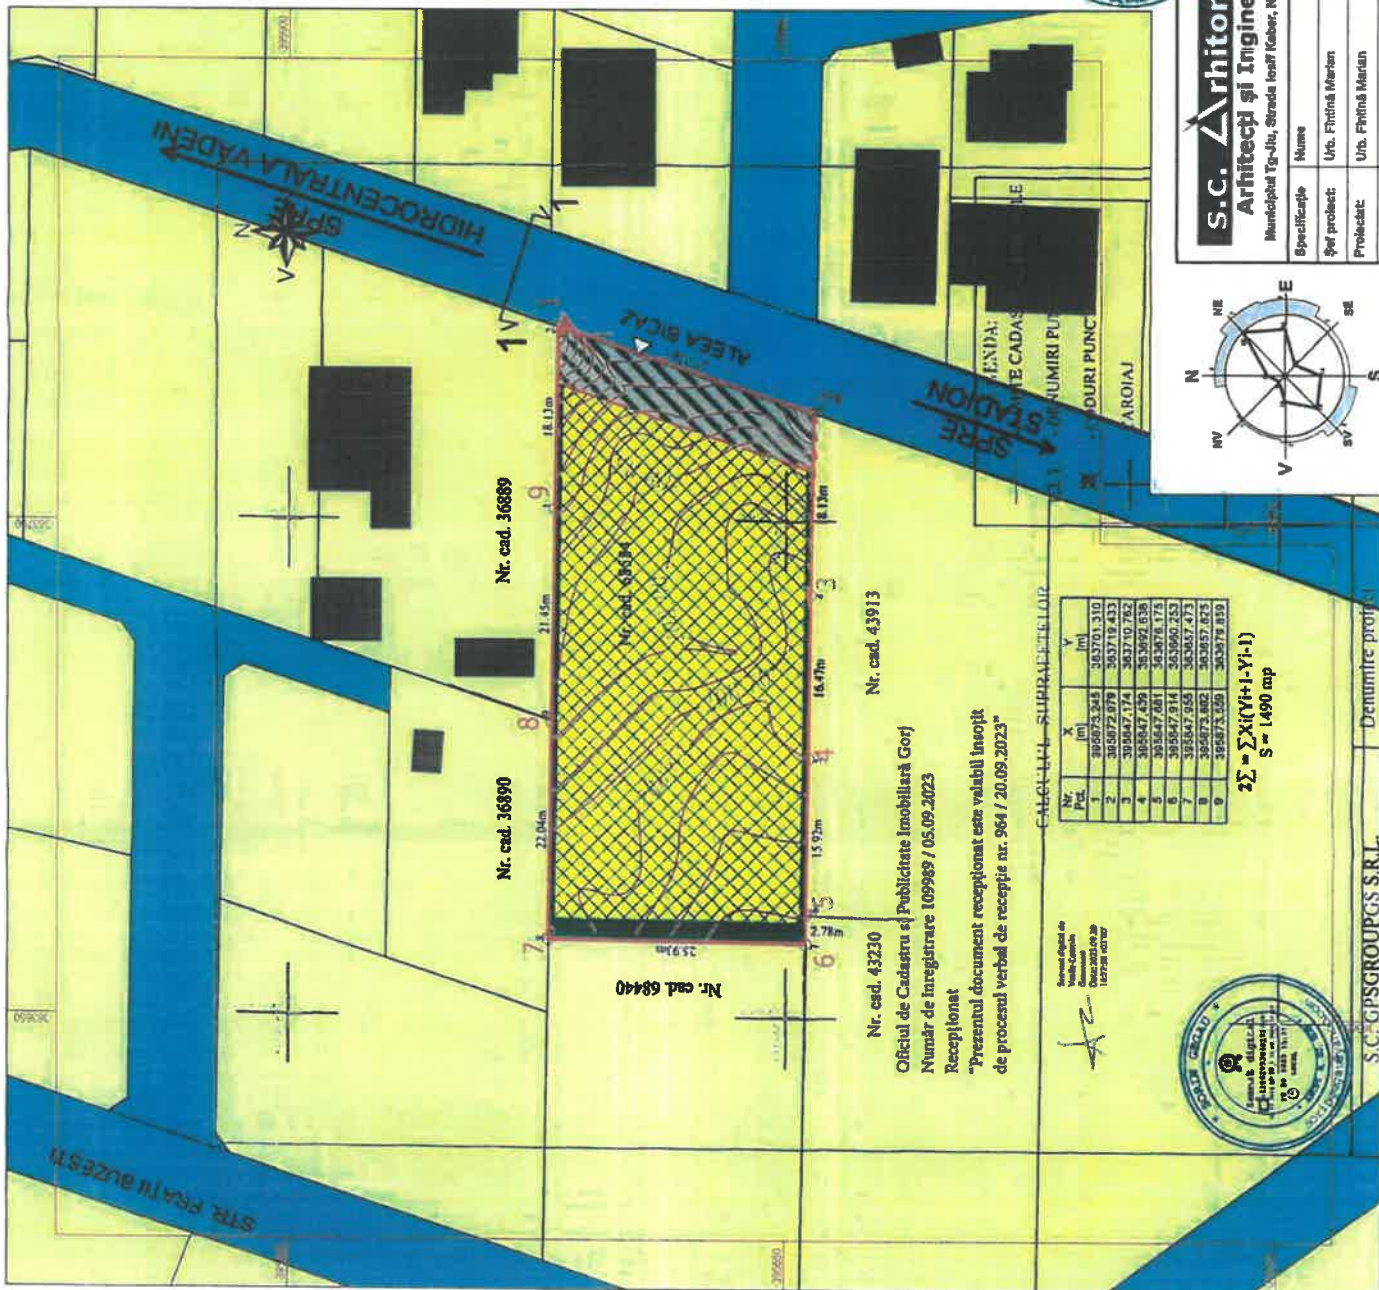

Nr. cad. 43230

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj


Număr de înregistrare 109989 / 05.09.2023

Recepționat

"Prezentul document recepționat este valabil însoțit
de procesul verbal de recepție nr. 964 / 20.09.2023"

Nr. Pct.	X (m)	Y (m)
1	365073.245	363710.433
2	365047.170	363710.781
3	365047.440	363672.939
4	365047.861	363676.175
5	365047.914	363660.753
6	365047.265	363667.273
7	364873.862	363667.853
8	364873.809	363673.980
9	365073.245	363710.121

$$2\sum X(Y_{i+1}-Y_i) \\ S = 1490 \text{ mp}$$



S.C. GPSGROUP S.R.L.


Denumire proiect

S.C. Arhitori S.r.l.
Arhitecți și Ingineri asociați

Municipalitatea Târg Jiu, Strada Ionel Kuber, Nr. 1, Tel/Fax 0333/401222

Specificatie	Nume
Ser. proiect	Urb. Fîrnuș Marian
Proiectat	Urb. Fîrnuș Marian
Desenat	Urb. Fîrnuș Marian

Semnatura	Scara
	1:500
data	08.2023



INDICI URBANISTICI

INDICI URBANISTICI	H max (H max comisă comă)	P.O.T. C.U.T.	Retrageri (lausrile nespecificate c.f. Cod Civl)
Locuiri individuale și funcțiuni complementare	10.5	14.0	5.5m aliniament de-a lungul 2.0m posterior
BILANT TERITORIAL			
Terren studiat	mp	%	PROPIUS
Terren studiat	1490	100	mp
Terren studiat	1490	100	100
Terren studiat	0	0	100
Terren studiat	0	0	0
Terren studiat	1490	100	0
Terren studiat	0	0	100
Terren studiat	0	0	0
Terren studiat	0	0	20

Pr. nr.:	121/2023
Beneficiar:	Municipalitatea Târg Jiu, Strada Ionel Kuber, Nr. 1, Tel/Fax 0333/401222
Emplasament:	MUN. TÂRG JIU, ALEEA BICAZ, FN, JUD. GORJ
Situ. proiect:	ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, IMPREJURIRE TEREN ȘI ANEXE
Situ. dăruire:	REGLEMENTĂRI URBANISTICE - ZONIFICARE
planșă:	03

PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL

MUN. TG-JIU, ALEEA BICAZ, F.N. JUD. GORJ
BENEFICIAR: MURGEA VALENTIN BOGDAN

REGLEMENTĂRI - ECHIPAREA TEHNICO - EDILITARĂ

4

LEGENDĂ:

LIMITE

LIMITĂ TEREN STUDIAT -

Nr. CAD. 68584

LIMITĂ PARCELE

CIRCULAȚII

TROTUAR - IMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ

CAROSABIL - IMBRĂCĂMINTE ASFALTICĂ

ACCES PE PROPRIETATE

CONSTRUCȚII

CLADIRI VECINE EXISTENTE

REȚELE TEHNICO-EDILITARE

REȚEA DE APĂ POTABILĂ - EXISTENT

LEA 0.4KV - EXISTENT

REȚEA DE GAZE NATURALE - EXISTENT

REȚEA DE GAZE NATURALE - EXISTENT

RACORD APĂ POTABILĂ - PROPUS

RACORD LEA 0.4KV - PROPUS

RACORD GAZE NATURALE - PROPUS

RACORD GAZE NATURALE - PROPUS

COORDONATE RADIATE TEREN STUDIAT

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	395972.979	363701.433
2	395947.170	363710.781
3	395947.440	363692.630
4	395847.881	363676.175
5	395847.914	363660.293
6	395847.955	363657.473
7	395973.882	363657.853
8	395973.559	363678.659
9	395973.245	363701.271

Suprafață studiată = 1490 mp

S.C. **Arhisonic S.R.L.**
Arhitecți și Ingineri asociați
Municipiul Tg-Jiu, Strada Ioan Keizer, Nr. 1, Tel/Fax 0353/461222

Beneficiar: MURGEA VALENTIN BOGDAN
Amplasament: MUN. TARGU JIU, ALEEA BICAZ, F.N. JUD. GORJ
Data proiect: 12/1/2023
Faza: P.U.Z.
Data planșei: 08.2023
Reglementări - Echiparea Tehnico-Edilitară
Planșă: 04




CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Nr. Pct.	X [m]	Y [m]
1	395973.245	363701.310
2	395972.979	363719.433
3	395847.174	363710.782
4	395847.439	363692.638
5	395847.881	363676.175
6	395847.914	363660.293
7	395947.955	363657.473
8	395973.882	363657.853
9	395973.559	363678.659

$2S = \sum X_i(Y_{i+1} - Y_{i-1})$
 $S = 1490 \text{ mp}$



S.C. GPSGROUP S.R.L.
Denumire proiect

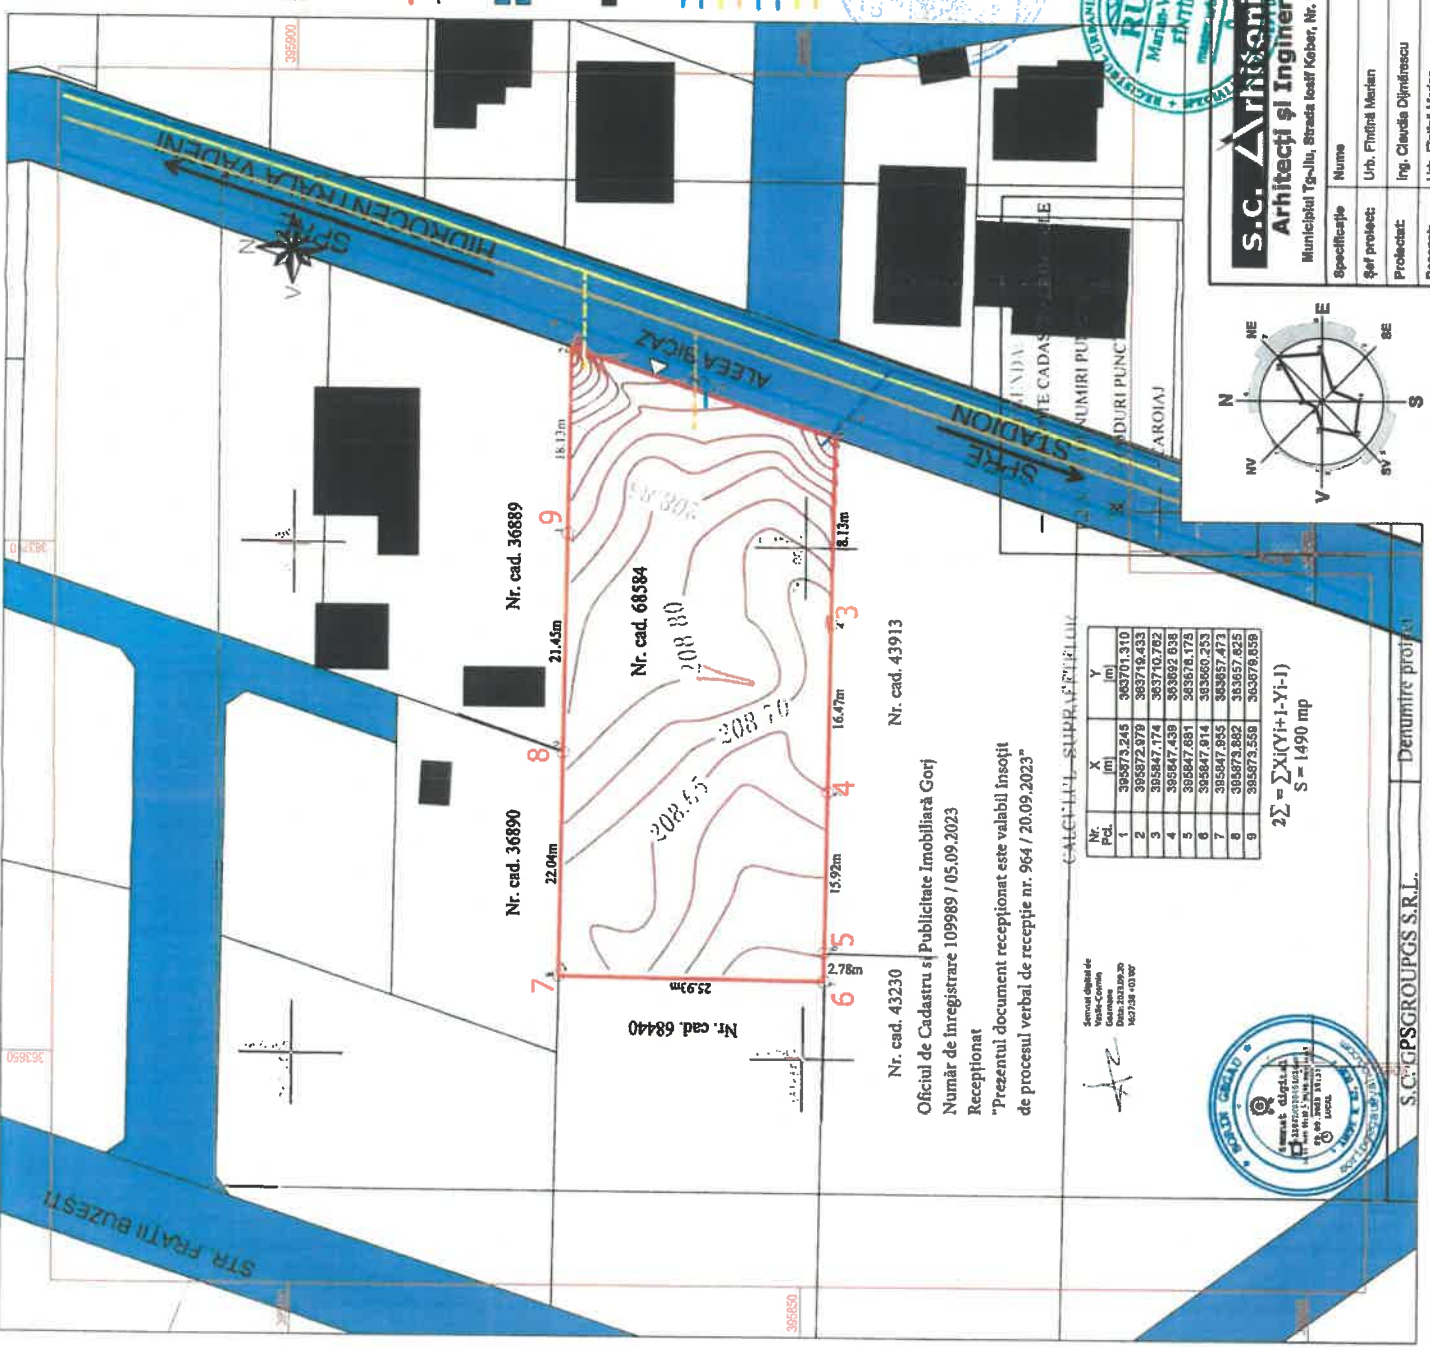

PUZ PLAN URBANISTIC ZONAL

MUN. TG-JIU, ALEEA BICAZ, F.N. JUD. GORJ
BENEFICIAR: MURGEA VALENTIN BOGDAN
PROPUNERI PRIVIND CIRCULAȚIA JURIDICĂ A
TERENURILOR ȘI OBIECTELOR DE UTILITATE PUBLICĂ



LEGENDĂ:

LIMITE
LIMITA TEREN STUDIAT -
NR. CAD. 68584
LIMITA PARCELE


CONSTRUCȚII
CLĂDIRI VECINE EXISTENTE

**TIPURI DE PROPRIETATE ASUPRA
TERENURILOR DIN INTRAVILAN**
a) PROPRIETATE PUBLICĂ
TERENURI PROPRIETATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL
b) PROPRIETATE PRIVATĂ
TERENURI PROPRIETATE PRIVATĂ A
PERSONELOR FIZICE SAU JURIDICE

**COORDONATE RADIATE
TEREN STUDIAT**

Nr. Pct.	X (m)	Y (m)
1	386872.879	383710.433
2	386847.170	383710.761
3	386847.440	383692.639
4	386847.681	383676.175
5	386847.914	383660.253
6	386847.995	383657.473
7	386873.882	383657.853
8	386873.559	383673.869
9	386873.245	383701.271

Suprafață studiată = 1490 mp

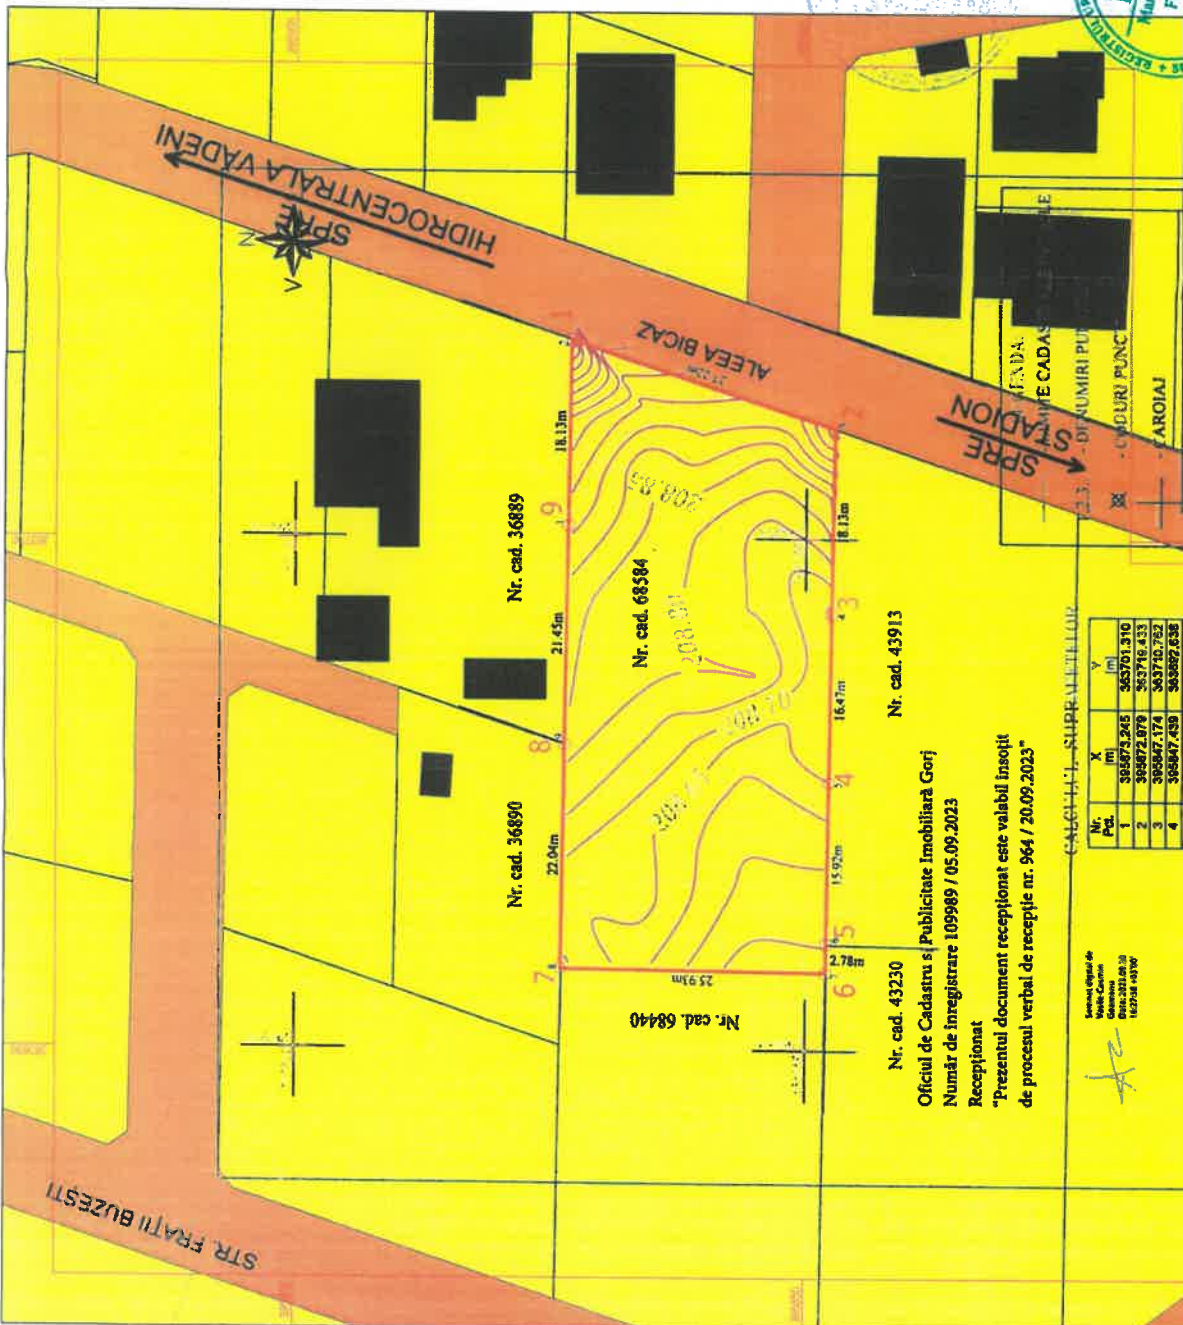

Nr. Pct.	X (m)	Y (m)
1	386873.245	383701.271
2	386872.879	383710.433
3	386847.170	383710.761
4	386847.440	383692.639
5	386847.681	383676.175
6	386847.914	383660.253
7	386847.995	383657.473
8	386873.882	383657.853
9	386873.559	383673.869

$$2\sum = \sum(X_i + Y_i) - 1$$
$$S = 1490 \text{ mp}$$

DOMENII	CATEGORIA DE INTERES		DIMENSIUNI	
	NAȚIONAL	LOCAL	SUPRFAȚĂ	LUNGIME
INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII	-	-	-	-
GOSPODĂRIE COMUNALĂ	-	-	-	-
CAI DE COMUNICAȚIE	-	-	-	-
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ	-	-	-	-
SALVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR ȘI SITURILOR ISTORICE	-	-	-	-
SALVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A PARCULOR NATURALE, REZERVAȚIILOR NATURALE ȘI A MONUMENTELOR NATURALE	-	-	-	-
SALVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A PARCULOR NATURALE, REZERVAȚIILOR NATURALE ȘI A MONUMENTELOR NATURALE	-	-	-	-
PROTECȚIA MEDIULUI	-	-	-	-
ORDINE PUBLICE ȘI	-	-	-	-
ORDINE PUBLICE ȘI	-	-	-	-



S.C. Arhitecți s.r.l.
Arhitecți și Ingineri asociați
Municipiul Tg-Jiu, Strada Ioan Kober, Nr. 1, Tel/Fax 0351/461222

Specificație	Itineru	Scara:
Geol. proiect	Un. Finașă Marian	1:500
Proiectat	Un. Finașă Marian	
Desenat	Un. Finașă Marian	

data: 08.2023



S.C. GPSGROUP S.R.L.
Denumire proiect:

MEMORIU DE PREZENTARE

CUPRINS

1. INTRODUCERE.....	2
1.1. Date de recunoaștere a documentației.....	2
1.2. Obiectul documentației	2
1.3. Surse documentare și bază legală:.....	3
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE:	5
2.1. Evoluția zonei; corelarea cu alte documentații de urbanism aprobate	5
2.2. Încadrarea în localitate	6
2.3. Elemente ale cadrului natural	7
2.4. Circulația.....	8
2.5. Ocuparea terenului	8
2.6. Echiparea tehnico-edilitară	8
2.7. Probleme de mediu.....	9
2.8. Opțiuni ale populației	9
3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ.....	10
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare	10
3.2. Prevederi ale PUG Tg.-Jiu și studii urbanistice aprobate în zonă	11
3.3. Valorificarea cadrului natural	13
3.4. Organizarea circulației	13
3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici	14
3.6. Dezvoltarea echipării edilitare.....	14
3.7. Protecția mediului	15
3.8. Obiective de utilitate publică	20
4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE	21

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoaștere a documentației

- **Denumirea lucrării:** ELABORARE P.U.Z. PENTRU CONSTRUIRE
LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE
- **Beneficiar:** MURGEA VALENTIN BOGDAN
- **Proiectant:** S.C. ARHITONIC S.R.L.
- **Data elaborării:** AUGUST 2023

1.2. Obiectul documentației

Scopul prezentei documentații este acela de a stabili condițiile de construire din punct de vedere urbanistic, pentru terenul situat în Municipiul Tg.-Jiu, alea Bicz, nr. F.N., CF: 68584, în vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE

Obiectivele prezentei documentații P.U.Z. sunt:

- Stabilirea zonificării funcționale a terenului;
- Stabilirea indicatorilor urbanistici pentru terenul studiat;
- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;
- Stabilirea existența rețelelor tehnico-edilitare și necesitatea extinderii lor și/sau racordării la ele;
- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent;
- Mobilarea urbanistică la nivel de concept.

Conform prevederilor Plan Urbanistic General Tg-Jiu, terenul studiat se încadrează în intravilan în zonificarea parc orășenesc și instituții publice și servicii.

Pe zona constituită de parcela cu nr. cad. 68584 se propune construirea unei locuințe individuale, anexă și împrejmuire.

Ținând cont că regimul maxim de construire din vecinătate este de P+2, se propune ca parcela studiată să fie tratată în concordanță în ceea ce privește regimul de

înălțime.

Prin prezenta documentație se stabilesc condițiile pentru:

- Utilizarea funcțională a terenului, în conformitate cu legislația în vigoare;
- Reglementarea caracterului, terenului studiată;
- Trasarea și profilarea drumurilor propuse, în corelare cu situația existentă și cu situația propusă, dacă este cazul;
- Modul de ocupare a terenului și condițiile de realizare a construcțiilor;
- Realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare, necesare asigurării unei infrastructuri adecvate;
- Amenajarea teritoriului în corelare cu cadrul natural și cadrul construit existent.

1.3. Surse documentare și bază legală:

Pentru întocmirea documentației au fost luate în considerare următoarele informații cu caracter analitic:

Plan Urbanistic General Târgu-Jiu nr. 279/1995, aprobat prin HCL nr.159/1998, prelungit conform HCL nr.537/30.10.2023;

Regulament Local de Urbanism – Târgu-Jiu (RLU);

Plan Cadastral – scara: 1/5000;

Ridicare topografică – scara 1/500;

Studiu Geotehnic;

Bază legală:

- Legea 350/2001 – Privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentul general de urbanism, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

525/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ghid privind elaborarea și aprobarea regulamentelor locale de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 21/N din 10 aprilie 2000;
- Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordinul Ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată;
- Metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării regionale și turismului nr.2.701/2010;
- Ordinul nr. 119 din 04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 13 iulie 2009;
- Normativ pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr.649 din 25 aprilie 2001;
- Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE:

2.1. Evoluția zonei; corelarea cu alte documentații de urbanism aprobate

Terenul cu nr. cad. 68584 se încadrează în intravilan în zonificarea parc orășenesc și instituții publice și servicii.

Destinația parcelelor stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate:

Funcțiune dominantă conform PUG:

- Spații plantate amenajate sau naturale și instituții publice și servicii.

Funcțiuni admise:

- Instituții publice și servicii;
- Modernizări, reparații, întreținere la clădirile existente;
- Amenajări necesare ridicării nivelului arhitectural – urbanistic al zonei;
- Locuirea;
- Activități nepoluante;
- Spații verzi amenajate;
- Accese pietonale;
- Accese carosabile, parcaje, garaje;
- Rețele tehnico-edilitare și construcții aferente;
- amenajarea de spații verzi și funcțiuni complementare acestora;
- amenajări pentru sport. recreere. inclusiv dotările aferente;
- perdele de protecție între zone funcționale incompatibile;
- plantații decorative și pentru agrement în zona centrală;
- menținerea. întreținerea și ameliorarea spațiilor verzi naturale existente în intravilan.

Funcțiuni interzise:

- construcții care prin destinația lor produc poluare. polarizează trafic intens sau pot genera riscuri tehnologice (unități de mică industrie, servicii sau

- cu profil agricol) conform prevederilor art. 12 și art. 14 din R.G.U;
- construcții care prin conformarea volumetriei sau aspectului exterior depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii. conform prevederilor art. 32 din R.G.U;
 - construcții cu caracter permanent sau amplasarea de chioșcuri pe domeniul public fără obținerea avizelor legale;
 - orice fel de construcții/amenajări cu caracter definitiv care nu sunt compatibile cu funcțiunea dominantă a zonei;
 - construcții care prin destinația lor produc poluare sau pot genera riscuri tehnologice. conform prevederilor art. 12 din R.G.U;
 - construcții / amenajări care prin volumetrie, arhitectură și aspect exterior intră în contradicție cu peisajul natural și cu valorile general acceptate ale arhitecturii și urbanismului;
 - orice fel de lucrări de exploatare a terenului care pot conduce la degradarea cadrului natural, dispariția vegetației și poluare vizuală;
 - depozitarea de deșeuri sau gunoier menajer.

2.2. Încadrarea în localitate

Terenul studiat are o suprafață totală de 1490 mp, este delimitat la nord nr. cad. 36890 și 36889, la sud nr. cad. 43913 și 43230, la est aleea Bicaz, la vest 68440.

Amplasamentul studiat este format dintr-o parcelă situată pe aleea Bicaz cu acces carosabil din aceeași stradă, CF. nr. 68584 cu nr. cadastral 68584, amplasată în partea de nord-vest a Mun. Tg-Jiu, în cartierul Bicaz.

În prezent, conform Certificatului de Urbanism emis de Primăria Tg-Jiu (și anexat în copie la documentație) folosința actuală a terenului este de neproductiv, regimul fiscal este cel pentru localități urbane.

Determinarea limitelor construcției propuse până la asigurarea distanței minime față de construcțiile vecine și stabilirea înălțimii se va face în conformitate cu

prevederile RGU aprobat prin HG 525/1996 și a Legii nr.350/2001.

2.3. Elemente ale cadrului natural

GEOLOGIA ȘI SEISMICITATEA;

Din analiza și interpretarea indicilor geotehnici ai terenului de fundare, corelați cu datele geotehnice de referință ale zonei, se stabilesc următoarele condiții de fundare pentru obiectivul care se proiectează :

- > Stratul de fundare al obiectivului este constituit din pietriș cu bolovăniș în matrice nisipoasă-argiloasă;
- > Presiunea convențională de calcul a terenului de fundare alcătuit din nisip grosier pietriș și bolovăniș este de 250 kPa;
- > Presiunea convențională de calcul a stratului argilos acoperitor este de 220kPa;
- > Adâncimea minimă de fundare recomandată a obiectivului este de - 1,00 m față de suprafața terenului natural, în stratul cu nisip grosier pietriș și bolovăniș;
- > Categoria geotehnică a sistemului construcție - teren de fundare este 1, risc geotehnic redus.

Presiunile convenționale de calcul ale terenului de fundare prezentate în studiu sunt considerate de bază pentru fundații, având lățimea tălpii de $B=1,0$ m și adâncimea de fundare $D_f = 2,00$ m față de terenul sistematizat.

Corecțiile de lățime și adâncime se vor efectua de către proiectantul de structuri, în funcție de lățimea fundațiilor și adâncimea de fundare reală a obiectivului, după metodologia NP112/2014.

Din punct de vedere seismic, conform „Cod de proiectare seismică – indicativ P100 – 1/2006”, amplasamentul respectiv este caracterizat de următorii parametri:

- Valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare (a_g) pentru cutremure având intervalul mediu de recurență $IMR = 100$ ani este de 0,15 g;
- Perioada de colț (T_e) a spectrului de răspuns este de 0,70 s;
- Informativ, cf. SR 11100 - 1 : 1993, intensitatea= 7, pe scara MSK.

Corespunzător C R 1 - 1 - 3 - 2005, încărcarea din zăpadă pe sol având intervalul mediu de recurență $IMR = 50$ ani este de $2,0 \text{ KN/m}^2$.

Viteza vântului mediată pe 1 min. la 10 m, având 50 ani interval mediu de recurență este de 31 m/sec , iar presiunea de referință a vântului mediată pe 10 min. având 50 ani interval mediu de recurență este de $0,40 \text{ kPa}$, NP-082-04.

Adâncimea maximă de îngheț este de $- 0,80 \text{ m}$.

Conform normelor de deviz pentru lucrările de terasamente (TS), terenul este tare.

2.4. Circulația

Terenul are acces auto și pietonal din aleea Bicz ce în prezent este asfaltată și cu trotuare amenajate.

2.5. Ocuparea terenului

Terenul cu nr. cad. 64531 are o suprafață totală de 1490 mp , este proprietatea lui Murgea Valentin Bogdan și Murgea Anca-Andreea, a fost dobândit prin contract de vânzare cumpărare nr. 792/10.02.2023 emis de BNP Ionașcu Titu și contract de vânzare cumpărare nr. 3804/26.05.2022 emis de BNP Raluca Davițoiu, are categoria de folosință neproductiv și este liber de construcții.

- P.O.T. existent de 0% ;
- C.U.T. existent de 0

2.6. Echiparea tehnico-edilitară

Căi de comunicație – zona studiată și obiectivul are acces auto și pietonal din aleea Bicz în mod direct.

În zonă (la aleea Bicz) există următoarele rețele tehnico-edilitare:

- alimentare cu apă potabilă;
- rețea de canalizare

- alimentare cu energie electrică;
- rețea de gaze naturale

În zonă telefonie mobilă (Vodafone, Orange, Zapp și Cosmote) are semnal și poate fi utilizată în condiții foarte bune.

Televiziunea română poate fi prinsă în condiții foarte bune (inclusiv cu antenă de cameră).

2.7. Probleme de mediu

În urma lucrărilor propuse nu apar probleme de mediu care ar putea afecta echilibrul ecologic existent, deoarece pe terenul studiată nu există riscuri naturale și antropice care ar putea influența negativ realizarea de construcții.

Activitatea propusă a obiectivului nu este una poluantă, efectul este doar pe perioada execuției lucrărilor.

În zonă nu există valori de patrimoniu ce necesită protecție.

2.8. Opțiuni ale populației

Zona a fost luată în studiu la solicitarea beneficiarului care intenționează construirea unei locuințe individuale, a unei anexe și împrejmuire.

Prin certificatul de urbanism eliberat de Primăria Municipiului Tg.-Jiu cu nr. 897/23.06.2023 se solicită elaborarea PUZ și a Regulamentului local de urbanism.

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică facilitează accesul populației la luarea deciziilor în administrația publică la consultarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și urbanismului, propunerile acestora fiind analizate și integrate corespunzător în aceste documentații.

Consultarea populației se realizează prin anunțuri publice, consultarea în diferite faze de elaborare dezbateri publice.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

Se propune construirea unor imobile cu destinația de locuință individuală, anexă și împrejmuire pe terenul cu nr. cad. 68584.

3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Studiile de fundamentare a P.U.Z. reprezintă analiza pe domenii a problemelor de dezvoltare a zonei ce face obiectul lucrării, iar rezultatele acestor studii trebuie integrate în propunerile de organizare urbanistică a zonei.

Terenul este liber de sarcini.

Din Regulamentul urbanistic propus, terenul studiat este propus pentru zonificarea de locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Construcțiile propuse vor putea avea un regim de înălțime maxim S+P+2.

Concluziile studiului topografic

Terenul are o declivitate de aproximativ 0.9m între punctul cel mai înalt și punctul cel mai jos, panta dezvoltându-se în primii 15m măsurați din colțul din nord-est al proprietății pe direcția sud-vest cu o înclinație de 3%, restul terenului de având o înclinație nesemnificativă de <1% pe aceeași direcție.

Concluzii studiu geotehnic

- Săpăturile pentru fundarea obiectivului se vor efectua conform proiectului de execuție, respectându-se întocmai planul de fundații întocmit;

- Eventualele zone cu teren necorespunzător (lentile fin nisipoase), întâlnite local la cota săpăturilor pentru fundații, se vor evacua în întregime până la terenul bun de fundare.

- Se va urmări pe cât este posibil ca la cota de fundare terenul să fie constituit din același fel de rocă (pietrișuri);

- Săpăturile pentru fundații se vor finisa manual pe ultimii 15-20 cm, cu puțin

timp înainte de turnarea betonului în gropile de fundare;

- Pentru evacuarea apelor de infiltrație acumulate în gropile de fundare, în cazul execuției lucrărilor de fundare în perioade cu precipitații atmosferice abundente, se vor prevedea epuizmente cu debit scăzut.

- Betonul pentru fundații se va turna în timp util pentru a se evita deteriorarea terenului de fundare la cota săpăturilor și surparea taluzurilor;

- La prepararea betonului pentru fundații, se va folosi tipul de ciment corespunzător gradului de agresivitate al apei subterane;

- în cazul execuției unui demisol sau subsol, acesta se va hidroizola corespunzător împotriva apei de infiltrație subterană care se descarcă la baza versantului vestic în zona de luncă aluvionară;

- Prin sistematizarea pe verticală se va amenaja zona de amplasament, astfel încât apele de suprafață provenite din precipitațiile atmosferice și șiroirile de versant să fie dirijate corespunzător prin rigole de scurgere în afara amplasamentului;

- în jurul construcțiilor se vor efectua trotuare din beton înclinate spre exterior, așezate pe un strat impermeabil, tasat corespunzător;

- Nu se va turna betonul pentru fundarea obiectivului, fără avizul în prealabil al proiectantului geotehnician, care va verifica calitatea și natura terenului de fundare la cota săpăturilor.

3.2. Prevederi ale PUG Tg.-Jiu și studii urbanistice aprobate în zonă

Pentru zona studiată în PUZ, principalele prevederi ale P.U.G. sunt următoarele:

Folosința actuală a terenului este de neproductiv.

Destinația stabilită prin documentațiile de urbanism aprobate: parc orășenesc și instituții publice și servicii

Funcțiuni propuse admise în zonă:

- Locuințe individuale mici cu maxim S+P+2 niveluri în regim de construire

continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat).

- Anexe gospodărești – foișor, garaj, magazie, bucătărie de vară, etc.
- Echipamente publice specifice zonei rezidențiale;
- Scuaruri publice, spații verzi;
- Funcțiuni comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere;
- Producție de capacitate mică ce generează un trafic de maxim 5 autovehicule/zi cu masa maximă autorizată care să nu depășească 3.5 tone, cu un program de lucru care să nu depășească ora 18:00 luni-vineri, 14:00 sâmbătă, respectiv fără program de lucru duminică.

Funcțiuni propuse interzise în zonă:

- Locuințe colective
- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 18.00.
- Realizarea unor false mansarde;
- Construcții provizorii
- Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;
- Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;
- Depozitare en-gros;
- Depozități de materiale refolosibile;
- Platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;
- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul

vizibil din circulațiile publice;

- Stații de betoane;
- Autobaze; stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;
- Spălătorii chimice;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcela adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcela vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Soluția urbanistică se referă la crearea de reglementări funcționale pentru parcela cu nr. cadastral 68584 ce se va include în zonificarea de locuințe individuale și funcțiuni complementare, prin această modificare se urmărește integrarea funcțională în zone rezidențiale conf. HG 525/1996, RGU-Anexa 2. punctul 2.1.5.

3.3. Valorificarea cadrului natural

Nu există un cadru natural ce poate fi valorificat.

3.4. Organizarea circulației.

Terenul are acces carosabil și pietonal din aleea Bicz.

Imobilele propuse nu va influența traficul auto și pietonal din zonă într-un mod semnificativ.

Accesul auto se va realiza cu pantă și rigole casetate pentru a prelua apele pluviale de la construcție.

Pentru dezvoltarea capacității de circulație a drumurilor publice se propune retragerea construcțiilor cu cel puțin 10m din axul aleii Bicz, care corespunde cu o retragere de 5.50m față de aliniament.

3.5. Zonificarea funcțională – reglementări, bilanț teritorial, indicatori urbanistici

Principala funcțiune propusă a terenului cu nr. cad. 68584 este de locuințe individuale și funcțiuni complementare.

Se propune construirea unor imobile cu destinația de locuință individuală, anexă și împrejmuire pe terenul cu nr. cad. 68584.

În prezent folosința actuală este de teren neproductiv.

BILANȚ TERITORIAL				
	EXISTENT		PROPUS	
	mp	%	mp	%
Teren studiat	1490	100	1490	100
Teren intravilan	1490	100	1490	100
Teren extravilan	0	0	0	0
Locuințe individuale și funcțiuni complementare	0	0	1490	100
Parc orășenesc și instituții publice și servicii	1490	100	0	0
TOTAL	1490	100	4198	100
Spații verzi	0	0	298	20

3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

Obiectivul propus va fi racordat la sistemele de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale și colectare deșeuri.

Utilitățile se vor racorda la rețelele existente în zonă după elaborarea proiectelor tehnice de specialitate.

Alimentarea cu apă

Se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă în zona aleii Bicz.

Canalizarea menajeră

Se va realiza prin conectarea la rețeaua existentă în zona aleii Bicz.

Apele pluviale vor fi deversate exclusiv pe terenul beneficiarului fiind considerate convențional curate sau vor fi deversate în rețeaua de colectare a apelor pluviale din alea Bicz.

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se face prin racordarea la rețeaua existentă în zona aleii Bicaz.

Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu energie electrică se face prin racordarea la rețeaua existentă în zona aleii Bicaz.

Rețele de telecomunicații

Obiectivul se va racorda la rețelele de telecomunicații pe baza comenzi efectuate de beneficiar la un operator de specialitate care îi va asigura cerințele conform temei.

Gospodărie comunală

Se vor amenaja platforme destinate pentru depozitarea pubelelor de colectare selectivă a deșeurilor municipale, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurare unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare. Evacuarea deșeurilor urmând a fi efectuată periodic de către firma specializată care prestează aceste servicii la nivel local.

3.7. Protecția mediului

Aplicarea măsurilor de reabilitare, protecție și conservare a mediului va determina menținerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanți ce afectează sănătatea și creează disconfort și va permite valorificarea potențialului natural și a sitului construit.

Dezvoltarea durabilă a așezărilor umane obligă la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice, estetice și accentuează caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Prin regulamentul local de urbanism se prevede asigurarea de minim 20% ocupată de spații verzi, prin propunerea acestei documentații.

a) Protecția calității apelor

Alimentarea cu apă se va realiza din rețeaua stradală existentă în zonă, prin intermediul unui bransament.

Proiectul nu implică evacuarea de ape uzate sau epurare în emisar natural. Evacuarea apelor uzate se va realiza în rețeaua de canalizare interioară și apoi în BEV.

În perioada de implementare a proiectului se vor adopta măsuri pentru evitarea eroziunii hidraulice a suprafețelor excavate sau a depozitelor temporare de pământ, precum și a materialelor solubile sau antrenabile cu apă.

Personalul va fi instruit corespunzător. Utilajele ce vor deservi activitățile desfășurate vor trebui să dețină toate inspecțiile tehnice necesare care să ateste funcționarea corespunzătoare a tuturor echipamentelor ce pot genera scurgeri de lubrifianți sau produse petroliere. În aceste condiții riscul producerii unui accident poate fi considerat minim, iar probabilitatea producerii unei poluări cu hidrocarburi va fi redusă.

Se vor asigura toalete ecologice pentru personal în perioada de implementare.

Specificul activităților ce se vor desfășura în spațiul propus nu vor produce poluare a apelor.

b) Protecția aerului

Tipurile de poluanți ce pot fi emiși în perioada de construcție prin surse difuze, sunt reprezentate de emisii de gaze de eșapament de la motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor acționa utilajele tehnologice și mijloacele de transport folosite în activitatea de șantier în care pot fi identificate următoarele substanțe poluante: hidrocarburi, aldehyde, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf și fum.

Pe perioada de implementare a proiectului se vor utiliza echipamente și utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă. Se impune adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport la calitatea suprafeței de rulare.

De asemenea, în sezonul cald, umectarea periodică a depozitelor de pământ excavat, precum și stropirea platformelor și a căilor de acces cu apă poate determina minimizarea cantităților de praf răspândite în atmosferă.

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

În prezent, sursele de zgomot din zona analizată provin de la traficul rutier din zona amplasamentului.

În perioada de execuție, sursele de zgomot vor fi reprezentate de:

Utilajele folosite la realizarea construcțiilor betonate;

Manipularea materialelor de construcții în interiorul șantierului.

Limitele maxime pentru nivelurile de zgomot (L_{eq}) în cartierele de locuințe prevăzute de normele legale (Ord. M.S. nr. 119/2014) sunt următoarele:

În perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderată (A_{eqT}), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 55 dB și curba de zgomot Cz 50;

În perioada nopții, între orele 23-07, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat $A(A_{eqT})$, măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, să nu depășească 45dB și curba de zgomot Cz 40;

Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat $A(L(A_{eqT}))$, măsurat în timpul zilei, în interiorul camerei cu ferestre închise nu trebuie să depășească 35 dB și curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 23-07), nivelul de zgomot $L(A_{eqT})$ nu trebuie să depășească 30 dB și curba de zgomot.

În perioada de exploatare, dat fiind specificul activității, nu se vor produce zgomote peste limitele maxime admisibile.

Se impune utilizarea de echipamente și utilaje performante, care să genereze nivele minime de zgomot și vibrații.

d) Protecția împotriva radiațiilor

În activitatea de funcționare nu sunt folosite substanțe radioactive, în zonă înregistrându-se numai valori normale ale fondului natural de radiații (cosmic, geologic).

e) Protecția solului și subsolului

Deșeurile rezultate în timpul construcției vor fi colectate în recipiente speciali ce se vor depozita în spațiul amenajat în acest scop și vor fi ridicate în baza unui contract încheiat cu o firmă de salubritate. În perioada de realizare a investiției, sursele de poluare a solului pot fi reprezentate de:

Depozitarea necorespunzătoare a materialelor de construcții;

Deșeurile menajere depozitate în locuri necorespunzătoare (altele decât cele special amenajate în acest sens);

Deversarea apelor din toaletele ecologice sau fisurarea unui recipient de colectare aferent acestora;

Utilajele folosite în cadrul șantierului, în condițiile reparării sau alimentării cu combustibil în șantier.

Activitatea se va desfășura strict în zona avizată prin actele de reglementare obținute prin investiție. Se interzice ocuparea unor alte suprafețe, necuantificate ca fiind necesare în economia investiției.

Se va interzice efectuarea de intervenții la mijloacele de transport și echipamente la locul lucrării pentru a evita scăpări accidentale de produs petrolier și se va achiziționa material absorbant. Se va interveni prompt în cazul scurgerilor de produse petroliere, pentru a evita migrarea lor pe porțiunile de sol.

Apele uzate menajere provenite de la personalul ce își desfășoară activitatea în cadrul șantierului vor fi evacuate prin vidanjare de o firmă specializată.

Suprafețele prevăzute în proiect a fi afectate temporar vor fi reabilitate și redade circuitului inițial. La finalul lucrărilor de construcție nu trebuie să existe pe

amplasament alte suprafețe ocupate definitiv decât cele necesare funcționării obiectivului. Nu se vor lăsa pe amplasament depozite de agregate sau de pământ rezultat din excavații.

f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatic

Toată zona învecinată acestui amplasament este antropizată, fiind preponderentă construcțiile pentru locuințe și pentru prestări servicii, precum și căile rutiere. Măsurile propuse pentru minimizarea zgomotului și protecția aerului și apei au efecte pozitive și în cazul protecției ecosistemelor terestre sau acvatic pe perioada de amenajare a organizării de șantier.

g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

Toate măsurile definite pentru protecția aerului, protecția împotriva zgomotului sunt măsuri cu efecte și în cazul protecției așezărilor umane.

În perioada executării lucrării de construcție a obiectivului se va avea în vedere aspectul salubru al utilajelor folosite, semnalizarea lucrărilor și asigurarea unui ritm corespunzător de lucru cu efecte asupra minimizării timpului necesar pentru implementare.

Lucrările de amenajare ale obiectivului se vor desfășura cu respectarea legislației în vigoare.

h) Gospodărirea deșeurilor generate de amplasament

Deșeurile rezultate în cadrul obiectivului sunt:

- deșeuri rezultate în urma realizării investiției;
- deșeuri rezultate în urma funcționării obiectivului.

Se vor asigura dotările necesare pentru colectarea deșeurilor generate, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în perioada de funcționare, precum și

contracte cu societăți autorizate să preia deșeurile generate în vederea valorificării/eliminării, după caz.

Printre măsurile cu caracter general ce trebuie adoptate în vederea asigurării unui management corect al deșeurilor produse în perioada executării lucrărilor de amenajare, se numără următoarele:

Evacuarea ritmică a deșeurilor din zona de generare în vederea evitării formării de stocuri și creșterii riscului amestecării diferitelor tipuri de deșeuri;

Alegerea variantelor de utilizare și reciclare a deșeurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deșeuri;

Se vor respecta prevederile și procedurile H.G. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Se interzice abandonarea deșeurilor și/sau depozitarea în locuri neautorizate;

Se va institui evidența gestiunii deșeurilor în conformitate cu H.G. 856/2002, evidențiindu-se atât cantitățile de deșeuri rezultate, cât și modul de gestionare a acestora.

Pentru fiecare tip de deșeu generat se vor amenaja sisteme temporare de stocare corespunzătoare, astfel încât să nu existe riscul poluării factorilor de mediu.

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase

În categoria substanțelor toxice și periculoase intră rezidurile (solide și lichide) evacuate din industrii (compuși organici, solvenți organici halogenați, fenoli, cianuri organice, reziduri radioactive, etc.).

Pe amplasament nu există în prezent surse de poluare cu substanțe toxice și periculoase.

3.8. Obiective de utilitate publică

A fost analizat regimul juridic al terenului în zona studiată precum și modul de circulație al terenului în funcție de destinația propusă.

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

DOMENII	CATEGORIA DE INTERES			DIMENSIUNI	
	NAȚIONAL	JUDEȚEAN	LOCAL	SUPRF. TEREN	LUNGIME
INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII					
-	-	-	-	-	-
GOSPODĂRIE COMUNALĂ					
-	-	-	-	-	-
CĂI DE COMUNICAȚIE					
-	-	-	-	-	-
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ					
-	-	-	-	-	-
SALVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR, ANSAMBLURILOR ȘI SITURILOR ISTORICE					
-	-	-	-	-	-
SALVAREA, PROTEJAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A PARCURILOR NATURALE, REZERVAȚIILOR NATURALE ȘI A MONUMENTELOR NATURALE					
-	-	-	-	-	-
SISTEME DE PROTECȚIA MEDIULUI					
-	-	-	-	-	-
APĂRAREA ȚĂRII, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ					
-	-	-	-	-	-

Pentru realizarea obiectivului propus în cadrul Planului Urbanistic Zonal nu sunt necesare schimburi de terenuri.

4. CONCLUZII ȘI MĂSURI ÎN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE – s-a efectuat în concordanță cu Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176N/16.08.2000 al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și prevederile legale în vigoare.

S-au întocmit studii adiacente (studiu topografic, studiu geotehnic) conform Certificatului de urbanism și cerințelor avizatorilor. S-au întocmit documentațiile pentru obținerea avizelor și acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, introduse în documentație condițiile și restricțiile impuse prin aceste avize.

Față de analiza efectuată și reglementările enunțate se pot desprinde următoarele concluzii:

- terenul studiat este în proprietate privată, conform actelor anexate în copie la documentație;
- amplasamentul studiat este supus opțiunii proprietarului terenului, în corelare cu vecinătățile existente;
- se propune realizarea unor construcții cu un regim maxim S+P+2;
- se propune realizarea infrastructurii care se va compune din acces auto și pietonal, rețele tehnico-edilitare necesare funcționării obiectivului;

Pentru stabilirea regimului de înălțime s-a avut în vedere:

- destinația clădirii;
- cerințele proprietarului;
- efecte compoziționale;
- asigurarea însoririi;
- realizare front stradal unitar.

Criteriile în baza cărora s-a propus regimul de aliniere al construcțiilor au fost următoarele:

- regimul de înălțime al construcțiilor;
- asigurarea vizibilității maxime;
- efecte compoziționale.

Având în vedere situația expusă mai sus, considerăm că imobilele propuse se integrează natural în zonă oferind un maxim de eficiență privind ocuparea terenului și organizarea optimă a circulației, completând necesarul de locuințe în localitate.

Considerăm ca obiectivul de investiție poate avea un impact pozitiv din punct de vedere economic și administrativ în zonă.

O atenție deosebită se va rezerva imaginii generale astfel încât amenajările și

finisajele construcțiilor noi propuse să fie în armonie cu zona și cadrul natural.

Prezentul P.U.Z. are un caracter director de reglementare, ce explicitează prevederile referitoare la modul de utilizare a terenului, de amplasare, realizare, și conformare a construcțiilor pe zona studiată.

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism de construire și se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Tg.-Jiu.



REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.

CUPRINS

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.	1
I.DISPOZIȚII GENERALE	4
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM.....	4
2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII	5
3. DOMENIUL DE APLICARE.....	10
II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI	
.....	10
4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI	
PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT.....	10
5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA	
APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC	11
5.1. Expunerea la riscuri naturale	11
5.2. Expunerea la riscuri tehnologice	11
5.3. Asigurarea echipării edilitare	12
5.4. Lucrări de utilitate publică.....	12
6. REGULI DE AMPLASARE ȘI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII	
.....	12
6.1. Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcției propuse	12
6.2. Accese carosabile	12
6.3. Amplasarea față de aliniament	13
6.4. Amplasarea în interiorul parcelei și în raport cu limitele dintre parcele.	
.....	13
6.5. Amplasarea construcțiilor unele față de altele pe aceeași parcelă .	14
6.6. Orientarea față de punctele cardinale	14
6.7. Aspectul exterior al construcției.....	15
7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII	
.....	15
7.1. Accese carosabile	15
8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ.....	16
8.1. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existente	16
8.2. Realizarea de rețele edilitare	16
8.3. Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare	16
8.4. Alimentarea cu apă	16

8.5. Alimentare cu apă caldă.....	17
8.6. Canalizarea.....	17
8.7. Alimentarea cu energie termică.....	17
8.8. Rețea de gaze naturale	17
8.9. Alimentare cu energie electrică	17
8.10. Telecomunicații	18
9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNEA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII.....	18
10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRI	18
10.1. Parcaje.....	18
10.2. Suprafața spațiilor verzi și plantație.	18
10.3. Împrejmuiuri	19
III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ	19
11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE	19
IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE.....	19
V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ.....	24

Regulamentul local de urbanism aferent PUZ reprezintă o piesă de bază în aplicarea PUZ, întărind și detaliind reglementările din PUZ.

Prescripțiile cuprinse în RLU (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pe întregul teritoriu ce face obiectul PUZ.

La baza elaborării RLU aferent PUZ stau:

-RGU, aprobat prin HGR 525/1996 și ghidul de aplicare al RGU, aprobat prin Ordinul MLPAT 21/N/2000

-Reglementările cuprinse în PUG și în prescripțiile regulamentului local de urbanism aferente PUG, pentru zona ce face obiectul PUZ.

PUZ –ul și RLU aferent PUZ constituie act de autoritate al administrației publice locale.

Regulamentul Local de Urbanism se constituie în ansamblul general de reglementări, la nivelul unității teritorial administrative, având menirea de a realiza aplicarea principiilor directoare în material urbanismului, a conduce la dezvoltarea complexă și strategică a localității, în acord cu potențialul localității și în interesul general, urmărind utilizarea terenurilor în mod rațional, echilibrat și în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate.

Autoritățile publice locale au datoria de a aplica sistematic și permanent dispozițiile Regulamentului Local de Urbanism, în scopul asigurării calității cadrului construit, amenajat și plantat, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și dezvoltarea echilibrată a localității și pentru respectarea interesului general al tuturor membrilor comunității locale.

I.DISPOZIȚII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

Plan urbanistic zonal împreună cu regulamentul aferent devin, odată cu aprobarea lor, acte de autoritate ale administrației publice locale, pe baza cărora se eliberează certificatele de urbanism pentru obiectivele incluse în PUZ și autorizațiile de construire, acesta se va integra în prevederile planului urbanistic general al Municipiului Târgu-Jiu.

Regulamentul Local de Urbanism este o documentație cu caracter de reglementare, care conține prevederi referitoare la modul de utilizare a terenului, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul unei zone studiate – în cazul nostru al LM.u. zona locuințe individuale și funcțiuni complementare, Municipiul Tg.-Jiu, din P.U.G. Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj.

Regulamentul de urbanism aferent planului urbanistic zonal – introducerea teren în intravilan pentru construire locuință, împrejmuire teren și anexe, conform avizului de oportunitate nr. 68/07.08.2023, cuprinde prescripții și reglementări ce se referă la activitatea de construire și amenajare a terenului cuprins în perimetrul propus al PUZ-ului. Plan urbanistic zonal și RLU aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea lucrărilor de construire.

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de față la terenul aflat în proprietatea privată – Murgea Valentin Bogdan și Murgea Anca-Andreea.

Terenul studiat se află în intravilan în zonificarea parc orășenesc și instituții publice și servicii, prin prezentul regulament se propune introducerea terenului studiat în zonificarea LM.u. zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare și stabilirea de reglementări urbanistice, în interiorul acesteia se reglementează funcțiunea pentru parcela cu nr. de CF nr 68584, respectiv număr cadastral 68584.

Terenul cu nr. cad. 64531 are o suprafață totală de 1490 mp, este proprietatea lui Murgea Valentin Bogdan și Murgea Anca-Andreea, a fost dobândit prin contract de vânzare cumpărare nr. 792/10.02.2023 emis de BNP Ionașcu Titu și contract de vânzare cumpărare nr. 3804/26.05.2022 emis de BNP Raluca Davițoiu, are categoria de folosință neproductiv și este liber de construcții.

2. BAZA LEGALĂ A ELABORĂRII

Normele menționate în prezentul Regulament Local de Urbanism au fost elaborate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism și Legea nr. 50/1996 modificată și republicată în 2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și a normelor privind “Formularele, prevederile și conținutul autorizației lucrărilor de construcții”. În același timp Regulamentul de Urbanism din prezentul P.U.Z. s-a făcut în strânsă corelare cu celelalte acte normative specifice și complementare care au legătură cu activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism, după cum urmează:

- Codul Civil.
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările ulterioare.
- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG 57/2019 – Codul administrativ
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare.
- Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 7/1996 - Legea cadastrului și a publicității imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr.46/2008 - Codul silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificările ulterioare.
- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994.
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 4 martie 1998.
- Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I Rețele de transport
- Legea nr. 20/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a II-a - Apa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 24 ianuarie 2006.
- Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - Zone protejate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.152 din 12 aprilie 2000.
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001.
- Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 14 noiembrie 2001.
- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, aprobată prin Legea nr. 89/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004.
- Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
- Ordonanța de urgență nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii .
- Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 27 noiembrie 2002.
- Ordonanța nr. 2/2021 privind depozitarea deșeurilor.
- Hotărârea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004.
- *Hotărârea Guvernului nr. 540/2000*, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 în 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare.
- Hotărârea nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică .
- Hotărârea Guvernului nr. 31/1996 pentru aprobarea metodologiei de avizare a documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor

tehnice privind construcțiile în domeniul turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 30 ianuarie 1996.

- Hotărârea Guvernului nr. 62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiții și de dezvoltare, precum și a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 februarie 1996.
- Ordinul Ministrului Apărării Naționale, Ministrului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministrului de Interne și al Directorului Serviciului Român de Informații nr. 30/34/3422/4221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea executării construcțiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1995.
- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației .
- Ordinul nr. 1297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor de interes național .
- Ordinul nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor .
- Ordinul nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice .
- Ordinul nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale .
- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 bis din 6 aprilie 1998.
- Ordinul nr. 1312/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea incendiilor .
- Ordinul nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor .
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
- Ordinul Ministrului Administrației Publice nr. 534 /2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare.
- Ordinul Ministrului de stat, ministrul industriei și comerțului, și președintelui Oficiului Național de Cadastu, Geodezie și Cartografie nr.1645/CP/2393/1997 pentru aprobarea Metodologiei privind executarea lucrărilor de cadastu energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 16 ianuarie 1998.
- Ordinul Ministrului Industriei și Resurselor nr. 371/2002 pentru aprobarea normativelor și prescripțiilor tehnice specifice zonelor de protecție și zonelor de siguranță aferente Sistemului național de transport prin conducte al produselor petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare.
- Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 462 /1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 10 august 1993.

3. DOMENIUL DE APLICARE

Reglementările propuse se aplică pentru parcela în suprafață totală de 1490 mp înscrise în CF nr 68584, respectiv nr cadastral 68584.

Prezentul PUZ se va reglementa în P.U.G. al municipiului Târgu Jiu și va avea o valabilitate de 4 ani.

II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENULUI

4. REGULI CU PRIVIRE LA PĂSTRAREA INTEGRITĂȚII MEDIULUI ȘI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT.

Reducerea etapizată și progresivă a emisiilor în corelație cu progresele științifice și tehnice în domeniu și în funcție de disponibilitățile financiare pe baza studiilor cost-eficiență;

Elaborarea și aplicarea unui sistem legislativ și reglementări pentru protecția aerului și solului la nivel local;

Interzicerea cu desăvârșire a depozitării materialelor și deșeurilor pe drumurile de acces sau în alte zone limitrofe, toate acestea se vor depozita numai în incintele beneficiarilor în locuri și condiții adecvate.

Autorizarea executării construcțiilor pe terenurile din intravilan este permisă pentru toate tipurile de construcții și amenajări cuprinse în prezentul regulament, cu respectarea condițiilor impuse de lege.

De asemenea, autorizarea prevăzută la alin. (1) se face cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rațională a terenurilor și pentru realizarea următoarelor obiective: valorificarea terenurilor din zonele echipate cu rețele tehnico-edilitare, amplasarea construcțiilor, amenajărilor și lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora în ansambluri compacte.

Suprafața care face obiectul prezentului P.U.Z. nu deține fond construit și nici patrimoniu natural.

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANȚA CONSTRUCȚIILOR ȘI LA APĂRAREA INTERESULUI PUBLIC

Autorizarea construcțiilor de orice fel se va putea face numai în condițiile respectării prevederilor legale privind siguranța în construcții între care se amintesc următoarele considerente ca prioritare, fără ca enumerarea să fie limitativă:

- Legea nr. 50/1991 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
- Legea nr. 10/1995 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 765 din 30 septembrie 2016 privind calitatea în construcții;
- H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor, inclusiv instrucțiunile de aplicare aprobate prin ord. M.L.P.A.T. nr.77/N/1996.
- Proiectele care însoțesc cererea pentru autorizarea unor lucrări de construcții vor cuprinde toate elementele necesare în care să fie specificate măsurile luate pentru asigurarea condițiilor de siguranță privind realizarea și exploatarea construcțiilor.

5.1. Expunerea la riscuri naturale

Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale, cu excepția acelor care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisă.

5.2. Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

5.3. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executării construcțiilor se va face doar în cazul existenței posibilității de racordare la rețelele de apă, canalizare și energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

Terenul studiat are la aleea Bicaz rețele de apă potabilă, canalizare, energie electrică și gaze naturale. Autorizarea executării lucrărilor de construire se face cu condiția asigurării compatibilității dintre destinația construcției și funcțiunea dominantă a zonei ce face obiectivul PUZ (funcțiunea de locuințe individuale și funcțiuni complementare).

5.4. Lucrări de utilitate publică

Nu sunt prevăzute suprafețe de teren în prezentul **Plan Urbanistic Zonal** pentru realizarea de lucrări de utilitate publică.

6. REGULI DE AMPLASARE și RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

6.1. Procentul de ocupare a terenului și înălțimea construcției propuse

P.O.T. maxim admis 35%

C.U.T. maxim admis 1.05

Nr. niveluri maxim admis S+P+2

Regim de înălțime maxim propus Hmaxim la cornișă 10,50 m măsurată de la CTS și H maxim la coamă 14,00 m măsurat de la CTS.

6.2. Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor este permisă numai dacă există posibilitatea de acces la un drum public direct sau prin servitute. Drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Se vor lua următoarele măsuri:

Completarea și modernizarea accesului carosabil la parcelă.

Apele meteorice vor fi colectate prin intermediul gurilor de scurgere ce vor fi prevăzute pe parcelă, ele fiind apoi deversate printr-un sistem de colectare în rețeaua municipală de canalizare pluvială, sau exclusiv pe terenul proprietate privată, fiind considerate convențional curate, fără să afecteze fondul învecinat.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă, cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor delimitate conform legii.

6.3. Amplasarea față de aliniament

Aliniament propus prin PUZ se propune în raport cu aleea Bicz, situată în partea de est a proprietății.

Retragerea față de aliniament aleea Bicz va fi de minim 5.50m, conform Planșei de Reglementări urbanistice-zonificare, nr.3.

În sensul prezentului regulament, prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

6.4. Amplasarea în interiorul parcelei și în raport cu limitele dintre parcele.

Retrageri obligatorii propuse:

- lateral sud: minim 0.60 m;
- lateral nord: 0.60 m;
- posterior est: minim 2.00 m;

Autorizarea executării lucrărilor de construcții este permisă numai în condițiile în care se respectă:

-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei conform prezentului regulament local aferent PUZ.

-distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu stabilite în baza avizului unității teritoriale de pompieri.

-distanțele minime obligatorii față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conform Codului civil;

6.5. Amplasarea construcțiilor unele față de altele pe aceeași parcelă

Distanța minimă dintre clădirile de pe aceeași parcelă va fi egală cu înălțimea la cornișă a clădirii celei mai înalte dar nu la mai mică de 3.0 metri. Se pot realiza legături funcționale între clădirile cu aceeași funcțiune sau cu funcțiuni complementară.

În toate cazurile se va ține seama de condițiile de protecție față de incendii și de alte norme tehnice specifice.

6.6. Orientarea față de punctele cardinale

Zona are o orientare bună față de punctele cardinale, permițând clădirilor ce se vor construi să respecte normele sanitare cu privire la însorirea minimă obligatorie conform legislației în vigoare.

Orientarea construcțiilor față de punctele cardinale se face, în conformitate cu prevederile normelor sanitare și tehnice, în vederea îndeplinirii următoarelor cerințe:

- asigurarea însoririi inclusiv aport termic;
- asigurarea iluminatului natural;
- asigurarea perceperii vizuale a mediului ambiant din spațiile închise (confort psihologic), confortul psihologic se realizează prin vizibilitatea unei părți a bolții cerești, neafectată de obstacole, ale căror efecte de obturare a vizibilității pot fi determinate prin calcule geometrice;

-durata minimă de însorire cerută de normele sanitare trebuie să fie 1,50 ore la solstițiul de iarnă, sau de 2 ore în perioada 21 februarie-21 octombrie, pentru clădirile de locuit.

6.7. Aspectul exterior al construcției

Aspectul clădirilor va ține seama de caracterul specific al zonei și de arhitectura clădirilor din vecinătate cu care se află în relații de co-vizibilitate;

- construcțiile trebuie să contribuie la armonia mediului lor, prin proporții corecte ale volumului și elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate și prin alegerea culorilor folosite pentru înfrumusețarea lor;

- se interzice afectarea aspectului arhitectural al clădirilor prin dispunerea neadecvată a reclamelor pe plinurile fațadelor, parapete, balcoane etc.

Este interzisă utilizarea azbocimentului, a tablei strălucitoare din aluminiu pentru învelitoarea acoperișului la imobil.

Sunt interzise imitațiile de materiale.

Sunt interzise construcțiile cu un tip de arhitectură nespecifică.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei. Autorizarea executării construcțiilor, care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

7.1. Accese carosabile

Autorizarea executării lucrărilor de construire va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului eliberat de administratorul acestuia cu avizul Poliției Rutiere. Pentru căile pietonale și carosabil din interiorul parcelei se recomandă utilizarea de pavele, beton sau asfalt.

Autorizarea executării construcției ce va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Pentru accesul pietonal se va prevedea alei pietonale separat de accesele auto, alei ce se vor racorda la trotuarul aleii Bicaz.

8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARĂ

8.1. Racordarea la reţelele publice de echipare edilitară existente

Autorizarea executării construcţiilor va fi permisă numai în cazul existenţei posibilităţii de racord la reţelele de apă, canalizare şi energie electrică, în sistem local, colectiv sau centralizat.

8.2. Realizarea de reţele edilitare

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către beneficiar, în întregime. Lucrările de racordare şi branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiar. Se recomandă ca la toate reţelele edilitare stradale să se realizeze în subteran.

8.3. Proprietatea publică asupra reţelelor edilitare

Reţelele de apă, canalizare, gaze, energie electrică, telecomunicaţii, drumuri publice, sunt proprietatea publică a municipiului Târgu Jiu şi a statului.

8.4. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă rece se va realiza de la reţeaua municipiului printr-o conductă de PEHD cu branşament la reţeaua publică din aleea Bicaz.

La trecerea conductelor prin pereţi se vor monta ţevi de protecţie fixate cu mortar de ciment, iar spaţiile dintre ţeava de protecţie şi conductă se va etanşa cu vată minerală.

8.5. Alimentare cu apă caldă

Apa caldă este produsă cu ajutorul centralelor termice folosind gazul natural din sistemul național de distribuție a gazului natural existent în aleea Bicz.

8.6. Canalizarea

Apele uzate menajere colectate de la clădire vor fi evacuate gravitațional la căminele de canalizare, descărcate prin intermediul unor racorduri din PVC, Dn 160mm, spre canalizare menajeră în sistem centralizat din aleea Bicz.

La executarea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare se vor respecta normele de securitate în muncă specifice acestor lucrări.

8.7. Alimentarea cu energie termică

Agentul termic este produs cu ajutorul centralelor termice folosind gazul natural din sistemul național de distribuție a gazului natural existent în aleea Bicz.

8.8. Rețea de gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale se va realiza de la rețeaua municipiului printr-o conductă pozată în subteran cu bransament la rețeaua publică din aleea Bicz.

8.9. Alimentare cu energie electrică

Asigurarea alimentării cu energie electrică se va realiza prin bransarea imobilului propus la rețeaua publică existentă în aleea Bicz, aceasta se va realiza îngropat pe cheltuiala beneficiarului – în baza unui proiect de specialitate.

8.10. Telecomunicații

Pentru obiectivul propus pe amplasamentul studiat se prevede dotarea cu rețele de telecomunicații, CATV și internet, prin racorduri la rețelele existente.

9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ȘI DIMENSIUNEA TERENURILOR PENTRU CONSTRUCȚII

În conformitate cu Regulamentul General de Urbanism (art. 30 – art. 32)

Forma imobilului analizat este rectangular regulată, având următoarea suprafață: 1490mp.

Nu se propune dezmembrarea terenului studiat cu nr. cad. 68584.

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRI

10.1. Parcaje

Parcajele sunt spații amenajate la sol pentru staționarea autovehiculelor pe diferite perioade de timp.

Este obligatorie asigurarea necesarului de parcaje, conform normativelor în vigoare și conform proiectelor întocmite de proiectantul de specialitate și în conformitate cu Anexa 5 din RGU la HG 525/1996, punctul 5.11.

Prin urmare se vor amenaja în incinta proprietății minim 1 loc de parcare auto.

Parcarea autovehiculelor pe trotuar sau spații verzi este interzisă.

10.2. Suprafața spațiilor verzi și plantație.

Este obligatorie amenajarea și plantarea zonelor destinate spațiului verde. Se vor asigura spații verzi de min. 2mp/locuitor dar nu mai puțin de 20% din suprafața parcelei, conform avizului de oportunitate nr. 68/07.08.2023.

10.3. Împrejmuiri

În condițiile prezentului regulament, este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri:

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor și/sau integrării clădirilor în caracterul străzilor sau al ansamblurilor urbanistice.

Pentru ambele categorii, aspectul împrejmuirilor se va supune aceluiași exigente ca și în cazul aspectului exterior al construcției.

Având în vedere gabaritul urban al terenului propus pentru urbanizare, împrejmuirile pe toate laturile terenului sunt opționale, totuși ele se vor realiza cu respectarea strictă a Codului Civil. Se recomandă la aliniament un Hmax de 2.00 m de preferință transparent sau gard viu, între proprietăți și pe latura posterioară de preferință opac cu Hmax 2.40 m.

III. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Se reglementează ca parcela cu nr. cad. 68584 să aibă funcțiune de locuire individuală și funcțiuni complementare cu regim de înălțime maxim S+P+2, de asemenea pe parcelă se vor reglementa și subzona spațiilor verzi amenajate, parcări, alei, accese pietonale și carosabile, preluarea apei pluviale, mobilier urban, etc.

11. UNITĂȚI ȘI SUBUNITĂȚI FUNCȚIONALE

LM.u – Locuire individuală și funcțiuni complementare

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITĂȚILOR ȘI SUBUNITĂȚILOR FUNCȚIONALE

LM.u – Locuire individuală și funcțiuni complementare

Funcțiuni permise:

- Locuințe individuale mici cu maxim S+P+2 niveluri în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat).
- Anexe gospodărești – foișor, garaj, magazie, bucătărie de vară, etc.
- Echipamente publice specifice zonei rezidențiale;
- Scuaruri publice, spații verzi;
- Funcțiuni comerciale, serviciile complementare locuirii și activitățile manufacturiere;

Producție de capacitate mică ce generează un trafic de maxim 5 autovehicule/zi cu masa maximă autorizată care să nu depășească 3.5 tone, cu un program de lucru care să nu depășească ora 18:00 luni-vineri, 14:00 sâmbătă, respectiv fără program de lucru duminică.

Funcțiuni premise cu condiții:

- Nu este cazul

Funcțiuni interzise:

- Locuințe colective
- Activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 18.00.
- Realizarea unor false mansarde;
- Construcții provizorii;
- Instalarea în curți a panourilor pentru reclame;
- Dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațadelor, desfigurând arhitectura și deteriorând finisajul acestora;
- Depozitare en-gros;
- Depozități de materiale refolosibile;
- Platforme de pre colectare a deșeurilor urbane;

- Depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;
- Activități productive care utilizează pentru depozitare și producție terenul vizibil din circulațiile publice;
- Stații de betoane;
- Autobaze; stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini;
- Spălătorii chimice;
- Lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcela adiacente; orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcela vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.

Amplasarea față de aliniament se va face cu respectarea prevederilor planșei nr. 3 - Reglementări urbanistice cât și a art. 23 din R.G.U.

Amplasarea în interiorul parcelei se va face cu respectarea retragerilor și a edificabilului prezentat în planșa nr. 3 – Reglementări urbanistice, cât și a art. 24 din R.G.U.

Accese carosabile - se va respecta art. 25 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinației construcției. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie să permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor.

Accesul auto și cel pietonal în incinta se realizează pe latura de est, din aleea Bicaz. Nu se propune lărgirea tramei stradale.

Accese pietonale - se va respecta art. 26 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor și a amenajărilor de orice fel este permisă numai dacă se asigură accese pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

Racordarea la rețele tehnico-edilitare existente - se va respecta art. 27 din R.G.U.

Toate utilitățile se vor asigura prin racordare la rețelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Firidele de bransament și contorizare vor fi integrate în împrejurimi, clădiri sau pe stâlpi.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc).

În zona de întreținere se va organiza un spațiu destinat colectării deșeurilor, accesibil din spațiul public.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării de noi consumatori la rețelele existente de apă, la instalațiile de canalizare și de energie electrică.

Realizarea de rețele tehnico-edilitare - se va respecta art. 28 din R.G.U.

Lucrările de racordare și de bransare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico -edilitare – se va respecta art. 29 din R.G.U.

Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a comunei, orașului sau județului, dacă legea nu dispune altfel.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații sunt proprietate publică a statului, dacă legea nu dispune altfel.

Parcelarea - se va respecta art. 30 din R.G.U.

Nu se propune dezmembrarea terenului cu nr. cad. 68584.

Înălțimea construcțiilor - se va respecta art. 31 din R.G.U.

Pentru clădiri noi regimul maxim de înălțime va fi de S+P+2, respectiv Hmaxim la cornișă 10,50m măsurată de la CTS și Hmaxim la coamă 14,00 m măsurat de la CTS.

Aspectul exterior al construcțiilor - se va respecta art. 32 din R.G.U.

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32).

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

Arhitectura clădirilor va fi de factură modernă și va exprima caracterul programului. Se interzice realizarea de pastişe arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Procentul de ocupare a terenului (POT) și coeficientul de utilizare a terenului (CUT) - se va respecta art. 15 din R.G.U. cu privire la CUT

POT maxim = 35%

CUT maxim = 1.05

Parcaje conform art. 33 din R.G.U.

Se vor amenaja în incinta proprietății minim 1 loc de parcare auto.

Parcarea autovehiculelor pe trotuar sau spații verzi este interzisă.



Spații verzi și plantate - se va respecta art. 34 din R.G.U.

- spațiile neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare 50 mp;

- se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcției să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

Împrejmuiri - se va respecta art. 35 din R.G.U.

- împrejmuirile spre stradă vor avea înălțimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac (opțional) de maxim 0.60m și o parte transparentă, ce poate fi dublată cu gard viu;

- gardurile spre limitele separative ale parcelelor pot fi opace cu înălțimi de maxim 2.40 metri.

V. UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ

UTR-urile reprezintă instrumentele operaționale în sprijinul reglementărilor specifice din PUZ, se delimitează convențional pe baza criteriilor de omogenitate morfologică și funcțională. Ele se conturează prin străzi și limite cadastrale, pe baza funcțiunii predominante ce permite stabilirea categoriilor de intervenție.

U.T.R.-uri:

În cadrul terenurilor studiate în prezentului Plan Urbanistic Zonal nu se conturează zone pentru care să fie nevoie implementarea unor reguli specifice și diferite față de restul zonei aferente terenurilor studiate, astfel nu se propune divizarea lor în U.T.R.-uri.

Zona funcțională propusă este:

LM.u – Locuire individuală și funcțiuni complementare.



Întocmit,

Urb. Fintina Marian



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General al Municipiului Târgu Jiu,
exercitare cu caracter temporar,
Popescu Natalia



PLAN DE ACTIUNE
În vederea implementării investițiilor propuse prin
Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI ANEXE”, ALEEA BICAZ, FN, NR. CAD. 68584, TÂRGU-JIU”

Generat de imobilul situat în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj
Beneficiari: MURGEA VALENTIN-BOGDAN ȘI
MURGEA ANCA-ANDREEA

Identificat prin C.F. 68584

Conform Avizului de oportunitate nr. 65 din data de 07.08.2023

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA, OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE		IMPLEMENTARE INVESTITII PUBLICE, EFECTUARE OPERATIUNI CADASTRALE SI NOTARIALE	
Nr. Crt.	Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse	Evaluarea estimativă a costurilor	Responsabilul finanțării
1	Proiectare/autorizare pe domeniul public/privat pentru rețele tehnico-edilitare (apă/canal, energie electrică, gaze naturale).	2000 lei	MURGEA VALENTIN-BOGDAN ȘI MURGEA ANCA-ANDREEA
2	Amenajare spațiu verde și căi de acces la Aleea Bicz	5000 lei	MURGEA VALENTIN-BOGDAN ȘI MURGEA ANCA-ANDREEA
			Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)
			Elaborare documentații și autorizare
			2024-2025
			Elaborare documentații și autorizare
			2024-2025

Primăria Municipiului Târgu Jiu,
Primar,

Arhitect Șef,

Inspector,

Investitor,

Marcel-Laurențiu Romanescu
PRIMAR
Municipiul Târgu Jiu
Județul Gorj

Răzvan-Armand Constantin

Lunțaru Cristian

reprezentat prin

Murgea Valentin -Bogdan
Murgea Anca-Andreea

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
VULPE DANIELA
Local

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU,
exercitare cu caracter temporar,
POPESCU NATALIA